

# AERO-PROTECT

Abdichtlösungen für Abgasanlagen - Stand: 11/2023

---

# IHR PARTNER JEREMIAS

---

Die Jeremias Gruppe mit Hauptsitz in Wassertrüdingen (Bayern) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Abgas- und Schornsteinsystemen für alle Bereiche der Wärme- und Energieerzeugung in Industrie und Wohnungsbau.


Stark, offen und international – so präsentieren wir uns seit knapp 50 Jahren. Weltweite Produktionsstandorte und Vertriebsbüros stehen für unternehmerischen Erfolg, anspruchsvolle Visionen und gesundes Wachstum.

Mit innovativen Produkten, herausragendem Service und hochqualifizierten Mitarbeitern wollen wir unsere Kunden täglich aufs Neue begeistern und das Ziel eines nachhaltigen gemeinsamen Erfolgs erreichen.

Aktuell umfasst unser Angebot mehr als 100 verschiedene CE-zertifizierte Systeme für private und gewerbliche Anwendungen sowie freistehende Stahlschornsteine mit bis zu vier Metern Durchmesser.

Die vorliegende Preisliste informiert Sie über unsere Abdichtlösungen für Abgasanlagen und alles, was Sie über Eigenschaften, Anwendung und Montagemöglichkeiten der Bauteile wissen müssen.





## SERVICE

- Hochflexible Fertigung
- Sonderlösungen auf Kundenwunsch
- Planungsunterstützung und Aufbauberatung
- Querschnittsberechnung
- Prüffähige Schornsteinstatik
- Länderspezifische Zulassungen
- Fachmännischer Kundendienst
- Kostenlose Softwarelösungen



## QUALITÄT

- Über 100 CE-zertifizierte Systeme
- CNC Laser- und Stanztechnologie
- Spezielle Edelstahllegierungen
- Kondensat-/ Gasdichte, polierte Schweißnähte
- 25 Jahre Garantie
- ISO 9001 zertifiziert



## INNOVATION

- Größte Produktvielfalt am Markt
- Gemeinsame Systementwicklungen mit Kessel-, BHKW- und Kaminofenherstellern
- Eigene Entwicklung von Herstellungsmaschinen
- Eigener Prüfstand für Edelstahl-Schornsteinsysteme und Abgasschalldämpfer
- Computerbasierte Simulationen






# HotSchott DW-DICHTMANSCHETTE

HotSchott Dichtmanschetten für doppelwandige Edelstahlschornsteine verfügen über eine flexible Tülle mit langem Dichtstutzen, der zur sicheren Abdichtung eine große Kontaktfläche zum Rohr herstellt und dadurch eine optimale Luftdichtigkeit sicherstellt.

Somit werden z.B. auch die Anforderungen an „Blower- Door“ Tests von Gebäuden erfüllt. Die Manschetten sind vom TÜV-Süd geprüft und erfüllen die normativen Anforderungen für rußbrandbeständige, doppelwandige Jeremias Abgasanlagen.

## EIGENSCHAFTEN:

- Geeignet für doppelwandige Abgasanlagen im Unterdruck mit einer Dämmstärke von 25 mm und 32 mm
- Verarbeitungstemperatur: ab 4°C
- Temperaturbeständigkeit an der Tülle: -20°C bis +250°C
- Geeignet für Außendurchmesser von Ø 180 bis 270 mm
- Variante 1: geeignet für Dachneigungen bis 30°
- Variante 2: geeignet für Dachneigungen bis 45°
- Klebekragen aus Tyvek-Material
- Geeignet und geprüft für: T400-N1-G

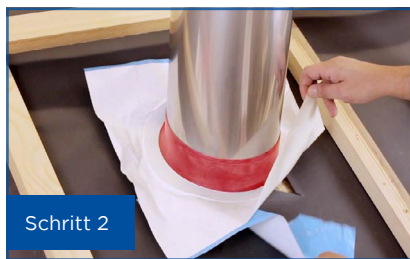

## VARIANTE 1:

Abdichtmanschette 0-30° für Schornsteine bis T400 mit Kleberand



ZUTE2195Ø

Ø	DW-FU / DW-ECO 2.0 DW-VISION	DW-MAMMUT	KLEBE- KRAGEN
180-195	x		400x400mm
200-225	x	x	400x400mm
230-245	x	x	580x580mm
250-270	x	x	580x580mm

## VARIANTE 2:

Abdichtmanschette 30-45° für Schornsteine bis T400 mit Kleberand und Faltenbalg



ZUTE2232Ø

Ø	DW-FU / DW-ECO 2.0 DW-VISION	DW-MAMMUT	KLEBE- KRAGEN
200-225	x	x	400x400mm
230-245	x	x	580x580mm
250-270	x	x	580x580mm



Deckenblende mit Dichtung für Dampfsperrenanbindung 0 - 55° (T450 / N1). Die Deckenblende mit Dampfsperre ist ein fertiges Bauteil, welches die Durchführungsöffnung luft- und dampfdicht verschließt. Dadurch werden z.B. auch die Anforderungen an „Blower-Door“ Tests von Gebäuden erfüllt.

Die geprüften Deckenblenden erfüllen die normativen Anforderungen für rußbrandbeständige, doppelwandige Jeremias Abgasanlagen.

## EIGENSCHAFTEN:


- Geeignet für doppelwandige Abgasanlagen im Unterdruck mit einer Dämmstärke von 25 mm und 32 mm
- Fertiges Bauteil, keine nachträgliche Verkleidung erforderlich
- Geeignet und geprüft für: T450-N1-G

### FÜR SYSTEM DW-FU

Deckenblende mit Dichtung für Dampfsperrenanbindung 0-20° (bis 450°C/N1)


Deckenblende mit Dichtung für Dampfsperrenanbindung 21-40° (bis 450°C/N1)

Deckenblende mit Dichtung für Dampfsperrenanbindung 41-55° (bis 450°C/N1)




Rgr. DW

DW1702Ø



Rgr. DW

DW1703Ø



Rgr. DW

DW1704Ø

### FÜR SYSTEM DW-ECO 2.0

Deckenblende mit Dichtung für Dampfsperrenanbindung 0-20° (bis 450°C/N1)


Deckenblende mit Dichtung für Dampfsperrenanbindung 21-40° (bis 450°C/N1)

Deckenblende mit Dichtung für Dampfsperrenanbindung 41-55° (bis 450°C/N1)



Rgr. DW

DWECO1702Ø



Rgr. DW

DWECO1703Ø



Rgr. DW


DWECO1704Ø

### FÜR SYSTEM DW-VISION

Deckenblende mit Dichtung für Dampfsperrenanbindung 0-20° (bis 450°C/N1)


Deckenblende mit Dichtung für Dampfsperrenanbindung 21-40° (bis 450°C/N1)

Deckenblende mit Dichtung für Dampfsperrenanbindung 41-55° (bis 450°C/N1)



Rgr. DW

DW1702Ø



Rgr. DW

DW1703Ø



Rgr. DW

DW1704Ø



# Dichtmanschette für TWIN-PL/-P UND EW-PPS

## VARIANTE 1:

Rohrmanschette Vlies-Butyl für Abgasleitungen & Entlüftungsleitungen bis 45° (mit Putzträger)

Dichtmanschette zur schnellen und dauerhaften Abdichtung der Durchdringungen von Dampfsperren, Unterspannbahnen, Holzwerkstoffplatten usw. Die Manschette ist mit einem reißfestem, überputzbaren Vlies-Butyl Klebekragen versehen, bietet eine extrem starke Klebekraft.

### EIGENSCHAFTEN:

- Geeignet für TWIN-P und PP-Abgassysteme
- Verarbeitungstemperatur: 5°C bis 30°C
- Temperaturbeständigkeit Tülle: -40°C bis 120°C
- Geeignet für Außendurchmesser von Ø 100 bis 270 mm
- Geeignet für Dachneigungen bis 45°
- Überputzbarer Klebekragen aus Vlies-Butyl
- Geeignet und geprüft für: T120-H1-W



Schritt 1



Schritt 4



Schritt 2



Schritt 5



Schritt 3



Schritt 6

Abdichtmanschette mit Putzträger 7-35° für Abgasleitungen bis T200 und Klebekragen



ZUTE21970


Ø	EW-PPS / TWIN-PL / TWIN-P	KLEBEK- KRAGEN
100-110	x	320x320mm
125-135	x	320x320mm
150-165	x	350x350mm
200-220	x	400x400mm
250-270	x	580x580mm

## VARIANTE 2:

Tyvek - Dichtung für Dampfsperrenanbindung von Abgasleitungen bis 45° (ohne Putzträger)

Daneben bieten wir auch eine günstige Dichtmanschette mit Tyvek-Klebekragen an, die ausschließlich für die Anbringung an Dampfdiffusionssperren im Innenbereich geeignet ist.

Abdichtmanschette ohne Putzträger 7-35° für Abgasleitungen bis T200 und Klebekragen



ZUTE21960

### EIGENSCHAFTEN:

- Verarbeitungstemperatur: ab -5°
- Temperaturbeständigkeit Tülle: -30°C bis 130°C
- Geeignet für Außendurchmesser von Ø 100 bis 135 mm
- Geeignet für Dachneigungen bis 45°
- Klebekragen aus Tyvek
- Nur für den Innenbereich geeignet
- Geeignet und geprüft für T120-H1-W


Ø	EW-PPS / TWIN-PL / TWIN-P	KLEBE- KRAGEN
100-110	x	320x320mm
125-135	x	320x320mm



Mit unseren Schachtabdichtungsmanschetten lassen sich Schornsteine und Schächte unter und über Dach dauerhaft luftdicht und flexibel mit der Luftdichtungsebene verbinden.

Dank flexibler Materialien passt sich das Dichtsystem Unebenheiten wie Dachziegeln perfekt an und lässt sich einfach montieren.

## AUFDACH / ÜBERDACH

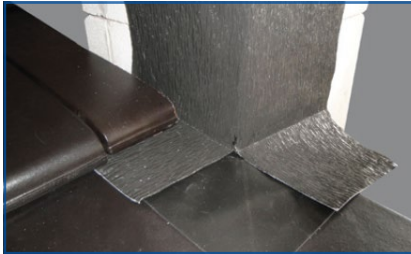

Witterungsbeständige Außenecken

## UNTER KAMINVERKLEIDUNG



Innenecken ohne Putzträger

## INNENBEREICH




Innenecken mit Putzträger

### ÜBER DACH

Schachtabdichtungs-Set  
über Dach :  
Breite: 250mm

Anschlussband für  
Schachtabdichtung über  
Dach  
Breite: 450 mm  
Länge: 2500 mm

Anschlussband für  
Schachtabdichtung über  
Dach  
Breite: 450 mm  
Länge: 5000 mm



€  
NETTO



€  
NETTO



€  
NETTO

	ZUTE2200-	ZUTE2200-	ZUTE2200-
Braun	ZUTE2200-1	ZUTE2200-4	ZUTE2200-7
Terrakotta	ZUTE2200-2	ZUTE2200-5	ZUTE2200-8
Schwarz	ZUTE2200-3	ZUTE2200-6	ZUTE2200-9

Primer



€  
NETTO

	ZUTE2202-
125 ml	ZUTE2202-125
250 ml	ZUTE2202-250
500 ml	ZUTE2202-500


Der Primer (Grundierung) wird für saugende Untergründe benötigt, um eine Haftbrücke zwischen Abdichtung und Untergrund herzustellen.

### UNTER DACH MIT PUTZTRÄGER

Schachtabdichtung unter  
Dach mit Putzträger  
Länge: 500mm, für  
Schachtmaß bis außen  
300x300mm

Schachtabdichtung unter  
Dach mit Putzträger  
Länge: 750mm, für  
Schachtmaß bis außen  
550x550mm

Schachtabdichtung unter  
Dach mit Putzträger  
Länge: 1000mm, für  
Schachtmaß bis außen  
800x800mm



€  
NETTO

ZUTE2201-1	ZUTE2201-3	ZUTE2201-5
------------	------------	------------

## WEITERE INFORMATIONEN:

Auf unserer Internetseite halten wir weitergehende Informationen zum Jeremias AERO-PROTECT Sortiment für Sie bereit, z.B. Montageanleitungen und Videos. Klicken Sie einfach mal rein: [www.jeremias.de/aero-protect](http://www.jeremias.de/aero-protect)

## DEUTSCHLAND

**Jeremias Abgastechnik GmbH**  
Opfenrieder Str. 12  
91717 Wassertrüdingen  
Telefon: +49 9832 6868-50  
E-Mail: [info@jeremias.de](mailto:info@jeremias.de)  
[www.jeremias.de](http://www.jeremias.de)

## POLEN

[www.jeremias.pl](http://www.jeremias.pl)

## USA

[www.jeremiasinc.com](http://www.jeremiasinc.com)

## SPANIEN

[www.jeremias.com.es](http://www.jeremias.com.es)

## KROATIEN

[www.jeremias.hr](http://www.jeremias.hr)

## ITALIEN

[www.jeremias.it](http://www.jeremias.it)

## TSCHECHISCHE REPUBLIK

[www.jeremias.cz](http://www.jeremias.cz)

## FINNLAND

[www.jeremias.fi](http://www.jeremias.fi)

## FRANKREICH

[www.jeremias.fr](http://www.jeremias.fr)

## VEREINIGTES KÖNIGREICH

[www.jeremias.uk](http://www.jeremias.uk)

## DARÜBER HINAUS IST JEREMIAS AUCH IN DIESEN LÄNDERN VERTRETEN:

Österreich | Schweiz | Belarus | Belgien | Bulgarien | Brasilien | Dänemark | Estland | Hongkong | Irland | Kasachstan | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | Niederlande | Norwegen | Portugal | Rumänien | Saudi-Arabien | Serbien | Singapur | Slowakei | Slowenien | Südafrika | Schweden | Tunesien | Ukraine | Ungarn | Vereinigte Arabische Emirate

Qualitätsprodukte von Jeremias werden nur von ausgewählten Fachbetrieben installiert.

Der Fachbetrieb in Ihrer Nähe: