

# FURADO-A-L<sub>A</sub> 30

Platzsparendes Leichtbauschornstein-System - Stand: 11/2023



# System FURADO-A-L<sub>A</sub>30

## BESCHREIBUNG

Platzsparendes Schachtsystem bestehend aus Calciumsilikat-Brandschutzplatten mit Jeremias Innenrohren aus PP (Polypropylen).

## MATERIAL

Calciumsilikat-Brandschutzplatten

## WANDSTÄRKE


25 mm

## SCHACHTMAß INNEN

080x100 mm und 100x150 mm

## BESTELLCODE

Der Artikelcode für Schachtelemente ergibt sich aus: LS + Innenmaß + Artikelcode (Bsp: LS25080x100-13)

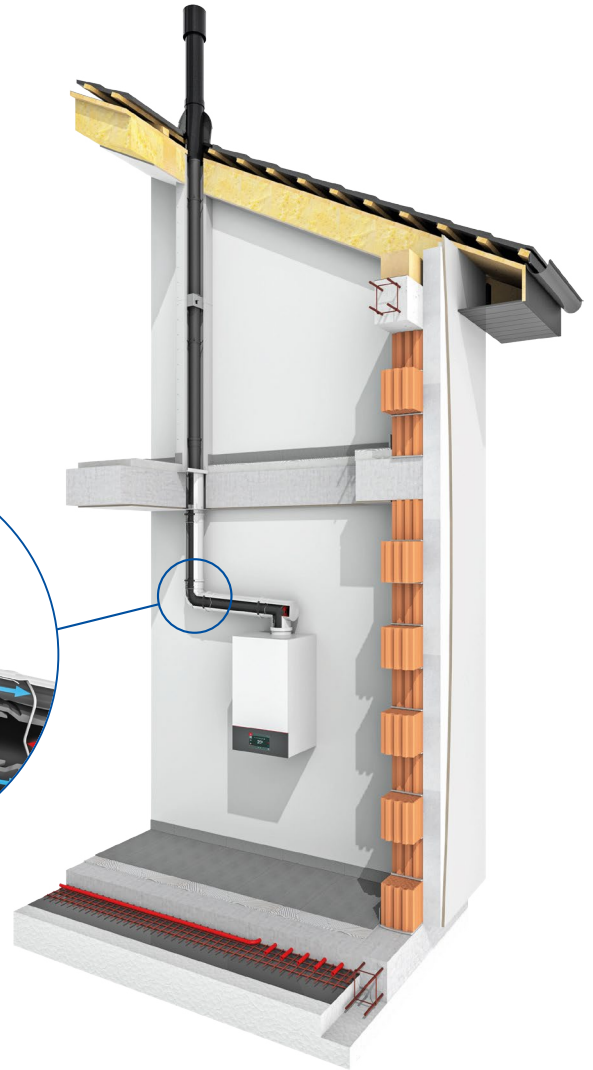

## EIGENSCHAFTEN

- Platz- und kostensparendes Leichtbausystem
- Deckengestützter Einbau
- Handlich und montagefreundlich aufgrund des geringen Gewichtes
- Einfache Verbindung durch speziellen Steckverbinder
- Geringe Abstände zu brennbaren Bauteilen

## EINSATZBEREICHE

- Öl- und Gas-Brennwertthermen
- Kleine BHKWs

## ZULASSUNGSNUMMERN


Z-7.4-3543

## KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN V 18160-1

T120 - H1 - W - 2 - 000 - L<sub>A</sub>30

**Grundpaket LS25 für Betondecken**

1x Verankerungsplatte mit Anschlussrohr und Schelle, 1x PP-Rohr 500mm, 2x Sicherungswinkel inkl. Spax-Schrauben, 1x Brandschutzkleber



Rgr. PP

130-PPLS252649Ø

**Grundpaket LS25 für Holzbalkendecken**

1x Anschluss-Set Holzbalkendecke, 1x PP-Rohr 500mm, 2x Sicherungswinkel inkl. Spax-Schrauben, 2x Haltewinkel inkl. Spax-Schrauben, 1x Brandschutzkleber



Rgr. PP

130-PPLS252650Ø

Kleber (Schlauch 1000g)



LS069-1

Schachtelement 1150mm geschlossen inkl. Steckverbinder



LS25...X...-13

Schachtelement 600mm geschlossen inkl. Steckverbinder



LS25...X...-14

Steckverbinder metall



LS25...X...-2646

Längenelement 1000mm



130-PP02Ø

Rgr. PP

Längenelement 560mm



130-PP03Ø

Rgr. PP

Längenelement 315mm



130-PP04Ø

Rgr. PP

Winkel 87° mit Revision für Ringspalt



Rgr. TWIN

TWPL2682Ø

Dichtring (EPDM)



130-PP26Ø

Rgr. PP

Gleitmittel 75 ml „chloridfrei“



750GLEIOVT

Rgr. PP

Abstandshalter mit 30mm Ohren, weich



2B2-ZUAC2802

Rgr. ZUAC

Wandblende einteilig aus Kunststoff, weiß mit vier Bohrungen



TWPL2449Ø

Rgr. TWIN


Dachdurchführung 0°-48° ziegelrot, Wakaflex, unabhängig von der Dacheindeckung



TWPL353Ø

Rgr. TWIN

Dachdurchführung 0°-48° schwarz, Wakaflex, unabhängig von der Dacheindeckung




TWPL354Ø

Rgr. TWIN

Sparrenhalter light



LS25...X...-55L



# System FURADO-A-L<sub>A</sub>30



Terminal vertikal mit eckigem Einschub für LA30 Schacht, unlackiert

Terminal vertikal mit eckigem Einschub für LA30 Schacht, weiß

Terminal vertikal mit eckigem Einschub für LA30 Schacht, ziegelrot

Terminal vertikal mit eckigem Einschub für LA30 Schacht, schwarz



Rgr.  
TWIN



Rgr.  
TWIN



Rgr.  
TWIN



Rgr.  
TWIN

TWPL-LS251941Ø

TWPL-LS251942Ø

TWPL-LS251943Ø

TWPL-LS251944Ø

## DEUTSCHLAND

**Jeremias Abgastechnik GmbH**  
Opfenrieder Str. 12  
91717 Wassertrüdingen  
Telefon: +49 9832 6868-50  
E-Mail: [info@jeremias.de](mailto:info@jeremias.de)  
[www.jeremias.de](http://www.jeremias.de)

## POLEN

[www.jeremias.pl](http://www.jeremias.pl)

## USA

[www.jeremiasinc.com](http://www.jeremiasinc.com)

## SPANIEN

[www.jeremias.com.es](http://www.jeremias.com.es)

## KROATIEN

[www.jeremias.hr](http://www.jeremias.hr)

## ITALIEN

[www.jeremias.it](http://www.jeremias.it)

## TSCHECHISCHE REPUBLIK

[www.jeremias.cz](http://www.jeremias.cz)

## FINNLAND

[www.jeremias.fi](http://www.jeremias.fi)

## FRANKREICH

[www.jeremias.fr](http://www.jeremias.fr)

## VEREINIGTES KÖNIGREICH

[www.jeremias.uk](http://www.jeremias.uk)

## DARÜBER HINAUS IST JEREMIAS AUCH IN DIESEN LÄNDERN VERTRETEN:

Österreich | Schweiz | Belarus | Belgien | Bulgarien | Brasilien | Dänemark | Estland | Hongkong | Irland | Kasachstan | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | Niederlande | Norwegen | Portugal | Rumänien | Saudi-Arabien | Serbien | Singapur | Slowakei | Slowenien | Südafrika | Schweden | Tunesien | Ukraine | Ungarn | Vereinigte Arabische Emirate

Qualitätsprodukte von Jeremias werden nur von ausgewählten Fachbetrieben installiert.

Der Fachbetrieb in Ihrer Nähe: