




## BESCHREIBUNG

Einwandiges Zuluftsystem zur Zufuhr von Verbrennungsluft an einen Kaminofen in raumluftunabhängiger Betriebsweise. Durch eine integrierte Drosselklappe kann die Zirkulation von kalter Luft außerhalb der Betriebszeiten verhindert werden.

Installation in Abstimmung mit dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger. Es ist sicherzustellen, dass bei Gerätebetrieb die Klappe offen ist.

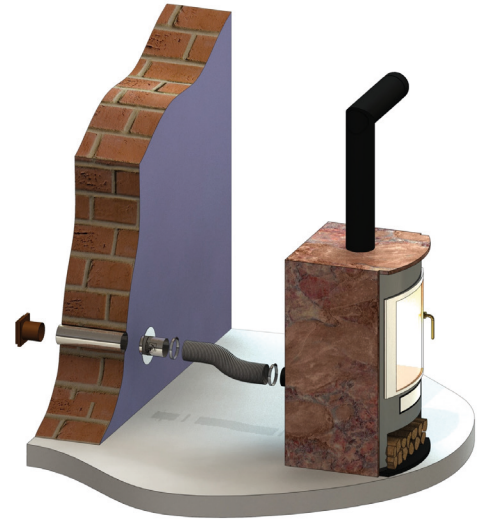


### Airsystem „braun“


je einmal Aluflexschlauch l=1000mm, Drosselklappe l=130mm, Edelstahlrohr l=500mm, Lüftungsgitter braun, 2 Schlauchschellen

### Airsystem „weiß“

je einmal Aluflexschlauch l=1000mm, Drosselklappe l=130mm, Edelstahlrohr l=500mm, Lüftungsgitter weiß, 2 Schlauchschellen

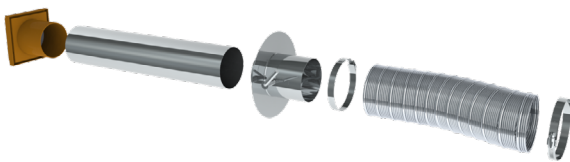

ZUTE925Ø

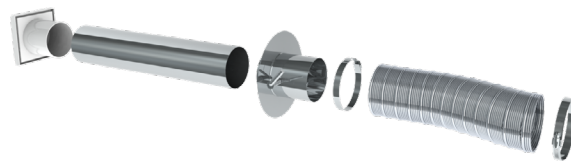

ZUTE935Ø