

CENNIK 2025

CENNIK SMART MAJ 2025

UWAGA

Podczas montażu i eksploatacji instalacji spalinowej, należy przestrzegać norm i wytycznych obowiązujących w danym kraju ! Cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Podane ceny są cenami katalogowymi netto, aktualnymi na dzień 19 maja 2025 r. Jeremias sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez wcześniejszego uprzedzenia.



SPIS TREŚCI

TWIN-BOX Pakiety kominowe SPS (stal/stal)	8	TWIN-P System powietrzno-spalinowy z rdzeniem spalinyowym wykonanym z polipropylenu odpornego na UV, płaszcz osłonowy ze stali nierdzewnej wysoki połysk	56
EW-ECO ALBI System jednościenny kondensacja	14	EW-ECO System jednościenny, wkład kominowy podciśnienie	62
EW-FLEX Wkład kominowy elastyczny Podciśnienie / nadciśnienie	18	EW-FU 0,6 mm System jednościenny, wkład kominowy podciśnienie, kominki opalane drewnem	66
TWIN System koncentryczny, kondensacja, SPS dla kotłów kondensacyjnych	20	EW-FU 1,0 mm System jednościenny, wkład kominowy, paliwa stałe, żaroodporny, podciśnienie	70
KASKADA GBS Jednościenny kolektor zbiorczy, kondensacja, nadciśnienie 200 Pa	28	OVAL 0,8 mm System jednościenny o przekroju owalnym, wkład kominowy, paliwa stałe, żaroodporny, podciśnienie	74
KASKADA CLV Kolektor zbiorczy powietrzno- spalinowy, kondensacja, nadciśnienie 200 Pa	30	FERRO LUX Przyłącza do kominków i urządzeń na paliwa stałe	78
DW-ECO 2.0 ALBI System Dwuścienny (izolowany ,kondensacja)	34	EW-PELLETS Przyłącza do urządzeń opalanych pelletem	82
TWIN-PL-BOX Pakiety kominowe SPS (PP/stal)	40	DW-ECO 2.0 System Dwuścienny (izolowany), kominki opalane drewnem	84
EW-PPS Wkład kominowy wykonany z polipropylenu odpornego na UV, kondensacja	44	TWIN-GAS Koncentryczny system kominowy dla kominków gazowych	92
EW-PP-FLEX Wkład kominowy, elastyczny, wykonany z polipropylenu odpornego na UV, wysoka gazoszczelność, kondensacja	48		
TWIN-PL System powietrzno-spalinowy z rdzeniem spalinyowym wykonanym z polipropylenu odpornego na UV, płaszcz osłonowy standardowo malowany na biało, kondensacja	52		

TWÓJ PARTNER W TECHNICIE ODPROWADZANIA SPALIN

Jeremias Polska z siedzibą w Gnieźnie jest częścią Grupy Jeremias, międzynarodowego lidera branży odprowadzania spalin dla wielu obszarów wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w przemyśle i budownictwie mieszkaniowym.

Jesteśmy nowoczesnym i dynamicznym przedsiębiorstwem oferującym szeroką paletę innowacyjnych produktów o wysokiej jakości. Bazując na niemal 50-letnim doświadczeniu, realizujemy plany związane z ciągłym udoskonalaniem i rozwojem naszych wyrobów. Naszym celem jest dostarczanie Klientom produktów najwyższej jakości.

Cechuje nas silny międzynarodowy charakter i otwartość na wyzwania jakie stawiają nam specyficzne pod względem technicznych rynki zagraniczne. Obecnie posiadamy 8 zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w Europie oraz USA, w których zatrudniamy ponad 1300 pracowników. Liczna sieć biur sprzedaży na całym świecie zapewnia profesjonalną obsługę oraz szybką realizację zamówień.

Oferujemy ponad 100 różnych systemów kominowych certyfikowanych znakiem CE z przeznaczeniem dla budownictwa mieszkaniowego, komercyjnego oraz rozwiązań systemowych dla sektora przemysłowego z wolnostojącymi kominami o średnicy do 4 m i wysokości do 50 m.





SERWIS

- Elastyczna linia produkcyjna
- Personalizacja opakowań
- Indywidualne rozwiązania techniczne
- Pomoc projektowa
- Dobór średnic kominów
- Obliczenia statyczne
- Największy asortyment produktów na rynku
- Opieka doradców technicznych
- Certyfikaty europejskie i krajowe



JAKOŚĆ

- Technologia cięcia laserem 3D CNC
- Nowoczesne oprogramowanie 3D CAD
- Stosowanie wyłącznie surowców najwyższej jakości
- Wysokie standardy jakościowe
- 25 lat gwarancji
- Certyfikat ISO 9001



INNOWACYJNOŚĆ

- Największa różnorodność produktowa na rynku
- Wspólne rozwiązania systemowe z producentami kotłów, bloków kogeneracyjnych i pieców kominkowych
- Badania, rozwój i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych
- Rozwój systemów kominowych przeznaczonych do współpracy z układami kogeneracyjnymi (CHP)
- Własne laboratorium akustyczne - badania akustyczne tłumików hałasu

KONTAKT



HOTLINE

Tel. +48 61 428 46 20

e-mail jeremias@jeremias.pl

DZIAŁ	TEL. (+48) 61 428 46 - ...	E-MAIL
SEKRETARIAT	20	sekretariat@jeremias.pl
BIURO OBSŁUGI KLIENTA	21, 22, 36	bok@jeremias.pl
OFERTY, WYCENY I DORADZTWO TECHNICZNE	31, 44	wyceny@jeremias.pl
FAKTUROWANIE	24, 25	fakturowanie@jeremias.pl
DZIAŁ TECHNOLOGII	37, 40	techniczny@jeremias.pl
KONTROLA JAKOŚCI	62	jakosc@jeremias.pl
KSIĘGOWOŚĆ	39, 43	ksiegowosc@jeremias.pl



SYMBOLE

Olej opałowy



Gaz



Paliwo stałe
drewno



Podciśnienie



Nadciśnienie



Mokry tryb pracy



Suchy tryb pracy



Maksymalna Temperatura
pracy



Grubość
ścianki blachy



0,4 mm

Grubość
ścianki blachy FLEX



0,08 mm

System dwuścienny
izolowany ...mm



System
koncentryczny



Grupa rabatowa



DW

Cena Netto



25 Lat Gwarancji






Pakiety kominowe

TWIN-BOX - skompletuj w szybki i łatwy sposób komin

Pakiet powietrzno-spalinowy w szacht kominia rozszerzający Ø 80/125 mm

Skład pakietu:

- 1 × Trójnik 87° rewizyjny rozszerzający Ø 60/100-80/125 mm
- 1 × Rura dł. 250 mm Ø 80/125 mm
- 1 × Kolano z podporą 87° Ø 80 mm
- 1 × Rozeta płaska Ø 80/125 mm
- 1 × Króciec dylatacyjny z kołnierzem Ø 80 mm




BOXTWIN15080/125

Cena: 1035,00 zł

Pakiet powietrzno-spalinowy w szacht kominia Ø 60/100 mm

Skład pakietu:

- 1 × Trójnik 87° rewizyjny Ø 60/100 mm
- 1 × Rura dł. 250 mm Ø 60/100 mm
- 1 × Kolano z podporą 87° Ø 60 mm
- 1 × Rozeta okrągła silikonowa Ø 60/100 mm
- 1 × Króciec dylatacyjny z kołnierzem Ø 60 mm

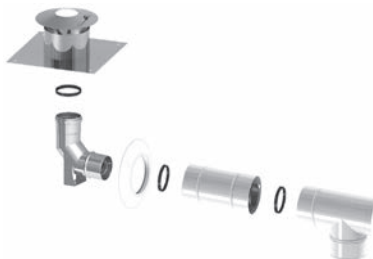


BOXTWIN03060/100

Cena: 969,00 zł

Pakiet powietrzno-spalinowy w szacht kominia Ø 80/125 mm (uniwersalny)

Skład pakietu:

- 1 × Trójnik 87° - rewizyjny Ø 80/125 mm
- 1 × Rura dł. 250 mm Ø 80/125 mm
- 1 × Kolano z podporą 87° Ø 80 mm
- 1 × Rozeta okrągła silikonowa Ø 80/125 mm
- 1 × Króciec dylatacyjny z kołnierzem Ø 80 mm

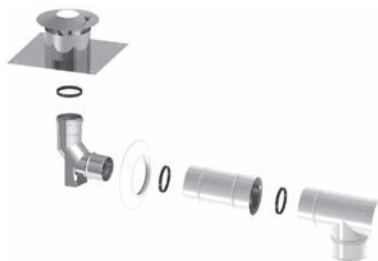


BOXTWIN03080/125

Cena: 1012,00 zł

De Dietrich pakiet powietrzno-spalinowy w szacht kominia Ø 60/100 (kotły De Dietrich EVODENS AMC, LUMEA MPX, MCR3, MCR HOME, MPX, MCX, MODULENCE G, BAXI DUO TEC COMPACT)

Skład pakietu:

- 1 × Trójnik 87°- rewizyjny De Dietrich podłączeniowy Ø 60/100 mm
- 1 × Rura dł. 250 mm Ø 60/100 mm
- 1 × Kolano z podporą 87° Ø 60 mm
- 1 × Rozeta okrągła silikonowa Ø 60/100 mm
- 1 × Króciec dylatacyjny z kołnierzem Ø 60 mm

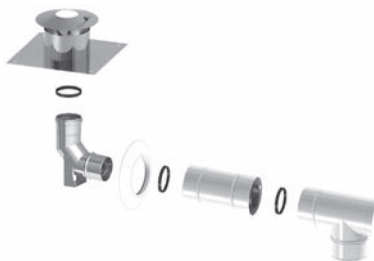

BOXTWIN10060/100

Cena: 823,00 zł

- Kielichy rdzenia spalinowego wszystkich elementów systemu TWIN, standardowo są wyposażone w uszczelki ALBI367.
- Montaż systemu ułatwia środek poślizgowy Jeremias ALBI-PASTA23, cena katalogowa: 23,00 zł zł netto, pojemność 23ml.
- Wszystkie ceny wyrażone są w PLN NETTO.

De Dietrich pakiet powietrzno-spalinowy w szacht komina Ø 80/125 (kotły De Dietrich EVODENSAMC, LU-MEA MPX, MCR3, MCR HOME, MPX, MCX, MODULENCE G, BAXI DUO TEC COMPACT)

Skład pakietu:

- 1 × Trójnik 87° - rewizyjny De Dietrich podłączeniowy, rozszerzający Ø 60/100-80/125 mm
- 1 × Rura dł. 250 mm Ø 80/125 mm
- 1 × Kolano z podporą 87° Ø 80 mm
- 1 × Rozeta okrągła silikonowa Ø 80/125 mm
- 1 × Króciec dylatacyjny z kołnierzem Ø 80 mm



BOXTWIN11080/125

Cena: 1046,00 zł

VISSMANN pakiet powietrzno-spalinowy w szacht komina Ø 60/100

(kotły Viessmann, seria Vitodens do 35 kW)

Skład pakietu:

- 1 × Trójnik 87° - rewizyjny VISSMANN podłączeniowy Ø 60/100 mm
- 1 × Rura dł. 250 mm Ø 60/100 mm
- 1 × Kolano z podporą 87° Ø 60 mm
- 1 × Rozeta okrągła silikonowa Ø 60/100 mm
- 1 × Króciec dylatacyjny z kołnierzem Ø 60 mm



BOXTWIN10060/100


Cena: 823,00 zł

VISSMANN pakiet powietrzno-spalinowy w szacht komina Ø 80/125

(kotły Viessmann, seria Vitodens do 35 kW)

Skład pakietu:

- 1 × Trójnik 87° - rewizyjny De Dietrich podłączeniowy, rozszerzający Ø 60/100-80/125 mm
- 1 × Rura dł. 250 mm Ø 80/125 mm
- 1 × Kolano z podporą 87° Ø 80 mm
- 1 × Rozeta okrągła silikonowa Ø 80/125 mm
- 1 × Króciec dylatacyjny z kołnierzem Ø 80 mm



BOXTWIN11080/125


Cena: 1046,00 zł

BOSCH, JUNKERS, BUDERUS, pakiet powietrzno-spalinowy w szacht komina Ø 80/125

(kotły Junkers, seria MIDI/Buderus GB112)

Skład pakietu:

- 1 × Trójnik 87° - rewizyjny Junkers MIDI/Buderus GB112 podłączeniowy Ø 80/125 mm
- 1 × Rura dł. 250 mm Ø 80/125 mm
- 1 × Kolano z podporą 87° Ø 80 mm
- 1 × Rozeta okrągła silikonowa Ø 80/125 mm
- 1 × Króciec dylatacyjny z kołnierzem Ø 80 mm



BOXTWIN14080/125

Cena: 1176,00 zł




Pakiety kominowe

TWIN-BOX - skompletuj w szybki i łatwy sposób komin

JUNKERS pakiet powietrzno-spalinowy w szacht kominą Ø 80/125 (kotły Junkers/ Bosch złączka kotła CERAPUR SMART, CERAPUR ACU, MODUL, COMFORT, ACU, Bosch Condens 9000i)

Skład pakietu:

- 1 × Trójnik 87° - rewizyjny Junkers podłączeniowy Ø 80/125 mm
- 1 × Rura dł. 250 mm Ø 80/125 mm
- 1 × Kolano z podporą 87° Ø 80 mm
- 1 × Rozeta okrągła silikonowa Ø 80/125 mm
- 1 × Króciec dylatacyjny z kołnierzem Ø 80 mm

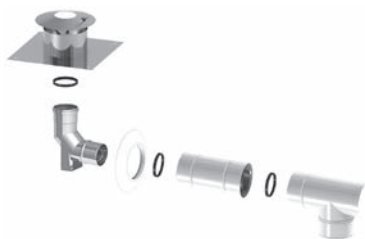

BOXTWIN16080/125

Cena: 1020,00 zł

BERETTA pakiet powietrzno-spalinowy w szacht kominą Ø 60/100 (kotły Beretta, CIAO GREEN, MYNUTE GREEN, EXCLUSIVE GREEN, MYNUTE BOILER GREEN, EXCLUSIVE BOILER GREEN HE, QUADRA GREEN 25, CONICAGREEN 25, 15S, 25S, KOMPAKT GREEN 25, 16S, 25S, 35S, EXCLUSIVE GREEN HE 25, 35)

Skład pakietu:

- 1 × Trójnik 87° - rewizyjny Beretta podłączeniowy Ø 60/100 mm
- 1 × Rura dł. 250 mm Ø 60/100 mm
- 1 × Kolano z podporą 87° Ø 60 mm
- 1 × Rozeta okrągła silikonowa Ø 60/100 mm
- 1 × Króciec dylatacyjny z kołnierzem Ø 60 mm




BOXTWIN13060/100

Cena: 969,00 zł

BERETTA pakiet powietrzno-spalinowy w szacht kominą Ø 80/125 (kotły Beretta, CIAO GREEN, MYNUTE GREEN, EXCLUSIVE GREEN, MYNUTE BOILER GREEN, EXCLUSIVE BOILER GREEN HE, QUADRA GREEN 25, CONICA GREEN 25, 15S, 25S, KOMPAKT GREEN 25, 16S, 25S, 35S, EXCLUSIVE GREEN HE 25, 35)

Skład pakietu:

- 1 × Trójnik 87° - rewizyjny Beretta podłączeniowy, rozszerzający Ø 60/100-80/125 mm
- 1 × Rura dł. 250 mm Ø 80/125 mm
- 1 × Kolano z podporą 87° Ø 80 mm
- 1 × Rozeta okrągła silikonowa Ø 80/125 mm
- 1 × Króciec dylatacyjny z kołnierzem Ø 80 mm



BOXTWIN13080/125

Cena: 1011,00 zł

ARISTON pakiet powietrzno-spalinowy w szacht kominą Ø 60/100 (kotły Ariston GENUS PREMIUMEVO, 24, 30, 35 FF SYSTEM, CLAS B PREMIUMEVO, 24, 35, CLAS PREMIUM EVO 24 F, CARESPREMIUM, HS PREMIUM, EGISPREMIUM 25, GENUS EVO 24, 30, 35 FF, CLAS B 24, 30 FF, CLASEVO 24, 28 FFSYSTEM, EGIS PLUS 24FF, BS 24FF)

Skład pakietu:

- 1 × Trójnik 87° - rewizyjny ARISTON podłączeniowy Ø 60/100 mm
- 1 × Rura dł. 250 mm Ø 60/100 mm
- 1 × Kolano z podporą 87° Ø 60 mm
- 1 × Rozeta okrągła silikonowa Ø 60/100 mm
- 1 × Uniwersalna płyta dachowa z wentylacją tylną Ø 60 mm



BOXTWIN06060/100

Cena: 969,00 zł

- Kielichy rdzenia spalinowego wszystkich elementów systemu TWIN, standardowo są wyposażone w uszczelki ALBI367.
- Montaż systemu ułatwia środek poślizgowy Jeremias ALBI-PASTA23, cena katalogowa: 23,00 zł zł netto, pojemność 23ml.
- Wszystkie ceny wyrażone są w PLN NETTO.

ARISTON pakiet powietrzno-spalinowy w szacht kominia

Ø 80/125 (kotły Ariston GENUS PREMIUMEVO, 24, 30, 35 FF SYSTEM, CLAS B PREMIUMEVO, 24, 35, CLAS PREMIUM EVO 24 F, CARESPREMIUM, HS PREMIUM, EGISPREMIUM 25, GENUS EVO 24, 30, 35 FF, CLAS B 24, 30 FF, CLASEVO 24, 28 FFSYSTEM, EGIS PLUS 24FF, BS 24FF)

Skład pakietu:

- 1 × Trójnik 87°- rewizyjny ARISTON podłączeniowy, rozszerzający Ø 60/100-80/125 mm
- 1 × Rura dł. 250 mm Ø 80/125 mm
- 1 × Kolano z podporą 87° Ø 80 mm
- 1 × Rozeta okrągła silikonowa Ø 80/125 mm
- 1 × Uniwersalna płyta dachowa z wentylacją tylną Ø 80 mm



BOXTWIN06080/125


Cena: 1159,00 zł

VAILLANT pakiet powietrzno-spalinowy w szacht kominia

Ø 60/100 (Vaillant ecoTEC/5, VC/VCW, ecoTEC plus, VCW ecoTEC pro o mocy poniżej 36 kW, ecoCOMPACT/4, auro - COMPACT/4: VC 146/5-5, VC 206/5-5, VC 246/5-5, VCW 226/5-3, VCW 296/5-5, VSC 206/4-5, VSC S 206/4-5, VSC D 206/4-5, VC 306/5-5, VCW 346/5-5, VSC 306/4-5)

Skład pakietu:

- 1 × Trójnik 87° rewizyjny Ø 60/100 mm
- 1 × Rura dł. 250 mm Ø 60/100 mm
- 1 × Kolano z podporą 87° Ø 60 mm
- 1 × Rozeta okrągła silikonowa Ø 60/100 mm
- 1 × Króciec dylatacyjny z kołnierzem Ø 60 mm



BOXTWIN15060/100


Cena: 969,00 zł

VAILLANT pakiet powietrzno-spalinowy w szacht kominia

Ø 80/125 (Vaillant ecoTEC/5, VC/VCW, ecoTEC plus, VCW ecoTEC pro o mocy poniżej 36 kW, ecoCOMPACT/4, auro - COMPACT/4: VC 146/5-5, VC 206/5-5, VC 246/5-5, VCW 226/5-3, VCW 296/5-5, VSC 206/4-5, VSC S 206/4-5, VSC D 206/4-5, VC 306/5-5, VCW 346/5-5, VSC 306/4-5)

Skład pakietu:

- 1 × Trójnik 87° rewizyjny rozszerzający Ø 60/100-80/125 mm
- 1 × Rura dł. 250 mm Ø 80/125 mm
- 1 × Kolano z podporą 87° Ø 80 mm
- 1 × Rozeta okrągła silikonowa Ø 80/125 mm
- 1 × Króciec dylatacyjny z kołnierzem Ø 80 mm



BOXTWIN15080/125

Cena: 1035,00 zł

Pakiet powietrzno-spalinowy poziomy przez ścianę Ø 60/100 mm (uniwersalny)

Skład pakietu:

- 1 × Kolano sztywne 87° Ø 60/100 mm
- 2 × Rozeta okrągła silikonowa Ø 60/100 mm
- 1 × Rura 750 mm z zakończeniem poziomym Ø 60/100 mm



BOXTWIN92060/100

Cena: 847,00 zł



Pakiety kominowe TWIN-BOX - skompletuj w szybki i łatwy sposób komin

Pakiet powietrzno-spalinowy poziomy przez ścianę Ø 80/125 mm (uniwersalny)

Skład pakietu:

- 1 × Kolano sztywne 87° Ø 80/125 mm
- 2 × Rozeta okrągła silikonowa Ø 80/125 mm
- 1 × Rura 750 mm z zakończeniem poziomym Ø 80/125 mm



BOXTWIN92080/125

Cena: 912,00 zł

Pakiet powietrzno-spalinowy pionowy Ø 60/100 mm (uniwersalny)

Skład pakietu:

- 1 × Przejście przez dach uniwersalne z kołnierzem ołowianym do montażu z TWIN36B Ø 60/100 mm
- 1 × Rura 930 mm z zakończeniem pionowym do montażu z TWIN-P361 Ø 60/100 mm



BOXTWIN04060/100

Cena: 1087,00 zł

Pakiet powietrzno-spalinowy pionowy Ø 80/125 mm (uniwersalny)

Skład pakietu:

- 1 × Przejście przez dach uniwersalne z kołnierzem ołowianym do montażu z TWIN36B Ø 80/125 mm
- 1 × Rura 930 mm z zakończeniem pionowym do montażu z TWIN-P361 Ø 80/125 mm



BOXTWIN04080/125

Cena: 1111,00 zł

Pakiet powietrzno-spalinowy pionowy przez dach do nagrzewnic i promienników, przyłączy do systemu EW-FLEX Ø 100-100/100/150 mm

Skład pakietu:

- 1 × Rura 750 mm z zakończeniem poziomym Ø 100/150 mm
- 1 × Kołnierz Ø 150 mm
- 1 × Opaska zaciskowa Ø 150 mm
- 1 × Kolektor podłączeniowy rozdzielczy Ø 100-100/100/150 mm
- 2 × Złączka Ø 100 mm



BOX1SYS100150

Cena: 1254,00 zł



System - Koncentryczne pakiety powietrzno-spalinowe BOXTWIN do nagrzewnic i promienników gazowych

TWIN-BOX

OPIS

Koncentryczne pakiety kominowe przeznaczone do odprowadzania spalin z jednoczesnym doprowadzaniem powietrza do spalania do nagrzewnic gazowych oraz promienników gazowych.

MATERIAŁ

Rdzeń spalinowy: 1.4301 / 1.4404

Płaszcz zew.: 1.4301

POWIERZCHNIA

Stal nierdzewna połysk

GRUBOŚĆ ŚCIANKI

Rdzeń spalinowy: 0,5 mm

Płaszcz zewnętrzny: 0,5 mm

ZAKRES ŚREDNIC

60/100, 80/125, 100/150, 110/160

SPOSÓB POŁĄCZENIA

Połączenie kielichowe mufa/zyka z wewnętrzną uszczelką w rdzeniu spalinowym





System EW-ECO ALBI - kondensacja

OPIS

Wkład kominowy: Jednościenny system odprowadzania spalin przeznaczony do pracy w nadciśnieniu do 200 Pa i temperaturze nieprzekraczającej 200°C.

MATERIAŁ

L99

Inne rodzaje stali na zapytanie

POWIERZCHNIA

Matowa

GRUBOŚĆ ŚCIANKI

0,5 mm

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA


60 - 300 mm, pozostałe na zapytanie

IZOLACJA

Opcjonalnie możliwe zaizolowanie powłoką izolacyjną

SPOSÓB POŁĄCZENIA

Połączenie kielichowe mufa/nypel z wewnętrzną uszczelką

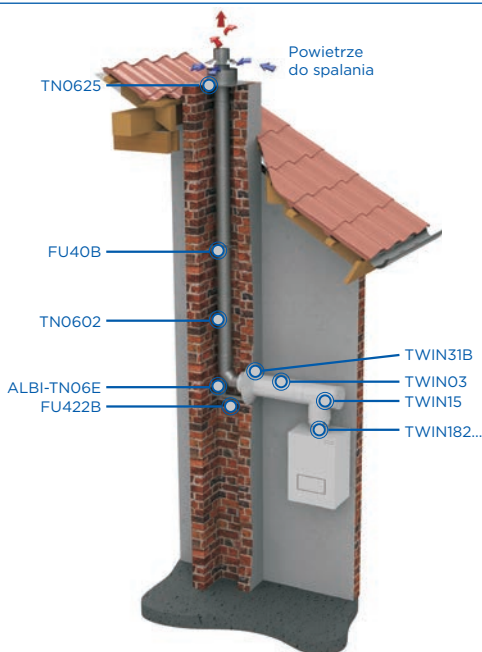

WŁAŚCIWOŚCI

- Dopuszczony do nadciśnienia do 200 Pa
- Lekka, modułowa budowa umożliwia szybki i łatwy montaż systemu
- Odporny na działanie kondensatu ze spalin
- Kompatybilny z innymi systemami Jeremias
- Wysoka jakość oraz trwałość systemu

ZASTOSOWANIE

- Kotły z zamkniętą komorą spalania, kondensacyjne, nagrzewnice gazowe i olejowe
- Możliwe zastosowanie jako kanały wentylacyjne

EW-ECO ALBI

CE-NUMER CERTYFIKATU

0036 CPR 9174 056

CE-KLASYFIKACJE ZGODNE Z EN 1856 - 1

z uszczelką EPDM

T120 - P1 - W - V2 - L99050 - O00

T120 - N1 - W - V2 - L99050 - O00

z uszczelką silikonową:

T200 - P1 - W - V2 - L99050 - O00

T200 - N1 - W - V2 - L99050 - O00

¹ opcjonalnie z izolacją 25 mm

EW-ECO ALBI CZOPUCH

CE-NUMER CERTYFIKATU

0036 CPR 9174 058

CE-KLASYFIKACJE ZGODNE Z EN 1856 - 2

z uszczelką EPDM:

T120 - P1 - W - V2 - L99050 - O50M

T120 - N1 - W - V2 - L99050 - O50M

z uszczelką silikonową:

T200 - P1 - W - V2 - L99050 - O50M

T200 - N1 - W - V2 - L99050 - O50M

- Dla wszystkich przedstawionych produktów istnieje możliwość wykonania większych średnic na zapytanie.
- Kielichy rdzenia spalinowego wszystkich elementów systemu EW-ECO ALBI o średnicach 60, 80, 100, 110 mm, standardowo są wyposażone w uszczelki ALBI367, w innych średnicach należy zamówić i zamontować uszczelkę ALBI26 o odpowiedniej średnicy.
- Montaż systemu ułatwia środek poślizgowy Jeremias ALBI-PASTA23, cena katalogowa: 23,00 zł z netto, pojemność 23ml.
- Wszystkie ceny wyrażone są w PLN NETTO.

Wspornik kolana z podporą do montażu w kanale kominowym



FU422B
50,50 zł

Kolano z podporą 87°



ALBI-TN06EØ
060 155,50 zł
080 163,50 zł
100 208,00 zł
110 219,00 zł

Kolano z podporą 87° krótkie



ALBI-TN06E1Ø
060 154,00 zł
080 162,50 zł

Kolano rozszerzające 87° z podporą Ø 60/80 mm




ALBI-TN06E060080
080 182,50 zł

Bazowy zestaw renowacyjny



TN061957Ø
060 218,00 zł
080 218,00 zł

Bazowy zestaw renowacyjny rozszerzający Ø 60/80 mm



TN061957E060080
080 249,00 zł

Kolano renowacyjne 87° do kominów ceramicznych z regulowaną podporą Ø 80mm



TN062391080
080 272,00 zł

Kolano renowacyjne 87° z regulowaną podporą, krótkie



TN062738Ø
060 177,50 zł
080 205,00 zł

Rura z rewizją praca w nadciśnieniu (wyczystka)



TN06549Ø
060 195,00 zł
080 202,00 zł
100 222,00 zł
110 233,00 zł

Rura dł. 1000 mm



TN0602Ø
060 145,00 zł
080 154,00 zł
100 193,00 zł
110 195,00 zł

Rura dł. 500 mm



TN0603Ø
060 84,00 zł
080 90,00 zł
100 98,00 zł
110 109,50 zł

Rura dł. 250 mm



TN0604Ø
060 55,50 zł
080 59,50 zł
100 70,00 zł
110 73,00 zł

Rura dł. 1000 mm z uchwytyami montażowymi



TN0605Ø
060 153,00 zł
080 165,50 zł
100 202,00 zł
110 208,00 zł

Rura dł. 150 mm z dwoma mufami



VL0613Ø
060 51,00 zł
080 52,00 zł
100 52,00 zł
110 53,00 zł

Rura dł. 200 mm z odpływem kondensatu (dla części poziomej i pionowej z mufą i korkiem 1/2")



TN06110Ø
060 207,00 zł
080 210,00 zł
100 218,00 zł
110 224,00 zł



System EW-ECO ALBI



Rura ścięta pod kątem 45° z siatką dł. 500 mm



Króciec dylatacyjny z kołnierzem



Uniwersalna płyta dachowa



Króciec dylatacyjny z kołnierzem malowany na czarno



Daszek



TN061429Ø		TN0625Ø		TN0625AØ		16-TN0625Ø		TN28Ø	
060	168,00 zł	060	146,00 zł	060	167,00 zł	060	183,50 zł	060	64,00 zł
080	169,00 zł	080	147,00 zł	080	173,00 zł	080	186,50 zł	080	65,00 zł
100	216,00 zł	100	177,50 zł	100	179,50 zł			100	67,00 zł
110	240,00 zł	110	190,00 zł	110	211,00 zł			110	71,50 zł

Kolano 30°



Kolano 45°



Kolano 87°



Kolano 87° slim

NOWOŚĆ



Kolano 87° z wyczyszką do nadciśnienia



TN0618Ø		TN0619Ø		TN0622Ø		TN06122Ø		ALBI-TN14Ø	
060	85,50 zł	060	88,50 zł	060	125,00 zł	060	125,00 zł		
080	90,00 zł	080	92,50 zł	080	131,00 zł	080	130,00 zł	080	240,00 zł
100	110,50 zł	100	111,50 zł	100	171,00 zł			100	286,00 zł
110	110,50 zł	110	111,50 zł	110	173,00 zł			110	288,00 zł

Element redukcyjny kielich (mufa) znajduje się po stronie o mniejszej średnicy



Element rozszerzający kielich (mufa) znajduje się po stronie o większej średnicy



Obejma montażowa



Obejma centrująca, uniwersalna dla średnicy rury 60 – 125 mm

NOWOŚĆ



Wspornik ścienny odległość od ściany 50 mm



EWRØ		EWEØ		FU40Ø		FU40B		TNV09Ø	
				060	36,50 zł	31,50 zł		060	121,50 zł
080	124,00 zł	080	124,00 zł	080	36,50 zł			080	121,50 zł
100	141,50 zł	100	141,50 zł	100	85,50 zł			100	140,50 zł
110	145,00 zł	110	145,00 zł	110	88,50 zł			110	143,50 zł

- Dla wszystkich przedstawionych produktów istnieje możliwość wykonania większych średnic na zapytanie.
- Kielichy rdzenia spalinowego wszystkich elementów systemu EW-ECO ALBI o średnicach 60, 80, 100, 110 mm, standardowo są wyposażone w uszczelki ALBI367, w innych średnicach należy zamówić i zamontować uszczelkę ALBI26 o odpowiedniej średnicy.
- Montaż systemu ułatwia środek poślizgowy Jeremias ALBI-PASTA23, cena katalogowa: 23,00 zł z netto, pojemność 23ml.
- Wszystkie ceny wyrażone są w PLN NETTO.

Opaska zaciskowa



Kołnierz



Siatka ochronna z PP przeciw ptakom dla średnic 080 i 100 mm



Uszczelka EPDM (wewnętrzna do 120°C)



Środek poślizgowy Jeremias 23 g



FU45Ø		FU72Ø		130-PP1825Ø		ALBI367Ø		ALBI-PASTA23
060	38,50 zł	060	90,00 zł			060	11,50 zł	23,00 zł
080	38,50 zł	080	90,00 zł	080	40,50 zł	080	13,00 zł	
100	63,00 zł	100	101,00 zł	100	40,50 zł	100	14,50 zł	
110	63,00 zł	110	101,00 zł			110	15,50 zł	


Uniwersalna płyta dachowa z czerpnią powietrza

NOWOŚĆ



Uniwersalna płyta dachowa z czerpnią powietrza i daszkiem

NOWOŚĆ



Kątownik kolana podpartego L=125mm

NOWOŚĆ



Kątownik kolana podpartego L=200mm

NOWOŚĆ



Kątownik kolana podpartego L=300mm

NOWOŚĆ



TN0625CØ		TN0625DØ		ZU10355		ZU10355-2		ZU10355-3
060	275,00 zł	060	308,00 zł	38,50 zł		43,00 zł		55,50 zł
080	288,00 zł	080	322,00 zł					

NOWOŚĆ

Rury systemowe EW-ECO ALBI w BOXACH



Rury długości 1000 mm w średnicach 60 i 80 mm dostępne są również w „pakiecie kartonowym”.

Kielichy rur są wyposażone w uszczelki systemowe.

O szczegóły zapytaj Regionalnego Kierownika Sprzedaży na Twoim regionie sprzedaży.





System

EW-FLEX - Podciśnienie / nadciśnienie (wkład elastyczny)

OPIS

Wkład kominowy: Jednościenny, elastyczny system odprowadzania spalin przeznaczony do renowacji kanałów kominowych. Zaprojektowany do współpracy z nowoczesnymi urządzeniami grzewczymi, w trybie mokrym lub suchym, w podciśnieniu oraz nadciśnieniu nieprzekraczającym 200 Pa.

MATERIAŁ

1.4404(316L)

Inne rodzaje stali na zapytanie

POWIERZCHNIA

Matowa

GRUBOŚĆ ŚCIANKI


0,10 / 0,24 mm

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA

80 - 250 mm, inne na zapytanie

SPOSÓB POŁĄCZENIA

Elementy przejściowe mufowe

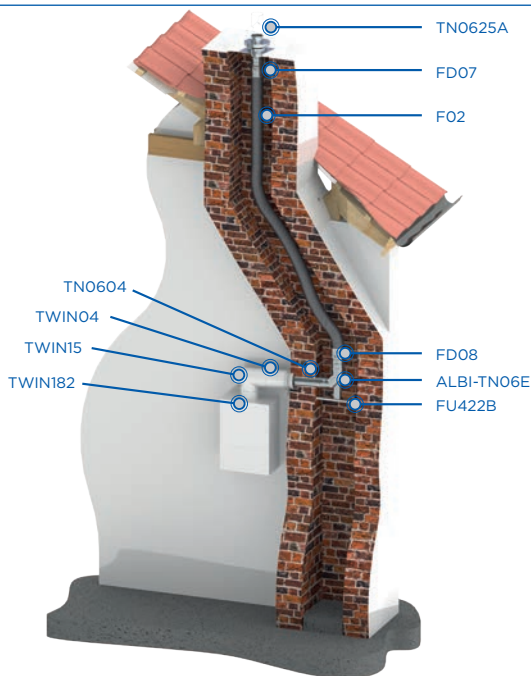

WŁAŚCIWOŚCI

- Dopuszczony do nadciśnienia do 200 Pa
- Giętka rura spalinowa umożliwia wykonanie odsadzek w przypadku przesunięcia osi komina
- Odporny na działanie kondensatu ze spalin
- Kompatybilny z innymi systemami Jeremias
- Wysoka jakość oraz trwałość systemu
- Szybki i prosty montaż wkładu w kanale kominowym

ZASTOSOWANIE

- Kotły z zamkniętą komorą spalania turbo, kondensacyjne, nagrzewnice gazowe i olejowe
- Gazowe i olejowe urządzenia grzewcze pracujące w podciśnieniu
- Możliwe zastosowanie jako kanały wentylacyjne

CE-NUMER CERTYFIKATU

0036 CPR 9174 013

CE-KLASYFIKACJE ZGODNE Z EN 1856 - 2

jednowarstwowe, rury elastyczne
T200 - N1 - W - V2 - L50008 - O
T400 - N1 - W - V2 - L50008 - G
T600 - N1 - W - V2 - L50008 - G
jednowarstwowe, rury elastyczne z silikonową masą uszczelniającą:
T120 - P1 - W - V2 - L50008 - O
T200 - P1 - W - V2 - L50008 - O

- Dla wszystkich przedstawionych produktów istnieje możliwość wykonania większych średnic na zapytanie.
- Kielichy rdzenia spalinowego wszystkich elementów systemu EW-ECO ALBI o średnicach 60, 80, 100, 110 mm, standardowo są wyposażone w uszczelki ALBI367, w innych średnicach należy zamówić i zamontować uszczelkę ALBI26 o odpowiedniej średnicy.
- Montaż systemu ułatwia środek poślizgowy Jeremias ALBI-PASTA23, cena katalogowa: 23,00 zł z netto, pojemność 23ml.
- Wszystkie ceny wyrażone są w PLN NETTO.

Rura elastyczna
1 mb



Rura elastyczna -
rolka 15 mb



Rura elastyczna -
rolka 20 mb



Rura elastyczna -
rolka 25 mb



Rura elastyczna -
rolka 50 mb



	F02Ø	F02RØ-15	F02RØ-20	F02RØ-25	F02RØ-50
080	118,50 zł	080 1 597,00 zł	080 2 131,00 zł	080 2 658,00 zł	080 5 310,00 zł
100	132,00 zł	100 1 726,00 zł	100 2 302,00 zł	100 2 873,00 zł	100 5 741,00 zł
110	147,00 zł	110 1 768,00 zł	110 2 350,00 zł	110 2 935,00 zł	
120	156,50 zł	120 1 803,00 zł	120 2 399,00 zł	120 2 996,00 zł	
125	165,50 zł	125 1 840,00 zł	125 2 450,00 zł	125 3 060,00 zł	
130	173,00 zł	130 1 853,00 zł	130 2 468,00 zł	130 3 079,00 zł	

Przejście
FLEX/FLEX



Przejście
FLEX/EW



Przejście
EW/FLEX



Silikon uszczelniający
dla systemu
FLEX 310 ml (praca
w nadciśnieniu)



	FD06Ø	FD07Ø	FD08Ø	310CX80
080	146,00 zł	080 92,50 zł	080 92,50 zł	65,00 zł
100	154,00 zł	100 96,00 zł	100 96,00 zł	
110	154,00 zł	110 96,00 zł	110 96,00 zł	
120	176,00 zł	120 111,50 zł	120 111,50 zł	
125	182,50 zł	125 121,50 zł	125 121,50 zł	
130	190,00 zł	130 125,00 zł	130 125,00 zł	



System

TWIN - Kondensacja, koncentryczny, SPS dla kotłów kondensacyjnych

OPIS

Koncentryczny system odprowadzania spalin TWIN, z urządzeń kondensacyjnych umożliwia pracę niezależną od wentylacji pomieszczenia (kotłowni). System TWIN może być montowany jako indywidualny komin lub przyłącze (czopuch) do układów zbiorczych.

MATERIAŁ

Rdzeń spalinyowy: 1.4301 / 1.4404

Płaszczzew.: DC01+ZE / 1.4301

POWIERZCHNIA

Malowana na biało

GRUBOŚĆ ŚCIANKI

Rdzeń spalinyowy: 0,5 mm


Płaszczzewewnętrzny: 0,5 mm

ZAKRES ŚREDNIC

60/100, 80/125, 100/150, 110/160

SPOSÓB POŁĄCZENIA

Połączenie kielichowe mufa/nypel z wewnętrzną uszczelką w rdzeniu spalinyowym

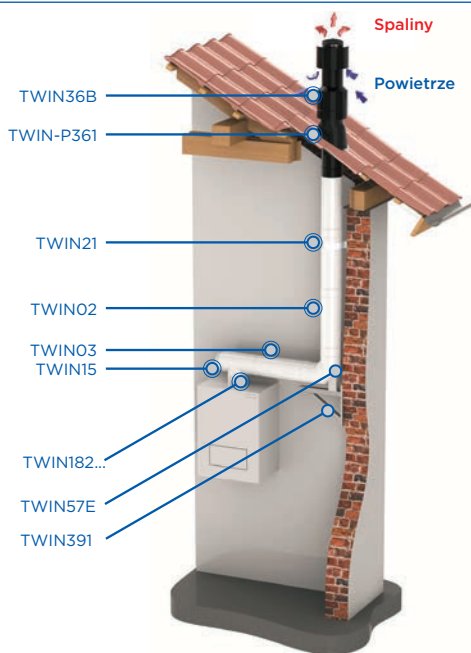

WŁAŚCIWOŚCI

- Dopuszczony do nadciśnienia do 200 Pa
- Maksymalna temperatura pracy 200°C
- Lekka, modułowa budowa umożliwia szybki i łatwy montaż systemu
- Odporny na działanie kondensatu ze spalin
- Kompatybilny z innymi systemami Jeremias
- Wysoka jakość oraz trwałość systemu

ZASTOSOWANIE

- Koncentryczny system odprowadzania spalin dedykowany dla urządzeń kondensacyjnych, umożliwia pracę niezależną od wentylacji pomieszczenia.

CE-NUMER CERTYFIKATU

0036 CPR 9174 031

CE-KLASYFIKACJE ZGODNE Z EN 1856 - 1

z uszczelką EPDM:

T120 - P1 - W - Vm - L20040 - 000

T120 - N1 - W - Vm - L20040 - 000

T200 - P1 - W - V2 - L50040 - 000

T200 - N1 - W - V2 - L50040 - 000

- Kielichy rdzenia spalinowego wszystkich elementów systemu TWIN, standardowo są wyposażone w uszczelki ALBI367.
- Montaż systemu ułatwia środek poślizgowy Jeremias ALBI-PASTA23, cena katalogowa: 23,00 zł z netto, pojemność 23ml.
- Wszystkie ceny wyrażone są w PLN NETTO.

Wspornik komin
typ I (350mm) 1szt.



Kolano 87°
z podporą
ekonomiczną
z uszczelką



Rura dł. 1000 mm
z uszczelką



Rura dł. 500 mm
z uszczelką



Rura dł. 250 mm
z uszczelką



TWIN391	TWIN57EØ	TWIN02Ø	TWIN03Ø	TWIN04Ø
245,00 zł	060/100 368,00 zł 080/125 391,00 zł 100/150 511,00 zł 110/160 582,00 zł	060/100 337,00 zł 080/125 380,00 zł 100/150 454,00 zł 110/160 517,00 zł	060/100 239,00 zł 080/125 245,00 zł 100/150 320,00 zł 110/160 373,00 zł	060/100 207,00 zł 080/125 214,00 zł 100/150 267,00 zł 110/160 315,00 zł

Rura dł. 1000 mm z
dwoma uchwytyami
montażowymi



Rura dł. 1000 mm
płaszcz zewnętrzny
wysoki połysk
z uszczelką



Rura dł. 500 mm
płaszcz zewnętrzny
wysoki połysk
z uszczelką



Rura dł. 250 mm
płaszcz zewnętrzny
wysoki połysk
z uszczelką



Element kontrolny
prosty z uszczelką



TWIN1232Ø	360-TWIN02Ø	360-TWIN03Ø	360-TWIN04Ø	TWIN30Ø
060/100 358,00 zł 080/125 404,00 zł 100/150 484,00 zł 110/160 553,00 zł	060/100 368,00 zł 080/125 415,00 zł 100/150 495,00 zł 110/160 568,00 zł	060/100 262,00 zł 080/125 267,00 zł 100/150 346,00 zł 110/160 410,00 zł	060/100 221,00 zł 080/125 235,00 zł 100/150 292,00 zł 110/160 343,00 zł	060/100 401,00 zł 080/125 433,00 zł 100/150 489,00 zł 110/160 517,00 zł

Element
rozszerzający
z 60/100 na 80/125



Element
rozszerzający
z 80/125 na 100/150



Element
rozszerzający
z 80/125 na 110/160



Trójnik 87°
- rewizyjny
z króćcami
pomiarowymi
z uszczelką



Trójnik 87°
-rewizyjny
z uszczelką"



TWINE60/100-80/125	TWINE80/125-100/150	TWINE80/125-110/160	TWIN115Ø	TWIN15Ø
060/100 245,00 zł	080/125 320,00 zł	080/125 425,00 zł	060/100 438,00 zł 080/125 490,00 zł 100/150 633,00 zł 110/160 672,00 zł	060/100 398,00 zł 080/125 431,00 zł 100/150 585,00 zł 110/160 654,00 zł



System TWIN



Trójnik 87°
rewizyjny
rozszerzający
60/100-80/125
z uszczelką



TWIN5156010080125

060/100 438,00 zł

Zakończenie
poziome systemu
TWIN długość
250 mm



TWIN35Ø

060/100 251,00 zł

080/125 334,00 zł

100/150 364,00 zł

110/160 384,00 zł

Zakończenie
poziome systemu
TWIN długość
250 mm płaszcz
zewnątrzny
wysoki połysk



360-TWIN35Ø

060/100 242,00 zł

080/125 329,00 zł

100/150 355,00 zł

110/160 373,00 zł

Zakończenie
pionowe systemu
TWIN długość
250 mm



TWIN35BØ

060/100 171,00 zł

080/125 260,00 zł

100/150 272,00 zł

110/160 329,00 zł

Zakończenie
pionowe systemu
TWIN długość
250 mm płaszcz
zewnątrzny
wysoki połysk



360-TWIN35BØ

060/100 158,50 zł

080/125 248,00 zł

100/150 260,00 zł

110/160 318,00 zł

Zakończenie
poziome systemu
TWIN długość
750 mm



Zakończenie
poziome systemu
TWIN długość
750 mm płaszcz
zewnątrzny
wysoki połysk



Zakończenie
pionowe systemu
TWIN długość
750 mm



Zakończenie
pionowe systemu
TWIN długość
750 mm płaszcz
zewnątrzny
wysoki połysk



Zakończenie
pionowe systemu
TWIN długość
930 mm, czarne
do montażu
z TWIN-P361



TWIN36Ø

060/100 343,00 zł

080/125 367,00 zł

100/150 384,00 zł

110/160 413,00 zł

360-TWIN36Ø

060/100 329,00 zł

080/125 346,00 zł

100/150 361,00 zł

110/160 391,00 zł

TWIN36AØ

060/100 293,00 zł

080/125 320,00 zł

100/150 329,00 zł

110/160 354,00 zł

360-TWIN36AØ

060/100 287,00 zł

080/125 307,00 zł

100/150 316,00 zł

110/160 341,00 zł

TWIN36BØ

060/100 331,00 zł

080/125 355,00 zł

Nasadka z siatką
TWIN35 i TWIN36



Daszek do
zakończenia
TWIN36A
i TWIN35B



Daszek do
zakończenia
TWIN36B"



Kolano sztywne
15° z uszczelką



Kolano sztywne
30° z uszczelką



TWIN2601Ø

060/100 46,50 zł

080/125 48,50 zł

100/150 51,00 zł

110/160 52,00 zł

TWIN28AØ

060/100 71,50 zł

080/125 71,50 zł

100/150 84,00 zł

110/160 85,50 zł

TWIN28BØ

060/100 71,50 zł

080/125 71,50 zł

100/150 84,00 zł

110/160 85,50 zł

TWIN17Ø

060/100 259,00 zł

080/125 293,00 zł

100/150 418,00 zł

110/160 473,00 zł

TWIN18Ø

060/100 259,00 zł

080/125 293,00 zł

100/150 418,00 zł

110/160 473,00 zł

- Kielichy rdzenia spalinowego wszystkich elementów systemu TWIN, standardowo są wyposażone w uszczelki ALBI367.
- Montaż systemu ułatwia środek poślizgowy Jeremias ALBI-PASTA23, cena katalogowa: 23,00 zł netto, pojemność 23ml.
- Wszystkie ceny wyrażone są w PLN NETTO.

Kolano sztywne
45° z uszczelką



Kolano
sztywne 45°
z uszczelką płaszcza
zewnętrzny
wysoki połysk



Kolano sztywne
87° z uszczelką



Kolano
sztywne 87°
z uszczelką płaszcza
zewnętrzny
wysoki połysk



Przykrycie wylotu
komina
(z kołnierzem)




TWIN19Ø	360-TWIN19Ø	TWIN22Ø	360-TWIN22Ø	TWIN63Ø
060/100 259,00 zł	060/100 285,00 zł	060/100 345,00 zł	060/100 381,00 zł	060/100 182,50 zł
080/125 293,00 zł	080/125 322,00 zł	080/125 378,00 zł	080/125 413,00 zł	080/125 193,00 zł
100/150 418,00 zł	100/150 458,00 zł	100/150 489,00 zł	100/150 536,00 zł	100/150 221,00 zł
110/160 473,00 zł	110/160 518,00 zł	110/160 568,00 zł	110/160 622,00 zł	110/160 280,00 zł

Przykrycie
wylotu komina
stal nierdzewna
(z kołnierzem)



Przejście przez
dach uniwersalne
z płaszczem
ołoiwanym do
montażu
z TWIN36B



Wspornik ścienny
odległość od
ściany 50 mm



Wspornik ścienny
regulowany
50-150 mm



Wspornik ścienny
regulowany
150-250mm



360-TWIN63Ø	TWIN-P 361Ø	TWIN21Ø	TWIN522Ø	TWIN523Ø
060/100 179,50 zł	060/100 711,00 zł	060/100 109,50 zł	060/100 200,00 zł	060/100 222,00 zł
080/125 184,50 zł	080/125 711,00 zł	080/125 109,50 zł	080/125 200,00 zł	080/125 222,00 zł
100/150 210,00 zł		100/150 132,00 zł	100/150 236,00 zł	100/150 262,00 zł
110/160 267,00 zł		110/160 140,50 zł	110/160 245,00 zł	110/160 276,00 zł

Obejma montażowa -
montaż do ściany na
pręcie gwintowanym

NOWOŚĆ



Kolektor
przyłączeniowy
rozdzielczy
z uszczelkami



Kolektor
przyłączeniowy
rozdzielczy
z uszczelkami



Kołnierz



Kołnierz
stal nierdzewna
wysoki połysk



ZUAC2392Ø	TWIN38AØ	TWIN38QØ	TWIN31Ø	360-TWIN31Ø
060/100 49,50 zł	060/100 381,00 zł	060/100 378,00 zł	060/100 78,00 zł	060/100 88,50 zł
080/125 61,00 zł	080/125 419,00 zł	080/125 419,00 zł	080/125 92,50 zł	080/125 98,00 zł
100/150 65,00 zł	100/150 611,00 zł	100/150 611,00 zł	100/150 134,50 zł	100/150 145,00 zł
110/160 68,00 zł	110/160 664,00 zł	110/160 664,00 zł	110/160 153,00 zł	110/160 168,00 zł



System TWIN



Rozeta płaska
z uszczelką



Rozeta okrągła
silikonowa



Opaska zaciskowa
z zamkiem do
złączki kotła
(Vaillant)



Opaska zaciskowa



Uszczelka EPDM
(wewnętrzna do
120 °C)



TWIN31AØ	TWIN31BØ	TWPL98Ø	TWIN41Ø	ALBI367Ø
060/100 80,00 zł	060/100 50,50 zł	060/100 26,00 zł	060/100 58,00 zł	060/100 11,50 zł
080/125 80,00 zł	080/125 57,50 zł	080/125 26,00 zł	080/125 63,00 zł	080/125 13,00 zł
100/150 101,00 zł			100/150 63,50 zł	100/150 14,50 zł
110/160 101,00 zł			110/160 67,00 zł	110/160 15,50 zł

Środek
poślizgowy
Jeremias 23 ml



Zamknięcie
rewizji trójnika
TWIN



Zamknięcie
rewizji trójnika
TWIN



Uszczelka
wyczystki



Zaślepka
gumowa
rewizji trójnika
TWIN



ALBI-PASTA23	ZUAC2433Ø	ALBI31Ø	KUØ	ALBI05TØ
23,00 zł	060/100 69,00 zł		060/100 45,50 zł	060/100 32,50 zł
	080/125 71,50 zł		080/125 64,00 zł	080/125 33,50 zł
		100/150 138,00 zł		100/150 60,00 zł
		110/160 144,00 zł		110/160 64,00 zł

Trójnik 87° -
rewizyjny **Bosch**
Condens 7000i,
Buderus GB122,
podłączeniowy
80/125
z uszczelką



Trójnik
87° - rewizyjny
Junkers, Buderus,
podłączeniowy
z uszczelką"



Trójnik
87° - rewizyjny
VISSMANN
podłączeniowy
z uszczelką"



Trójnik
87° - rewizyjny
VISSMANN
podłączeniowy
rozszerzający
60/100-80/125
z uszczelką



Trójnik
87° - rewizyjny
DE Dietrich
podłączeniowy
z uszczelką



TWIN151705080125	TWINV15Ø	TWINV15Ø	TWINV156010080125	TWINV15Ø
		060/100 398,00 zł	060/100 444,00 zł	060/100 398,00 zł
080/125 593,00 zł	080/125 431,00 zł	080/125 431,00 zł		080/125 431,00 zł
		100/150 585,00 zł		100/150 585,00 zł

- Kielichy rdzenia spalinowego wszystkich elementów systemu TWIN, standardowo są wyposażone w uszczelki ALBI367.
- Montaż systemu ułatwia środek poślizgowy Jeremias ALBI-PASTA23, cena katalogowa: 23,00 zł netto, pojemność 23ml.
- Wszystkie ceny wyrażone są w PLN NETTO.

Trójnik
87°- rewizyjny
DE Dietrich
podłączeniowy
rozszerzający
60/100-80/125
z uszczelką



TWINV156010080125

060/100 489,00 zł

Trójnik
87° - rewizyjny
Ferrol
Divacondens
podłączeniowy
z uszczelką



TWIN151601060100

060/100 466,00 zł

Kolano
podłączeniowe
do kotła
Termet 60/100-
60/100



TWIN1920103060100

060/100 386,00 zł

Kolano podłącze-
niowe
do kotła
Termet 60/100-
80/125



TWIN1920103080125

060/100 518,00 zł

Kolano podłącze-
niowe
do kotła
ARISTON Cares,
Clas, Genus,
Alteas 60/100-
60/100



TWIN1920201060100

060/100 371,00 zł

Kolano
podłączeniowe
do kotła
ARISTON Cares,
Clas, Genus,
Alteas 60/100-
80/125



TWIN1920201080125

060/100 415,00 zł

Kolano
podłączeniowe
do kotła
BERETTA 60/100-
60/100



TWIN1920303060100

060/100 386,00 zł

Kolano
podłączeniowe
do kotła
BERETTA 60/100-
80/125



TWIN1920303080125

060/100 433,00 zł

Kolano
podłączeniowe
do kotła **Immergas**
60/100-60/100



TWIN1920701060100

060/100 419,00 zł

Kolano
podłączeniowe
do kotła **Immergas**
60/100-80/125



TWIN1920701080125

060/100 452,00 zł

Kolano
podłączeniowe
do kotła
Junkers 80/125



TWIN1920803080125

080/125 363,00 zł

Kolano
podłączeniowe
do kotła z kołnierzem
przyłączającym
Junkers 80/125



TWIN1931705080125

080/125 576,00 zł

Kolano
podłączeniowe
do kotła **Fondital**
60/100-60/100



TWIN1921901060100

060/100 435,00 zł

Kolano
podłączeniowe
do kotła **Fondital**
60/100-80/125



TWIN1921901080125

060/100 467,00 zł

Kolano
podłączeniowe do
kotła **Chaffoteaux**
Inoa Green EU,
TALIA GREEN
EVO SYSTEM EU,
PIGMA GREEN
EVO EU
60/100-60/100



TWIN1920201060100

060/100 371,00 zł

Kolano podłączeniowe do kotła **Chaffoteaux Inoa Green EU,**
TALIA GREEN EVO SYSTEM EU, PIGMA GREEN EVO EU
60/100-80/125



TWIN1920201080125

060/100 415,00 zł

Kolano sztywne 87° z uszczelką, płaszcz
wewnętrzny połączony trwale z płaszczem
zewnętrznym



TWIN22-1

060/100 378,00 zł

080/125 415,00 zł

NOWOŚĆ

www.jeremias.pl



System

TWIN - Adaptery do kotłów z zamkniętą komorą spalania

NR. KAT.	ADAPTERY KOTŁÓW	CENA
TWIN1821101060100	ACV złączka kotła Kompakt HRE Eco, PRESTIGE do 32kW, ILEA 60/100-60/100 z uszczelką.	124,00 zł
TWIN1821101080125	ACV złączka kotła Kompakt HRE Eco, PRESTIGE do 32kW, ILEA 60/100-80/125 z uszczelką.	138,50 zł
TWIN1830103080125	ACV złączka kotła HeatMaster do 45kW, Kompakt HR Eco 80/125-80/125 z króćcami pomiarowymi i uszczelką.	238,00 zł
TWIN1820102100150	ACV złączka kotła HeatMaster 70, 85, 120, Prestige 42, 50 75, 100, 120 100/150-100/150 z uszczelką.	140,50 zł
TWIN1820201060100	Ariston złączka kotła ALTEAS ONE NET, GENUS ONE, MATIS CONDENS, CLAS ONE, CARES PREMIUM, GENUS PREMIUM EVO 60/100-60/100 z uszczelką."	126,00 zł
TWIN1820201080125	Ariston złączka kotła ALTEAS ONE NET, GENUS ONE, MATIS CONDENS, CLAS ONE, CARES PREMIUM, GENUS PREMIUM EVO 60/100-80/125 z uszczelką.	134,50 zł
TWIN1820202080125	Ariston złączka kotła GENUS PREMIUM EVO FS, FS SOLAR 25 FF, 35 FF, GENUS PREMIUM EVO HP 45FF, 65FF 80/125-80/125 z uszczelką.	125,00 zł
TWIN1820203100150	Ariston złączka kotła GENUS PREMIUM EVO HP 85, 100, 115FF, 150FF 100/150-100/150 z uszczelką.	131,00 zł
TWIN1820303060100	Beretta złączka kotła Exclusive, Exclusive Green E, Exclusive Boiler Green HE, Mynute Green E, Mynute Boiler Green, MySmart, Ciao Green, Quadra Green, Ciao AT 60/100-60/100 z uszczelką.	126,00 zł
TWIN1820303080125	Beretta złączka kotła Exclusive, Exclusive Green E, Exclusive Boiler Green HE, Mynute Green E, Mynute Boiler Green, MySmart, Ciao Green, Quadra Green, Ciao AT 60/100-80/125 z uszczelką.	145,00 zł
TWIN1820402080125	Broetje złączka kotła EcoTherm Plus I WGB EVO, WGB-M EVO, WGB-K EVO, EkoTherm Kompakt I WBS, WBC, TrioCondens I BGB EVO, EcoCondens I BBS, BBK, IntroCondens WHBS 30D, WHBK 22/24, NovoCondens BOB 20B, 25B 80/125-80/125 z uszczelką.	134,50 zł
TWIN1820403110160	Broetje złączka kotła EcoTherm Plus WGB 50E, 70E, 90E, 110E, TrioCondens I BGB 50I, 70I, 90I, 110I, NovoCondens BOB 32B, 40B 110/160-110/160 z uszczelką	131,00 zł
TWIN1821502060100	Broetje złączka kotła IntroCondens WHBS 14D, 22D, WHBC, PWHC, PWHS 60/100-60/100 z uszczelką	124,00 zł
TWIN1821502080125	Broetje złączka kotła IntroCondens WHBS 14D, 22D, WHBC, PWHC, PWHS 60/100-80/125 z uszczelką	138,50 zł
TWIN1821704080125	Buderus złączka kotła Logamax Plus GB062V2, GB072, GB172, GB192 80/125-80/125 z uszczelką	134,50 zł
TWIN1821102080125	Buderus złączka kotła Logamax plus GB192i 80/125-80/125 z uszczelką	125,00 zł
TWIN1831705080125	Buderus złączka kotła Logamax GB022-20K, Logamax Plus GB122 80/125-80/125 z króćcami pomiarowymi i uszczelką	210,00 zł
TWIN1821705110160	Budeurs złączka kotła Logamax Plus GB162 110/160-110/160 z uszczelką	130,00 zł
TWIN1820503080125	De Dietrich złączka kotła EVODENS AMC PRO 45 80/125-80/125 z uszczelką	134,50 zł
TWIN1820504100150	De Dietrich złączka kotła EVODENS AMC PRO 65, 95, 115 100/150-100/150 z uszczelką	131,00 zł
TWIN1821101060100	De Dietrich złączka kotła EVODENS AMC, LUMEA MPX, MCR3, MCR HOME, MPX, MCX, MODULENCE G, BAXI DUO TEC COMPACT 60/100-60/100 z uszczelką"	124,00 zł
TWIN1821101080125	De Dietrich złączka kotła EVODENS AMC, LUMEA MPX, MCR3, MCR HOME, MPX, MCX, MODULENCE G, BAXI DUO TEC COMPACT 60/100-80/125 z uszczelką	138,50 zł
TWIN1831603060080	Ferroli zestaw 2 złączek rozdzielczych kotła Bluehelix z króćcami pomiarowymi i uszczelką	259,00 zł
TWIN1831601060100	Ferroli złączka kotła Divacondens, Bluehelix 60/100-60/100 z króćcami pomiarowymi i uszczelką	344,00 zł
TWIN1831601080125	Ferroli złączka kotła Divacondens, Bluehelix 60/100-80/125 z króćcami pomiarowymi i uszczelką	469,00 zł
TWIN1821901060100	Fondital złączka kotła Minorca, Antea, Formantera, Itaca 60/100-60/100 z uszczelką	146,00 zł
TWIN1821901080125	Fondital złączka kotła Minorca, Antea, Formantera, Itaca 60/100-80/125 z uszczelką	154,00 zł
TWIN1830602100150	Hoval złączka kotła TopGas classic powyżej 30kW 100/150-100/150 z króćcami pomiarowymi i uszczelką	259,00 zł

- Kielichy rdzenia spalinowego wszystkich elementów systemu TWIN, standardowo są wyposażone w uszczelki ALBI367.
- Montaż systemu ułatwia środek poślizgowy Jeremias ALBI-PASTA23, cena katalogowa: 23,00 zł z netto, pojemność 23ml.
- Wszystkie ceny wyrażone są w PLN NETTO.

NR. KAT.	ADAPTERY KOTŁÓW	CENA
TWIN1830601080125	Hoval złączka kotła TopGas comfort, combi, classic do 30kW 80/125-80/125 z króćcami pomiarowymi i uszczelką	238,00 zł
TWIN1820701060100	Immergas złączka kotła Victrix Omnia, Tera, Exa, TT, Maior TT, Zeus, Zeus Superior, Hercules 60/100-60/100 z uszczelką	140,50 zł
TWIN1820701080125	Immergas złączka kotła Victrix Omnia, Tera, Exa, TT, Maior TT, Zeus, Zeus Superior, Hercules 60/100-80/125 z uszczelką	141,50 zł
TWIN1820702080125	Immergas złączka kotła Victrix Pro 080/125-080/125 z uszczelką	138,50 zł
TWIN1821101060100	Junkers/Bosch złączka kotła Bosch Condens GC7000iW, GC2300W, GC2300iW Cerapur Midi, 2200 60/100-60/100 z uszczelką	124,00 zł
TWIN1821101080125	Junkers/Bosch złączka kotła Bosch Condens GC7000iW, GC2300W, GC2300iW Cerapur Midi, 2200 80/125-80/125 z uszczelką	138,50 zł
TWIN1831705080125	Junkers/Bosch złączka kotła Bosch Condens GC7000iW, GC2300W, GC2300iW Cerapur Midi, 2200 80/125-80/125 z króćcami pomiarowymi i uszczelką	210,00 zł
TWIN1820803080125	Junkers/Bosch złączka kotła Bosch Condens GC7000iW, GC9000iW, GC9000iWM, GC2300W, GC2300iW Cerapur Midi, 2200, Compact, Smart (wersja ...-5C), Acu Smart, Acu, Comfort, Modul, Modul Solar, Suprapur KBR 16-42 80/125-80/125 z uszczelką	134,50 zł
TWIN1820803100150	Junkers/Bosch złączka kotła CerapurMaxx3Suprapur KBR 65-98 100/150-100/150 z uszczelką	131,00 zł
TWIN1831002080125	Saunier Duval złączka kotła Niedźwiedź Condens 80/125-80/125 z króćcami pomiarowymi i uszczelką	242,00 zł
TWIN1832001080125	SAS złączka kotła, SAS Condens 30kW, 42kW 80/125 z króćcami pomiarowymi i uszczelką	260,00 zł
TWIN1821202080125	Saunier Duval złączka kotła ISOFAST 21 CONDENS, ISOTWIN CONDENS 60/100-80/125 z uszczelką	138,50 zł
TWIN1820501060100	Saunier Duval złączka kotła Thelia Condens, Thema Condens 60/100-60/100 z uszczelką	124,00 zł
TWIN1820501080125	Saunier Duval złączka kotła Thelia Condens, Thema Condens 60/100-80/125 z uszczelką	138,50 zł
TWIN1821303080125	Termet złączka kotła ECOCONDENS CRYSTAL PLUS 80/125-80/125 z uszczelką	145,00 zł
TWIN1821101060100	Termet złączka kotła ECOCONDENS GOLD PLUS, SILVER, Integra II PLUS, SOLID, SLIM, CRYSTAL PLUS 60/100-60/100 z uszczelką	124,00 zł
TWIN1821101080125	Termet złączka kotła ECOCONDENS GOLD PLUS, SILVER, Integra II PLUS, SOLID, SLIM, CRYSTAL PLUS 60/100-80/125 z uszczelką	138,50 zł
TWIN1831402060100	Unical złączka kotła KONm, KON B, OSAs, KON1, KONx SLIM, X 60/100-60/100 z króćcami pomiarowymi i uszczelką	210,00 zł
TWIN1831402080125	Unical złączka kotła z króćcami pomiarowymi KONm, KON B, OSAs, KON1, KONx SLIM, X 60/100-80/125 z uszczelką	305,00 zł
TWIN1821001060100	Vaillant złączka kotła ecoTEC plus VC do 40kW, VCW, exclusive VC, exclusive VCW, pure VC, pure VCW, pro VCW, ecoCOMPACT/4, auroCOMPACT/4 60/100-60/100 z uszczelką	124,00 zł
TWIN1821001080125	Vaillant złączka kotła ecoTEC plus VC do 40kW, VCW, exclusive VC, exclusive VCW, pure VC, pure VCW, pro VCW, ecoCOMPACT/4, auroCOMPACT/4 60/100-80/125 z uszczelką	138,50 zł
TWIN1821002080125	Vaillant złączka kotła ecoTEC plus VU 48/58kW, VKK ecoVIT, VKK ecoVIT/4 exclusive 80/125-80/125 z uszczelką	138,50 zł
TWIN1821705110160	Vaillant złączka kotła ecoTEC plus VU 80/100/120kW 110/160-110/160 z uszczelką	130,00 zł
TWIN1821101060100	Viessmann złączka kotła Vitodens 050, Vitodens 100, 111W, 111F, Vitodens 200, 222 W, 222 F, 242 do 35kW 60/100-60/100 z uszczelką	124,00 zł
TWIN1821101080125	Viessmann złączka kotła Vitodens 050, Vitodens 100, 111W, 111F, Vitodens 200, 222 W, 222 F, 242 do 35kW 60/100-80/125 z uszczelką	138,50 zł
TWIN1821102080125	Viessmann złączka kotła Vitodens 200 49-60kW 80/125-80/125 z uszczelką	125,00 zł
TWIN1821103100150	Viessmann złączka kotła Vitodens 200 69-150kW 100/150-100/150 z uszczelką	131,00 zł
TWIN1821502060100	Wolf złączka kotła FGB, CGB, CGS, CGU, CSZ, CGW 60/100-60/100 z uszczelką	124,00 zł
TWIN1821502080125	Wolf złączka kotła FGB, CGB, CGS, CGU, CSZ, CGW 60/100-80/125 z uszczelką	138,50 zł



System

KASKADA GBS - Jednościenna Kondensacja, nadciśnienie 200 Pa

OPIS

KASKADA GBS umożliwia jednocześnie odprowadzenie spalin z kilku kotłów z zamkniętą komorą spalania (kondensacyjnych), za pośrednictwem jednościennego kolektora, do którego są one przyłączone.

MATERIAŁ

1.4404(316L) / 1.4301 (304)

Inne rodzaje stali na zapytanie

POWIERZCHNIA

Połysk

GRUBOŚĆ ŚCIANKI

0,6 mm


ŚREDNICA WEWNĘTRZNA

130 - 300 mm, inne na zapytanie

SPOSÓB POŁĄCZENIA

Połączenie kielichowe mufa/hypel z wewnętrzną uszczelką

Uwaga: na życzenie klienta istnieje możliwość zamówienia kaskady bez automatyki sterującej

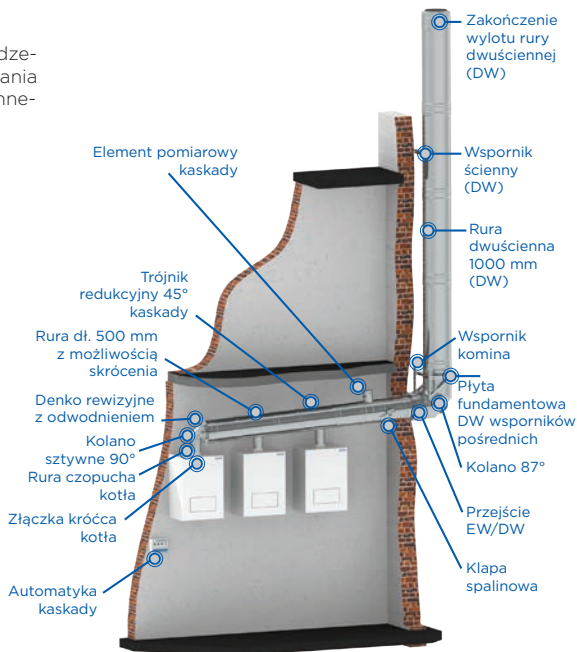

WŁAŚCIWOŚCI

- Dopuszczony do nadciśnienia do 200 Pa
- Maksymalna temperatura pracy 200°C
- Lekka, modułowa budowa umożliwia szybki i łatwy montaż systemu
- Odporny na działanie kondensatu ze spalin
- Kompatybilny z innymi systemami Jeremias
- Wysoka jakość oraz trwałość systemu

ZASTOSOWANIE

- Rozwiązanie przeznaczone do odprowadzania spalin z kotłów pracujących w systemie kaskadowym.
- Układ może być stosowany zarówno w nowo-budowanych jak i modernizowanych obiektach.

CE-NUMER CERTYFIKATU

0036 CPR 9174 069

CE-KLASYFIKACJE ZGODNE Z EN 1856 - 2

T200 - P1 - W - Vm - L20040 - O50M

T200 - P1 - W - V2 - L50040 - O50M

- Kaskada GBS standardowo wyposażona jest w komplet uszczeltek ALBI26.
- Montaż systemu ułatwia środek poślizgowy Jeremias ALBI-PASTA23, cena katalogowa: 23,00 zł netto, pojemność 23ml.
- Wszystkie ceny wyrażone są w PLN NETTO.

GBS - 2 Kaskada kominowa dla dwóch kotłów z automatyką zabezpieczającą

GBS - 2 Kaskada kominowa dla dwóch kotłów z automatyką zabezpieczającą	GBS - 2 Kaskada kominowa dla dwóch kotłów z automatyką zabezpieczającą	GBS - 2 Kaskada kominowa dla dwóch kotłów z automatyką zabezpieczającą	GBS - 2 Kaskada kominowa dla dwóch kotłów z automatyką zabezpieczającą	GBS - 2 Kaskada kominowa dla dwóch kotłów z automatyką zabezpieczającą
--	--	--	--	--

GBS-KAS2130110	GBS-KAS2150110	GBS-KAS2180110	GBS-KAS2200110	GBS-KAS2250110
130 6 547,00 zł	150 6 778,00 zł	180 7 365,00 zł	200 7 689,00 zł	250 8 835,00 zł

GBS - 3 Kaskada kominowa dla trzech kotłów z automatyką zabezpieczającą

GBS - 3 Kaskada kominowa dla trzech kotłów z automatyką zabezpieczającą	GBS - 3 Kaskada kominowa dla trzech kotłów z automatyką zabezpieczającą	GBS - 3 Kaskada kominowa dla trzech kotłów z automatyką zabezpieczającą	GBS - 3 Kaskada kominowa dla trzech kotłów z automatyką zabezpieczającą	GBS - 3 Kaskada kominowa dla trzech kotłów z automatyką zabezpieczającą
---	---	---	---	---

GBS-KAS3150110	GBS-KAS3180110	GBS-KAS3200110	GBS-KAS3250110	GBS-KAS3300110
150 7 799,00 zł	180 8 616,00 zł	200 9 091,00 zł	250 10 700,00 zł	300 11 544,00 zł

GBS - 4 Kaskada kominowa dla czterech kotłów z automatyką zabezpieczającą

GBS - 4 Kaskada kominowa dla czterech kotłów z automatyką zabezpieczającą	GBS - 4 Kaskada kominowa dla czterech kotłów z automatyką zabezpieczającą	GBS - 4 Kaskada kominowa dla czterech kotłów z automatyką zabezpieczającą	GBS - 4 Kaskada kominowa dla czterech kotłów z automatyką zabezpieczającą	GBS - 4 Kaskada kominowa dla czterech kotłów z automatyką zabezpieczającą
---	---	---	---	---

GBS-KAS4150110	GBS-KAS4180110	GBS-KAS4200110	GBS-KAS4250110	GBS-KAS4300110
150 8 821,00 zł	180 9 621,00 zł	200 10 473,00 zł	250 12 604,00 zł	300 13 667,00 zł

Adaptory Kaskady GBS - Dla wszystkich średnic typoszeregu kaskady GBS

Rozszerzenie Ø 60-110mm z uszczelką	Rozszerzenie Ø 80-110mm z uszczelką	Rozszerzenie Ø 100-110mm z uszczelką	Środek poślizgowy Jeremias pojemność 24ml
---	---	--	---

EWE060110	EWE080110	EWE100110	ALBI-PASTA23
145,00 zł	132,00 zł	131,00 zł	23,00 zł



System

KASKADA CLV-KAS - Powietrzno-spalinowa, kondensacja, nadciśnienie

OPIS

KASKADA CLV-KAS umożliwia odprowadzenie spalin z kilku kotłów z zamkniętą komorą spalania (kondensacyjnych lub turbo) oraz jednocześnie doprowadzenie świeżego powietrza do komór spalania tych urządzeń. Zadanie to jest realizowane za pośrednictwem koncentrycznego kolektora powietrzno-spalinowego, do którego przyłączone są kotły.

MATERIAŁ

1.4404(316L) / 1.4571 (316Ti)
Inne rodzaje stali na zapytanie

POWIERZCHNIA

Połysk

GRUBOŚĆ ŚCIANKI

0,5 mm


ŚREDNICA WEWNĘTRZNA

150/200 - 300/400 mm, inne na zapytanie

SPOSÓB POŁĄCZENIA

Połączenie kielichowe mufa/nypel z wewnętrzną uszczelką

Uwaga: na życzenie klienta istnieje możliwość zamówienia kaskady bez automatyki sterującej

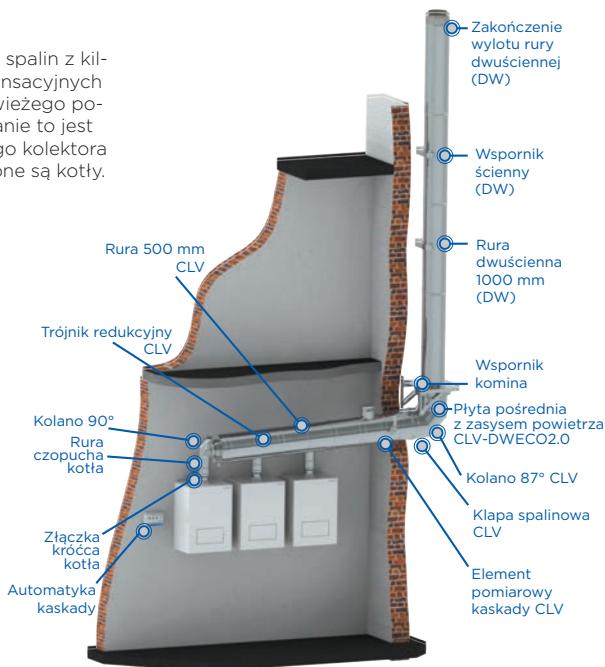

WŁAŚCIWOŚCI

- Dopuszczony do nadciśnienia do 200 Pa
- Maksymalna temperatura pracy 200°C
- Lekka, modułowa budowa umożliwia szybki i łatwy montaż systemu
- Odporny na działanie kondensatu ze spalin
- Kompatybilny z innymi systemami Jeremias
- Wysoka jakość oraz trwałość systemu
- Umożliwia pracę niezależną od wentylacji pomieszczenia (kotłowni)

ZASTOSOWANIE

- Rozwiązanie przeznaczone do odprowadzania spalin z kotłów pracujących w systemie kaskadowym.
- Układ może być stosowany zarówno w nowo-budowanych jak i modernizowanych obiektach.

CE-NUMER CERTYFIKATU

0036 CPR 9174 019

CE-KLASYFIKACJE ZGODNE Z EN 1856 - 1

T200 - P1 - W - V2 - L50050 - O00
T200 - N1 - W - V2 - L50050 - O00

- Kaskada GBS standardowo wyposażona jest w komplet uszczeltek ALBI26.
- Montaż systemu ułatwia środek poślizgowy Jeremias ALBI-PASTA23, cena katalogowa: 23,00 zł - zł netto, pojemność 23ml.
- Wszystkie ceny wyrażone są w PLN NETTO.

CLV-KAS- 2 Kaskada kominowa powietrzno-spalinowa dla dwóch kotłów z automatyką

CLV-KAS- 2 - Ø kolektora poziomego 150/200, Ø wyjścia trójnika 80/125	CLV-KAS- 2 - Ø kolektora poziomego 150/200, Ø wyjścia trójnika 100/150	CLV-KAS- 2 - Ø kolektora poziomego 150/200, Ø wyjścia trójnika 110/160
CLV-KAS2150/200-125	CLV-KAS2150/200-150	CLV-KAS2150/200-160
150/200 10 776,00 zł	150/200 11 177,00 zł	150/200 11 445,00 zł
CLV-KAS- 2 - Ø kolektora poziomego 180/250, Ø wyjścia trójnika 80/125	CLV-KAS- 2 - Ø kolektora poziomego 180/250, Ø wyjścia trójnika 100/150	CLV-KAS- 2 - Ø kolektora poziomego 180/250, Ø wyjścia trójnika 110/160
CLV-KAS2180/250-125	CLV-KAS2180/250-150	CLV-KAS2180/250-160
180/250 11 348,00 zł	180/250 11 749,00 zł	180/250 12 017,00 zł
CLV-KAS- 2 - Ø kolektora poziomego 180/290, Ø wyjścia trójnika 80/125	CLV-KAS- 2 - Ø kolektora poziomego 180/290, Ø wyjścia trójnika 100/150	CLV-KAS- 2 - Ø kolektora poziomego 180/290, Ø wyjścia trójnika 110/160
CLV-KAS2180/290-125	CLV-KAS2180/290-150	CLV-KAS2180/290-160
180/290 11 389,00 zł	180/290 11 792,00 zł	180/290 12 060,00 zł
CLV-KAS- 2 - Ø kolektora poziomego 200/300, Ø wyjścia trójnika 80/125	CLV-KAS- 2 - Ø kolektora poziomego 200/300, Ø wyjścia trójnika 100/150	CLV-KAS- 2 - Ø kolektora poziomego 200/300, Ø wyjścia trójnika 110/160
CLV-KAS2200/300-125	CLV-KAS2200/300-150	CLV-KAS2200/300-160
200/300 12 548,00 zł	200/300 12 947,00 zł	200/300 13 219,00 zł

KASKADA CLV-KAS

CLV-KAS- 3 Kaskada kominowa powietrzno-spalinowa dla trzech kotłów z automatyką

CLV-KAS- 3 - Ø kolektora poziomego 180/250, Ø wyjścia trójnika 80/125	CLV-KAS- 3 - Ø kolektora poziomego 180/250, Ø wyjścia trójnika 100/150	CLV-KAS- 3 - Ø kolektora poziomego 180/250, Ø wyjścia trójnika 110/160
CLV-KAS3180/250-125	CLV-KAS3180/250-150	CLV-KAS3180/250-160
180/250 13 763,00 zł	180/250 14 363,00 zł	180/250 14 772,00 zł
CLV-KAS- 3 - Ø kolektora poziomego 180/290, Ø wyjścia trójnika 80/125	CLV-KAS- 3 - Ø kolektora poziomego 180/290, Ø wyjścia trójnika 100/150	CLV-KAS- 3 - Ø kolektora poziomego 180/290, Ø wyjścia trójnika 110/160
CLV-KAS3180/290-125	CLV-KAS3180/290-150	CLV-KAS3180/290-160
180/290 13 793,00 zł	180/290 14 396,00 zł	180/290 14 801,00 zł
CLV-KAS- 3 - Ø kolektora poziomego 200/300, Ø wyjścia trójnika 80/125	CLV-KAS- 3 - Ø kolektora poziomego 200/300, Ø wyjścia trójnika 100/150	CLV-KAS- 3 - Ø kolektora poziomego 200/300, Ø wyjścia trójnika 110/160
CLV-KAS3200/300-125	CLV-KAS3200/300-150	CLV-KAS3200/300-160
200/300 15 438,00 zł	200/300 16 038,00 zł	200/300 16 443,00 zł
CLV-KAS- 3 - Ø kolektora poziomego 250/350, Ø wyjścia trójnika 80/125	CLV-KAS- 3 - Ø kolektora poziomego 250/350, Ø wyjścia trójnika 100/150	CLV-KAS- 3 - Ø kolektora poziomego 250/350, Ø wyjścia trójnika 110/160
CLV-KAS3250/350-125	CLV-KAS3250/350-150	CLV-KAS3250/350-160
250/350 17 686,00 zł	250/350 18 288,00 zł	250/350 18 693,00 zł



System KASKADA CLV-KAS



CLV-KAS- 4 Kaskada kominowa powietrzno-spalinowa dla czterech kotłów z automatyką

CLV-KAS- 4 - Ø kolektora poziomego 200/300, Ø wyjścia trójnika 80/125

CLV-KAS- 4 - Ø kolektora poziomego 200/300, Ø wyjścia trójnika 100/150

CLV-KAS- 4 - Ø kolektora poziomego 200/300, Ø wyjścia trójnika 110/160

CLV-KAS4200/300-125		CLV-KAS4200/300-150		CLV-KAS4200/300-160	
200/300	18 326,00 zł	200/300	18 580,00 zł	200/300	19 669,00 zł
CLV-KAS- 4 - Ø kolektora poziomego 250/350, Ø wyjścia trójnika 80/125		CLV-KAS- 4 - Ø kolektora poziomego 250/350, Ø wyjścia trójnika 100/150		CLV-KAS- 4 - Ø kolektora poziomego 250/350, Ø wyjścia trójnika 110/160	
CLV-KAS4250/350-125		CLV-KAS4250/350-150		CLV-KAS4250/350-160	
250/350	21 148,00 zł	250/350	21 950,00 zł	250/350	22 493,00 zł
CLV-KAS- 4 - Ø kolektora poziomego 300/400, Ø wyjścia trójnika 80/125		CLV-KAS- 4 - Ø kolektora poziomego 300/400, Ø wyjścia trójnika 100/150		CLV-KAS- 4 - Ø kolektora poziomego 300/400, Ø wyjścia trójnika 110/160	
CLV-KAS4300/400-125		CLV-KAS4300/400-150		CLV-KAS4300/400-160	
300/400	23 777,00 zł	300/400	24 576,00 zł	300/400	25 120,00 zł

Wspornik komina typ I (350mm) 2szt.



Wspornik komina typ II (500mm) 2szt.




Wspornik ścienny typ III (750 mm) 2szt.



Płyta fundamentowa dla wsporników pośrednich



Płyta fundamentowa z odpływem w dół



DW391	DW392	DW393	GBS-0007Ø	GBS-0095Ø
377,00 zł	431,00 zł	517,00 zł	150/200 603,00 zł	150/200 603,00 zł
			180/250 724,00 zł	180/250 724,00 zł
			180/290 817,00 zł	180/290 817,00 zł
			200/300 853,00 zł	200/300 856,00 zł
			250/350 1031,00 zł	250/350 1033,00 zł
			300/400 1233,00 zł	300/400 1235,00 zł

Płyta pośrednia z zasysaniem powietrza CLV-DWECO2.0



Rura dł. 460 mm z rewizją



Trójnik koncentryczny 87°



Rura dł. 1000mm



Rura dł. 500mm



GBS-2041Ø	GBS-0068Ø	GBS-0094Ø	GBS-0013Ø	GBS-0014Ø
150/200 528,00 zł	150/200 1023,00 zł	150/200 787,00 zł	150/200 686,00 zł	150/200 434,00 zł
180/250 650,00 zł	180/250 1087,00 zł	180/250 1046,00 zł	180/250 752,00 zł	180/250 488,00 zł
180/290 747,00 zł	180/290 1125,00 zł	180/290 1220,00 zł	180/290 765,00 zł	180/290 491,00 zł
200/300 770,00 zł	200/300 1275,00 zł	200/300 1303,00 zł	200/300 879,00 zł	200/300 560,00 zł
250/350 919,00 zł	250/350 1506,00 zł	250/350 1689,00 zł	250/350 1158,00 zł	250/350 749,00 zł
300/400 1079,00 zł	300/400 1820,00 zł	300/400 2111,00 zł	300/400 1221,00 zł	300/400 779,00 zł

- Kaskada GBS standardowo wyposażona jest w komplet uszczeltek ALBI26.
- Montaż systemu ułatwia środek poślizgowy Jeremias ALBI-PASTA23, cena katalogowa: 23,00 zł zł netto, pojemność 23ml.
- Wszystkie ceny wyrażone są w PLN NETTO.

Rura dł. 250mm



Kolano 30°



Kolano 45°



Kolano 87°



Zakończenie kominu pionowe




GBS-00150	GBS-20360	GBS-18760	GBS-18730	GBS-00960
150/200 328,00 zł	150/200 473,00 zł	150/200 473,00 zł	150/200 826,00 zł	150/200 489,00 zł
180/250 378,00 zł	180/250 544,00 zł	180/250 544,00 zł	180/250 946,00 zł	180/250 630,00 zł
180/290 380,00 zł	180/290 573,00 zł	180/290 573,00 zł	180/290 1002,00 zł	180/290 735,00 zł
200/300 433,00 zł	200/300 677,00 zł	200/300 677,00 zł	200/300 1180,00 zł	200/300 776,00 zł
250/350 573,00 zł	250/350 870,00 zł	250/350 870,00 zł	250/350 1516,00 zł	250/350 963,00 zł
300/400 596,00 zł	300/400 1075,00 zł	300/400 1075,00 zł	300/400 1879,00 zł	300/400 1158,00 zł

Obejma do podwieszenia




W skład kaskady GBS wchodzi następujące elementy (liczba trójników kaskadowych zależy od typu kaskady GBS).

GBS-00980
150/200 233,00 zł
180/250 239,00 zł
180/290 239,00 zł
200/300 242,00 zł
250/350 297,00 zł
300/400 358,00 zł

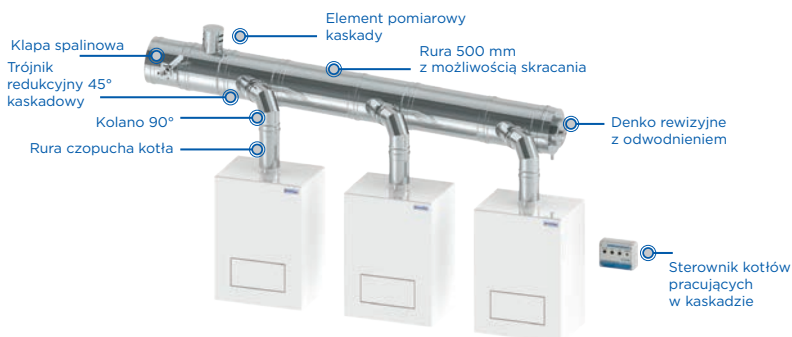

W skład kaskady CLV-KAS wchodzi następujące elementy (ilość trójników przyłączeniowych zależy od typu kaskady CLV-KAS).

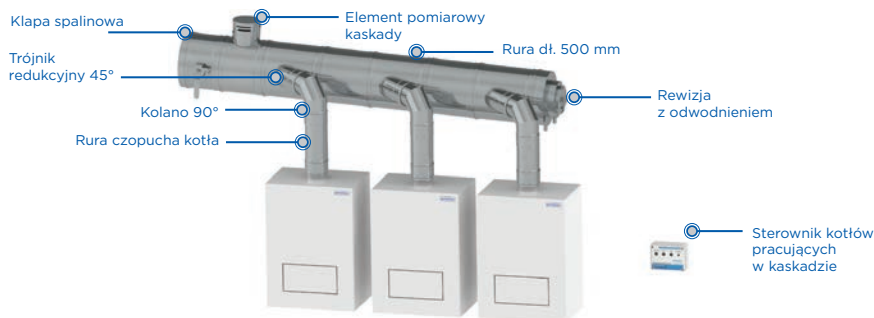



System DW-ECO 2.0 ALBI - Kondensacja

OPIS

Dwuścienny, modułowy, izolowany system odprowadzania spalin ze stali szlachetnej, przeznaczony do pracy w nadciśnieniu w trybie mokrym z urządzeniami grzewczymi, których temperatura spalin nie przekracza 200°C, a nadciśnienie na króćcu spalin 200 Pa (kotły kondensacyjne).

MATERIAŁ

Rdzeń spalinywy: L99
Płaszczzew.: 1.4301 (304)
Inne rodzaje stali na zapytanie

POWIERZCHNIA

Połysk
Opcjonalnie: matowa, lakierowana, szczotkowana, miedziana

GRUBOŚĆ ŚCIANKI

Rdzeń spalinywy: 0,5 mm
Płaszczzew.: 0,5 mm

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA

80 - 500 mm, inne na zapytanie

IZOLACJA


Łupki z wełny mineralnej o grubości 25 mm

SPOSÓB POŁĄCZENIA

Połączenie kielichowe mufa/nypel z wewnętrzną uszczelką i zewnętrzną opaską zaciskową

OPASKA ZACISKOWA

Elementy systemu są standardowo wyposażone w opaski zaciskowe

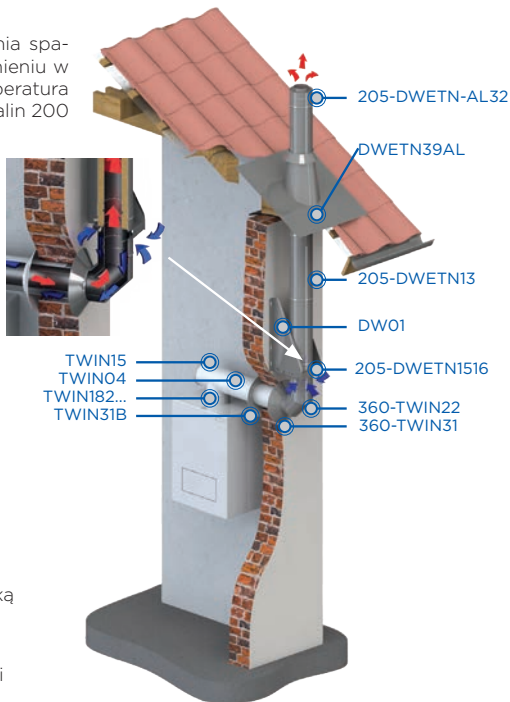

WŁAŚCIWOŚCI

- Dopuszczony do nadciśnienia do 200 Pa
- Lekka, modułowa budowa umożliwia szybki i łatwy montaż systemu
- Odporny na działanie kondensatu ze spalin
- Kompatybilny z innymi systemami Jeremias
- Wysoka jakość oraz trwałość systemu

ZASTOSOWANIE

- Kotły z zamkniętą komorą spalania turbo, kondensacyjne, nagrzewnice gazowe i olejowe
- Możliwe zastosowanie jako kanały wentylacyjnych

DW - ECO-TITAN-AL 2.0

CE-NUMER CERTYFIKATU

0036 CPR 9174 046

CE-KLASYFIKACJE ZGODNE Z EN 1856 - 1

z uszczelką EPDM:

T200 - P1 - W - V2 - L99050 - O00

T200 - N1 - W - V2 - L99050 - O00

DW - ECO-TITAN-AL 2.0 CZOPUCH

CE-NUMER CERTYFIKATU

0036 CPR 9174 053

CE-KLASYFIKACJE ZGODNE Z EN 1856 - 2

z uszczelką EPDM:

T200 - P1 - W - V2 - L99050 - O00M

T200 - N1 - W - V2 - L99050 - O00M

- Dla wszystkich przedstawionych produktów istnieje możliwość wykonania większych średnic na zapytanie.
- Dla każdego elementu posiadającego połączenie kielichowe należy zamówić uszczelkę ALBI26 o odpowiedniej średnicy.
- Montaż systemu ułatwia środek poślizgowy Jeremias ALBI-PASTA23, cena katalogowa: 23,00 zł zł netto, pojemność 23ml.
- Wszystkie ceny wyrażone są w PLN NETTO.

Blachy konsoli /
odstęp od ściany
nastawny
50 - 150 mm

Wspornik komina
typ I (350mm)
2szt.

Wspornik komina
typ II (500mm)
2szt.

Wspornik ścienny
typ III (750 mm)
2szt.

Płyta
fundamentowa dla
wsporników
pośrednich



DW01Ø		DW391	DW392	DW393	205-DWETN07Ø	
080	364,00 zł	377,00 zł	431,00 zł	517,00 zł	080	341,00 zł
100	364,00 zł				100	381,00 zł
110	389,00 zł				110	398,00 zł
130	461,00 zł				130	445,00 zł
150	530,00 zł				150	491,00 zł

Płyta fundamentowa
pośrednia
z przejściem TWIN
na DWECO 2.0
i zasysiem powietrza

Przejście TWIN na
DWECO 2.0
i zasysiem powietrza

Rura z zasysiem
powietrza przejście
TWIN-DW-ECO 2.0

Trójnik 87° z zasysiem
powietrza przejście
TWIN-DW-ECO 2.0

Kolano sztywne
TWIN 87° płaszcz
zewnątrzny wysoki
połysk z uszczelką



NOWOŚĆ



NOWOŚĆ



205-DWETN1516Ø		215-DWECO2396Ø	205-DWECO-ALB2890Ø	205-DWETN-ALB2891Ø	360-TWIN22Ø	
080	385,00 zł	080 368,00 zł	080 239,00 zł	080 386,00 zł	080/125	413,00 zł
100	385,00 zł	100 385,00 zł	100 263,00 zł	100 467,00 zł	100/150	536,00 zł
110	431,00 zł	110 431,00 zł	110 274,00 zł	110 500,00 zł	110/160	622,00 zł
130	473,00 zł				130/180	683,00 zł



System DW-ECO 2.0 ALBI



Element do czyszczenia z wyjściem okrągłym (praca w nadciśnieniu)



Rura z rewizją pracą w nadciśnieniu



Rura dł. 1000 mm



Rura dł. 500 mm



Rura dł. 250 mm



205-DWETN-AL10Ø		205-DWETN-AL549Ø		205-DWETN13Ø		205-DWETN14Ø		205-DWETN15Ø	
080	719,00 zł	080	551,00 zł	080	470,00 zł	080	280,00 zł	080	168,00 zł
100	851,00 zł	100	581,00 zł	100	544,00 zł	100	341,00 zł	100	216,00 zł
110	872,00 zł	110	585,00 zł	110	563,00 zł	110	356,00 zł	110	218,00 zł
130	932,00 zł	130	629,00 zł	130	645,00 zł	130	398,00 zł	130	234,00 zł
150	956,00 zł	150	783,00 zł	150	718,00 zł	150	457,00 zł	150	262,00 zł

Rura odwodnienio-pomiarowa (dla części poziomej i pionowej 1/2")



Rura pomiarowa z króćcem 1/2"



Zakończenie wylotu rury dwuściennej nadciśnienie do 200 °C



Daszek



Kolano 30°



205-DWETN543AØ		205-DWETN51Ø		205-DWETN-AL32Ø		215-DWECO33Ø		205-DWETN17Ø	
080	280,00 zł	080	280,00 zł	080	182,50 zł	080	168,00 zł	080	270,00 zł
100	322,00 zł	100	323,00 zł	100	214,00 zł	100	195,00 zł	100	346,00 zł
110	328,00 zł	110	328,00 zł	110	221,00 zł	110	213,00 zł	110	380,00 zł
130	341,00 zł	130	341,00 zł	130	240,00 zł	130	249,00 zł	130	435,00 zł
150	367,00 zł	150	342,00 zł	150	276,00 zł	150	292,00 zł	150	514,00 zł

- Dla wszystkich przedstawionych produktów istnieje możliwość wykonania większych średnic na zapytanie.
- Dla każdego elementu posiadającego połączenie kielichowe należy zamówić uszczelkę ALBI26 o odpowiedniej średnicy.
- Montaż systemu ułatwia środek poślizgowy Jeremias ALBI-PASTA23, cena katalogowa: 23,00 zł zł netto, pojemność 23ml.
- Wszystkie ceny wyrażone są w PLN NETTO.

Kolano 45°

Kolano 42°

Kolano 87°

Kolano 90°

Kolano 87°
z rewizją
/naciśnienie



205-DWETN18Ø		215-DWECO2231Ø		205-DWETN-AL64Ø		205-DWETN60Ø		205-DWETN1520Ø	
080	329,00 zł	080	350,00 zł	080	412,00 zł	080	412,00 zł	080	526,00 zł
100	404,00 zł	100	434,00 zł	100	483,00 zł	100	483,00 zł	100	597,00 zł
110	436,00 zł	110	466,00 zł	110	528,00 zł	110	528,00 zł	110	597,00 zł
130	484,00 zł	130	517,00 zł	130	603,00 zł	130	603,00 zł	130	622,00 zł
150	547,00 zł	150	583,00 zł	150	704,00 zł	150	704,00 zł	150	746,00 zł



Przejście EW/DW

Przejście DW/EW

Przejście EW/DW
z mufą na EW

Przejście dachowe
płaskie aluminiowe
z kołnierzem

Przejście dachowe
5-15° aluminiowe
z kołnierzem



205-DWETN37Ø		205-DWETN37AØ		205-DWETN37MØ		DWETN52ALØ		DWETN81ALØ	
080	143,50 zł	080	143,50 zł	080	143,50 zł	080	182,50 zł	080	202,00 zł
100	172,00 zł	100	172,00 zł	100	172,00 zł	100	208,00 zł	100	221,00 zł
110	182,50 zł	110	182,50 zł	110	182,50 zł	110	211,00 zł	110	231,00 zł
130	208,00 zł	130	208,00 zł	130	208,00 zł	130	235,00 zł	130	267,00 zł
150	233,00 zł	150	233,00 zł	150	233,00 zł	150	247,00 zł	150	288,00 zł

DW-ECO 2.0 ALBI



System DW-ECO 2.0 ALBI





Przejście dachowe
16-25° aluminiowe
z kołnierzem

Przejście dachowe
26-35° aluminiowe
z kołnierzem

Wspornik ścienny
stały 50 mm

„Wspornik ścienny
regulowany
50-80 mm”

Wspornik ścienny
regulowany 50-150
mm



DWETN82ALØ		DWETN39ALØ		DWECO21Ø		DWECO69Ø		DWECO22Ø	
080	210,00 zł	080	219,00 zł	080	118,50 zł	080	106,00 zł	080	210,00 zł
100	231,00 zł	100	239,00 zł	100	136,50 zł	100	122,50 zł	100	245,00 zł
110	236,00 zł	110	248,00 zł	110	141,50 zł	110		110	258,00 zł
130	273,00 zł	130	286,00 zł	130	153,00 zł	130	137,50 zł	130	292,00 zł
150	293,00 zł	150	312,00 zł	150	155,50 zł	150	140,50 zł	150	305,00 zł

Wspornik ścienny
regulowany 150-250
mm

Wspornik ścienny
regulowany
250-350 mm

Wspornik odl. od ści-
any powyżej 360mm
do montażu z DW
85/86

Ramię wspornika
DW20 30x30 o dłu-
gości 1000 mm

Ramię wspornika
DW20 30x30
o długości 500 mm



DWECO23Ø		DWECO24Ø		DWECO20Ø		DW86	DW85
080	235,00 zł	080	245,00 zł	080	258,00 zł	168,00 zł	101,00 zł
100	273,00 zł	100	288,00 zł	100	304,00 zł		
110	287,00 zł	110	341,00 zł	110	328,00 zł		
130	322,00 zł	130	343,00 zł	130	358,00 zł		
150	334,00 zł	150	345,00 zł	150	377,00 zł		

- Dla wszystkich przedstawionych produktów istnieje możliwość wykonania większych średnic na zapytanie.
- Dla każdego elementu posiadającego połączenie kielichowe należy zamówić uszczelkę ALBI26 o odpowiedniej średnicy.
- Montaż systemu ułatwia środek poślizgowy Jeremias ALBI-PASTA23, cena katalogowa: 23,00 zł zł netto, pojemność 23ml.
- Wszystkie ceny wyrażone są w PLN NETTO.

Kołnierz

Opaska zaciskowa
statyczna
wzmocniona
L=400mm

Zakończenie
z siatką rury
izolowanej

Zakończenie
komina ścięte
z siatką rury
izolowanej

Uszczelka EPDM
(wewnętrzna)



NOWOŚĆ



DWECO31Ø		DWECO989SØ		215-DWECO1747Ø		215-DWECO1339Ø		ALBI367Ø	
080	55,50 zł	080	257,00 zł	080	184,50 zł	080	251,00 zł	080	13,00 zł
100	60,00 zł	100	282,00 zł	100	214,00 zł	100	292,00 zł	100	14,50 zł
110	63,00 zł	110	312,00 zł	110	224,00 zł	110	319,00 zł	110	15,50 zł
130	67,00 zł	130	330,00 zł	130	242,00 zł	130	346,00 zł	130	18,00 zł
150	70,00 zł	150	356,00 zł	150	276,00 zł	150	372,00 zł	150	23,50 zł

Środek poślizgowy
Jeremias 23 g



ALBI-PASTA23

23,00 zł

DW-ECO 2.0 ALBI



Pakiety kominowe

TWIN-PL-BOX - skompletuj w szybki i łatwy sposób komin

Pakiet powietrzno-spalinowy w szacht z zakończeniem PP Ø 60/100 mm (kotły, De Dietrich, Viessmann, Termet, ACV, Bosch Condens GC2300W, Brotje PWHC, PWHS, Buderus GBO22, GB122, BAXI)

Skład pakietu:

- 1 × Trójnik 87° podłączeniowy z rewizją Ø 60/100 mm
- 1 × Rura dł. 250mm Ø 60/100 mm
- 1 × Rozeta okrągła silikonowa Ø 60/100 mm
- 1 × Kolano 87° z podporą i szyną mocującą Ø 60 mm
- 1 × Zakończenie komina PP Ø 60 mm
- 1 × Środek poślizgowy Jeremias pojemność 30ml



BOXTWPL09060/100

Cena: 805,00 zł

Pakiet powietrzno-spalinowy w szacht z zakończeniem PP Ø 80/125 mm (Bosch Condens, Brotje wszystkie modele z wyjściem 80/125, Buderus, De Dietrich, Junkers Cerapur, Suprapur, Viessmann Vitodens 45-60 kW, WOLF COB, CGB)

Skład pakietu:

- 1 × Trójnik 87° podłączeniowy z rewizją Ø 80/125 mm
- 1 × Rura dł. 250mm Ø 80/125 mm
- 1 × Rozeta okrągła silikonowa Ø 80/125 mm
- 1 × Kolano 87° z podporą i szyną mocującą Ø 80 mm
- 1 × Zakończenie komina PP Ø 80 mm
- 1 × Środek poślizgowy Jeremias pojemność 30ml



BOXTWPL09080/125

Cena: 842,00 zł

Pakiet powietrzno-spalinowy w szacht z zakończeniem PP Ø 60/100-80 mm rozszerzający (kotły, De Dietrich, Viessmann, Termet, ACV, Bosch Condens GC2300W, Brotje PWHC, PWHS, Buderus GBO22, GB122, BAXI)

Skład pakietu:

- 1 × Trójnik 87° podłączeniowy z rewizją Ø 60/100 mm
- 1 × Rura dł. 250mm Ø 60/100 mm
- 1 × Rozeta okrągła silikonowa Ø 60/100 mm
- 1 × Kolano 87° z podporą i szyną mocującą rozszerzającą Ø 60-80 mm
- 1 × Zakończenie komina PP Ø 80 mm
- 1 × Środek poślizgowy Jeremias pojemność 30ml



BOXTWPL10060/100-080

Cena: 836,00 zł

Pakiet powietrzno-spalinowy w szacht z zakończeniem PP Ø 60/100-80 mm rozszerzający (kotły Vaillant)

Skład pakietu:

- 1 × Trójnik 87° podłączeniowy z rewizją Ø 60/100 mm
- 1 × Opaska zaciskowa z zamkiem do złączki kotła Ø 60/100 mm
- 1 × Rura dł. 250 mm Ø 60/100 mm
- 1 × Rozeta okrągła silikonowa Ø 60/100 mm
- 1 × Kolano 87° z podporą i szyną mocującą rozszerzającą Ø 60-80 mm
- 1 × Zakończenie komina PP Ø 80 mm
- 1 × Środek poślizgowy Jeremias pojemność 30 ml



BOXTWPL11060/100-080

Cena: 870,00 zł

- Kielichy rdzenia spalinowego wszystkich elementów systemów, EW - PPS, EW - PP - FLEX i TWIN - PL, standardowo wyposażone są w uszczelki 130-PP26.
- Wszystkie ceny wyrażone są w PLN NETTO.

Pakiet powietrzno-spalinowy w szacht z króćcem ze stali nierdzewnej Ø 60/100 mm (kotły, DeDietrich, Viessmann, Termet, ACV, Bosch CondensGC2300W, Brotje PWHC, PWHS, Buderus GB022, GB122, BAXI)

Skład pakietu:

- 1 × Trójnik 87° podłączeniowy z rewizją Ø 60/100 mm
- 1 × Rura dł. 250mm Ø 60/100 mm
- 1 × Rozeta okrągła silikonowa Ø 60/100 mm
- 1 × Kolano 87° z podporą i szyną mocującą Ø 60 mm
- 1 × Króciec dylatacyjny z kołnierzem Ø 60 mm
- 1 × Środek poślizgowy Jeremias pojemność 30ml



BOXTWPL03060/100

Cena: 597,00 zł

Pakiet powietrzno-spalinowy w szacht z króćcem ze stali nierdzewnej Ø 80/125 mm (Bosch Condens, Brotje wszystkie modele z wyjściem 80/125, Buderus, De Dietrich, Junkers Cerapur, Suprapur, Viessmann Vitodens 45-60 kW, WOLF COB, CGB)

Skład pakietu:

- 1 × Trójnik 87° podłączeniowy z rewizją Ø 80/125 mm
- 1 × Rura dł. 250mm Ø 80/125 mm
- 1 × Rozeta okrągła silikonowa Ø 80/125 mm
- 1 × Kolano 87° z podporą i szyną mocującą Ø 80 mm
- 1 × Króciec dylatacyjny z kołnierzem Ø 80 mm
- 1 × Środek poślizgowy Jeremias pojemność 30ml



BOXTWPL03080/125

Cena: 726,00 zł

Pakiet powietrzno-spalinowy w szacht z króćcem ze stali nierdzewnej Ø 60/100-80 mm rozszerzający (kotły, De Dietrich, Viessmann, Termet, ACV, Bosch Condens GC2300W, Brotje PWHC, PWHS, Buderus GB022, GB122, BAXI)

Skład pakietu:

- 1 × Trójnik 87° podłączeniowy z rewizją Ø 60/100 mm
- 1 × Rura dł. 250mm Ø 60/100 mm
- 1 × Rozeta okrągła silikonowa Ø 60/100 mm
- 1 × Kolano 87° z podporą i szyną mocującą rozszerzające Ø 60-80 mm
- 1 × Króciec dylatacyjny z kołnierzem Ø 80 mm
- 1 × Środek poślizgowy Jeremias pojemność 30ml



BOXTWPL04060/100-080

Cena: 711,00 zł

Pakiet powietrzno-spalinowy FLEX w szacht Ø60/100 (kotły, De Dietrich, Viessmann, Termet, ACV, Bosch Condens GC2300W, Brotje PWHC, PWHS, Buderus GB022, GB122, BAXI)

Skład pakietu:

- 1 × Trójnik 87° podłączeniowy z rewizją Ø 60/100 mm
- 1 × Rura dł. 250mm Ø 60/100 mm
- 1 × Rozeta okrągła silikonowa Ø 60/100 mm
- 1 × Kolano 87° z podporą i szyną mocującą Ø 60 mm
- 1 × Złączka przejściowa PP-FLEX Ø 60 mm
- 1 × Złączka PP-FLEX/PP-FLEX Ø 60 mm
- 1 × Króciec dylatacyjny z kołnierzem Ø 60 mm
- 1 × Środek poślizgowy Jeremias pojemność 30ml



BOXTWPL05060/100

Cena: 923,00 zł



Pakiety kominowe

TWIN-PL-BOX - skompletuj w szybki i łatwy sposób komin

Pakiet powietrzno-spalinowy FLEX w szacht Ø80/125

(Bosch Condens, Brotje wszystkie modele z wyjściem 80/125, Buderus , De Dietrich, Junkers Cerapur, Suprapur, Viessmann Vitodens 45-60 kW, WOLF COB, CGB)

Skład pakietu:

- 1 × Trójnik 87° podłączeniowy z rewizją Ø 80/125 mm
- 1 × Rura dł. 250mm Ø 80/125 mm
- 1 × Rozeta okrągła silikonowa Ø 80/125 mm
- 1 × Kolano 87° z podporą i szyną mocującą Ø 80 mm
- 1 × Złączka przejściowa PP-FLEX Ø 80 mm
- 1 × Złączka PP-FLEX/PP-FLEX Ø 80 mm
- 1 × Króciec dylatacyjny z kołnierzem Ø 80 mm
- 1 × Środek poślizgowy Jeremias pojemność 30ml



BOXTWPL05080/125


Cena: 1013,00 zł

Pakiet powietrzno-spalinowy FLEX w szacht Ø60/100 rozszerzający

(kotły, De Dietrich, Viessmann, Termet, ACV, Bosch Condens GC2300W, Brotje PWHC, PWHS, Buderus GB022, GB122, BAXI)

Skład pakietu:

- 1 × Trójnik 87° podłączeniowy z rewizją Ø 60/100 mm
- 1 × Rura dł. 250mm Ø 60/100 mm
- 1 × Rozeta okrągła silikonowa Ø 60/100 mm
- 1 × Kolano 87° z podporą i szyną mocującą rozszerzającą Ø 60-80 mm
- 1 × Złączka przejściowa PP-FLEX Ø 80 mm
- 1 × Złączka PP-FLEX/PP-FLEX Ø 80 mm
- 1 × Króciec dylatacyjny z kołnierzem Ø 80 mm
- 1 × Środek poślizgowy Jeremias pojemność 30ml



BOXTWPL06060/100-080

Cena: 1006,00 zł

Pakiet powietrzno-spalinowy poziomy na kolanie przez ścianę Ø 60/100 mm

(kotły, De Dietrich, Viessmann, Termet, ACV ,Bosch Condens GC2300W, Brotje PWHC, PWHS, Buderus GB022, GB122, BAXI)

Skład pakietu:

- 1 × Kolano 87° Ø 60/100 mm
- 2 × Rozeta okrągła silikonowa Ø 60/100 mm
- 1 × Zakończenie poziome typ I Ø 60/100 mm
- 1 × Środek poślizgowy Jeremias pojemność 30ml



BOXTWPL01060/100

Cena: 508,00 zł

Pakiet powietrzno-spalinowy poziomy na kolanie przez ścianę Ø 80/125 mm

(Bosch Condens, Brotje wszystkie modele z wyjściem 80/125, Buderus , De Dietrich, Junkers Cerapur, Suprapur, Viessmann Vitodens 45-60 kW, WOLF COB, CGB)

Skład pakietu:

- 1 × Kolano 87° Ø 80/125 mm
- 2 × Rozeta okrągła silikonowa Ø 80/125 mm
- 1 × Zakończenie poziome typ I Ø 80/125 mm
- 1 × Środek poślizgowy Jeremias pojemność 30ml



BOXTWPL01080/125

Cena: 582,00 zł

- Kielichy rdzenia spalinowego wszystkich elementów systemów, EW - PPS, EW - PP - FLEX i TWIN - PL, standardowo wyposażone są w uszczelki 130-PP26.
- Wszystkie ceny wyrażone są w PLN NETTO.

Pakiet powietrzno-spalinowy poziomy na trójnikprzezścianę Ø 60/100 mm (kotły, De Dietrich, Viessmann, Termet, ACV, Bosch CondensGC2300W, Brotje PWHC, PWHS, Buderus GB022, GB122, BAXI)

Skład pakietu:

- 1 × Trójnik 87° podłączeniowy z rewizją Ø 60/100 mm
- 2 × Rozeta okrągła silikonowa Ø 60/100 mm
- 1 × Zakończenie poziome typ I Ø 60/100 mm
- 1 × Środek poślizgowy Jeremias pojemność 30ml



BOXTWPL02060/100

Cena: 620,00 zł

Pakiet powietrzno-spalinowy poziomy na trójniku przezścianę Ø 80/125 mm (Bosch Condens, Brotje wszystkie modele z wyjściem 80/125, Buderus, De Dietrich, Junkers Cerapur, Suprapur, Viessmann Vitodens 45-60 kW, WOLF COB, CGB)

Skład pakietu:

- 1 × Trójnik 87° podłączeniowy z rewizją Ø 80/125 mm
- 2 × Rozeta okrągła silikonowa Ø 80/125 mm
- 1 × Zakończenie poziome typ I Ø 80/125 mm
- 1 × Środek poślizgowy Jeremias pojemność 30ml



BOXTWPL02080/125

Cena: 664,00 zł



System EW-PPS

wykonany z polipropylenu odpornego na UV,
wysoka gazoszczelność, kondensacja

OPIS

Jednościenny, nadciśnieniowy system odprowadzenia spalin z tworzyw sztucznych.

MATERIAŁ

PP = Polypropylen

GRUBOŚĆ ŚCIANKI

2,0 mm

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA

60 - 100 mm


Inne na zapytanie

SPOSÓB POŁĄCZENIA

Połączenie kielichowe mufa/nypel z wewnętrzną uszczelką EPDM

UWAGA

Podczas montażu i eksploatacji instalacji spalinowej, należy przestrzegać norm i wytycznych obowiązujących w danym kraju!

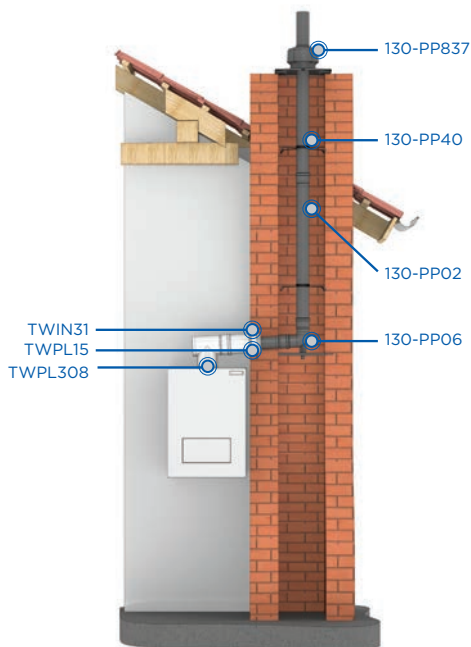

WŁAŚCIWOŚCI

- Umożliwia szczelne podłączenie do czopucha kotła
- Kompatybilny z systemem TWIN - PL
- Odporny na działanie kondensatu
- Zachowuje szczelność w nadciśnieniu do 5000 Pa
- Odporny na UV

ZASTOSOWANIE

- Kotły kondensacyjne
- BHKW
- Gazowe, absorpcyjne pompy ciepła

CE-NUMER CERTYFIKATU

0036 CPR 9174 043

KLASYFIKACJE CE ZGODNIE Z DIN EN 14471

EW-pps < DN200

T120 - H1 - W2 - O20 - LI - E - U

EW-pps ≥ DN200

T120 - P1 - W2 - O20 - LI - E - U

- Kielichy rdzenia spalinowego wszystkich elementów systemów, EW - PPS, EW - PP - FLEX i TWIN - PL, standardowo wyposażone są w uszczelki 130-PP26.
- Wszystkie ceny wyrażone są w PLN NETTO.

Kolano 87° z podporą i szyną mocującą



130-PP06Ø	
060	133,00 zł
080	142,50 zł
100	201,00 zł

Podpora regulowana dla kolana 130-PP22 Ø 60, Ø 80



130-PP2688	
	86,00 zł

Kolano krótkie z podporą i sztytcerem gwintowanym



130-PP1234Ø	
060	233,00 zł
080	251,00 zł
100	372,00 zł

Kolano 87° Ø 60/80 mm z podporą i szyną mocującą



130-PP06080-060	
080	154,00 zł

Podpora do renowacji kominów stalowych dla kolana spalinowego PP ze sztytcerem gwintowanym (130-PP1234)



130-PP2627-1	
	58,50 zł

Pokrywa komina komina PP



130-PP837Ø	
060	254,00 zł
080	258,00 zł
100	333,00 zł

Króciec dylatacyjny z kołnierzem malowany na czarno



16-TN0625Ø	
060	183,50 zł
080	186,50 zł
100	

Uniwersalna płyta dachowa



TN0625AØ	
060	167,00 zł
080	173,00 zł
100	179,50 zł

Pokrywa komina z króćcem dylatacyjnym



PP342Ø	
060	265,00 zł
080	281,00 zł
100	301,00 zł

Rewizja



130-PP30Ø	
060	84,50 zł
080	107,50 zł
100	150,00 zł

Rura dł. 2000 mm



130-PP339Ø	
060	77,50 zł
080	83,50 zł
100	150,00 zł

Rura dł. 1000 mm



130-PP02Ø	
060	49,00 zł
080	53,00 zł
100	89,00 zł

Rura dł. 560 mm



130-PP03Ø	
060	32,00 zł
080	39,00 zł
100	78,50 zł

Rura dł. 315 mm



130-PP04Ø	
060	23,00 zł
080	26,00 zł
100	46,00 zł

Rura z podwójną mufą dł. 150 mm



130-PP2602Ø	
060	55,00 zł
080	90,00 zł



System EW-PPS




Rura dł. 250 mm
z otworem
pomiarowym

Obejma
montażowa PP

Zestaw 4 obejmy
montażowych
PP-FLEX

Kolano 30°

Kolano 45°



130-PP112Ø		130-PP40Ø		PPFLEX41Ø		130-PP18Ø		130-PP19Ø	
060	72,00 zł	060	27,50 zł	060	30,00 zł	060	33,00 zł	060	32,00 zł
080	76,50 zł	080	34,00 zł	080	30,00 zł	080	42,50 zł	080	33,00 zł
100	106,00 zł	100	59,50 zł	100	32,00 zł	100	106,50 zł	100	72,50 zł

Kolano 87°

Kolano 87°
z wyczystką

Element rozszerza-
jący z Ø 60 mm
do Ø 80 mm
Ekscentryczny

Element rozszerza-
jący z Ø 60 mm do
Ø 80 mm

Uszczelka EPDM do
systemu PP i TWPL



130-PP22Ø		130-PP23Ø		130-PPE060080EX		130-PPE060080		130-PP26Ø	
060	39,00 zł	060	84,50 zł					060	9,00 zł
080	42,50 zł	080	116,50 zł	080	106,50 zł	080	81,00 zł	080	10,00 zł
100	61,00 zł	100	188,00 zł					100	17,00 zł

Syfon - PP

Kratka wentylacyjna

Siatka ochronna
z PP przeciw ptakom
dla średnic 080 i 100
mm

Środek poślizgowy
Jeremias 23 g



130-PP46		ALBI21		130-PP1825Ø		ALBI-PASTA23	
81,00 zł		173,00 zł				23,00 zł	
				080	40,50 zł		
				100	40,50 zł		

Poznajmy się z nowej strony

W NOWEJ ODSŁONIE WWW.JEREMIAS.PL

ZMIENIAMY
SIĘ DLA
CIEBIE



WEJDŹ I SPRAWDŹ





System EW-PP-FLEX

spalinowy jednościenny, elastyczny, wykonany
z polipropylenu odpornego na UV, wysoka
gazoszczelność, kondensacja

OPIS

Jednościenny, nadciśnieniowy, elastyczny system
odprowadzania spalin z tworzyw sztucznych.

MATERIAŁ

PP = Polipropylen

GRUBOŚĆ ŚCIANKI

1,0 mm do Ø 80 mm, 1,2 mm od Ø 100 mm
Opcjonalnie: 2,0 mm sztywna

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA


60 - 100 mm
Inne na zapytanie

SPOSÓB POŁĄCZENIA

Połączenie kielichowe mufa/hypel z wewnętrzną
uszczelką EPDM

UWAGA

Podczas montażu i eksploatacji instalacji spalinowej,
należy przestrzegać norm i wytycznych obowiązujących
w danym kraju!

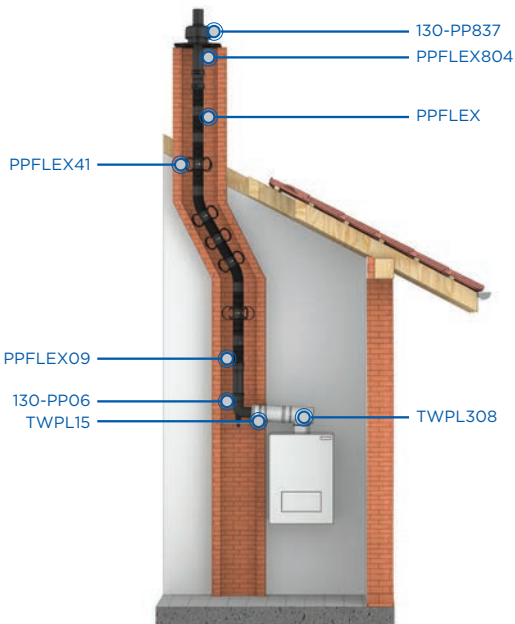

WŁAŚCIWOŚCI

- Umożliwia wykonywanie odsadzek bez konieczności stosowania kolan
- Kompatybilny z systemem TWIN - PL i EW - PPS
- Odporny na działanie kondensatu
- Zachowuje szczelność w nadciśnieniu do 5000 Pa
- Odporny na UV

ZASTOSOWANIE

- Kotły kondensacyjne
- BHKW
- Gazowe absorpcyjne pompy ciepła

CE-NUMER CERTYFIKATU

0036 CPR 9174 043

KLASYFIKACJE CE ZGODNIE Z DIN EN 14471

ew-pp-flex DN60- 110

T120 - H1 - W2 - O00 - LI - E - U0

ew-pp-flex > DN110-160

T120 - P1 - W2 - O00 - LI - E - U0

- Kielichy rdzenia spalinowego wszystkich elementów systemów, EW - PPS, EW - PP - FLEX i TWIN - PL, standardowo wyposażone są w uszczelki 130-PP26.
- Wszystkie ceny wyrażone są w PLN NETTO.

Kolano 87°
z podporą i szyną
mocującą



130-PP06Ø	
060	133,00 zł
080	142,50 zł
100	201,00 zł

Kolano krótkie
z podporą i sztuce-
rem gwintowanym



130-PP1234Ø	
060	233,00 zł
080	251,00 zł
100	372,00 zł

Kolano 87° Ø 60/80
mm z podporą
i szyną mocującą



130-PP06080-060	
080	154,00 zł

Zakończenie kominia
PP



130-PP837Ø	
060	254,00 zł
080	258,00 zł
100	333,00 zł


Pokrywa kominia
z króćcem
dylatacyjnym



PP342Ø	
060	265,00 zł
080	281,00 zł
100	301,00 zł

EW-PP-FLEX

Zestaw 4 obejm
montażowych
PP-FLEX



PPFLEX41Ø	
060	30,00 zł
080	30,00 zł
100	32,00 zł

Rura końcowa
z zawieszem



PPFLEX804Ø	
060	135,50 zł
080	146,00 zł
100	152,00 zł

Złączka przejściowa
PP-FLEX



PPFLEX09Ø	
060	88,00 zł
080	109,00 zł
100	125,00 zł

Złączka PP-FLEX /
PP-FLEX



PPFLEX07Ø	
060	158,50 zł
080	184,50 zł
100	304,00 zł

Rewizja



PPFLEX30Ø	
060	287,00 zł
080	344,00 zł
100	442,00 zł



System EW-PP-FLEX



Rura systemu
PP-FLEX 10 metrów



Rura systemu
PP-FLEX 12,5 metrów



Rura systemu
PP-FLEX 15 metrów



Rura systemu
PP-FLEX 75 metrów



Rura systemu
PP-FLEX 50 metrów



PPFLEX020/10		PPFLEX020/12,5		PPFLEX020/15		PPFLEX020/75		PPFLEX020/50	
060	749,00 zł	060	919,00 zł	060	1 065,00 zł	060	4 565,00 zł	060	
080	821,00 zł	080	1 012,00 zł	080	1 215,00 zł			080	3 326,00 zł
100	1 258,00 zł	100	1 564,00 zł	100	1 869,00 zł			100	5 698,00 zł

Rura systemu PP-
FLEX bezziątkowa
Ø 60, dł. 30 metrów



Rura systemu
PP-FLEX
bezziątkowa
Ø 80, dł. 30 metrów



Siatka ochronna
z PP przeciw ptakom
dla średnic
080 i 100 mm



Uszczelka EPDM
do systemu PP
i TWPL



Środek poślizgowy
Jeremias 23 g




PPFX02060/30		PPFX02080/30		130-PP1825Ø		130-PP26Ø		ALBI-PASTA23	
060	1 290,00 zł					060	9,00 zł		
		080	1 511,00 zł	080	40,50 zł	080	10,00 zł		23,00 zł
				100	40,50 zł	100	17,00 zł		

PRZYKŁAD MONTAŻU POKRYWY KOMINA Z SYSTEMEM POLIPROPYLENOWYM **EW-PP-FLEX**



POKRYWA KOMINA Z KRÓĆCEM DYLATACYJNYM:

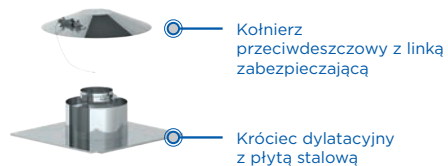

Kołnierz
przeciwdeszczowy z linką
zabezpieczającą

Króciec dylatacyjny
z płytą stalową



Stalowa rura spalinowa



ZŁĄCZKA
PP-FLEX /PP-FLEX
- gwarantuje pewne
połączenie

RURA SYSTEMU
PP-FLEX



Króciec mocować do
szachtu za pomocą
kołków rozporowych



System TWIN-PL

powietrzno-spalinowy z rdzeniem spalinyowym wykonanym z polipropylenu odpornego na UV, płaszcz osłonowy standardowo malowany na biało, kondensacja

OPIS

Koncentryczny system odprowadzania spalin przeznaczony do urządzeń kondensacyjnych pracujących niezależnie od wentylacji pomieszczenia.

MATERIAŁ

Wewnątrz: PP = Polipropylen

Na zewnątrz: stal lakierowana proszkowo

POWIERZCHNIA

Malowana na biało (RAL9016)

GRUBOŚĆ ŚCIANKI

Wewnątrz: 2,0mm

Na zewnątrz: 0,5-0,6mm

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA

60 / 100 mm, 80 / 125 mm, 100 / 150 mm


Inne na zapytanie

SPOSÓB POŁĄCZENIA

Połączenie kielichowe mufa/nypel z wewnętrzną uszczelką EPDM

UWAGA

Podczas montażu i eksploatacji instalacji spalinowej, należy przestrzegać norm i wytycznych obowiązujących w danym kraju!

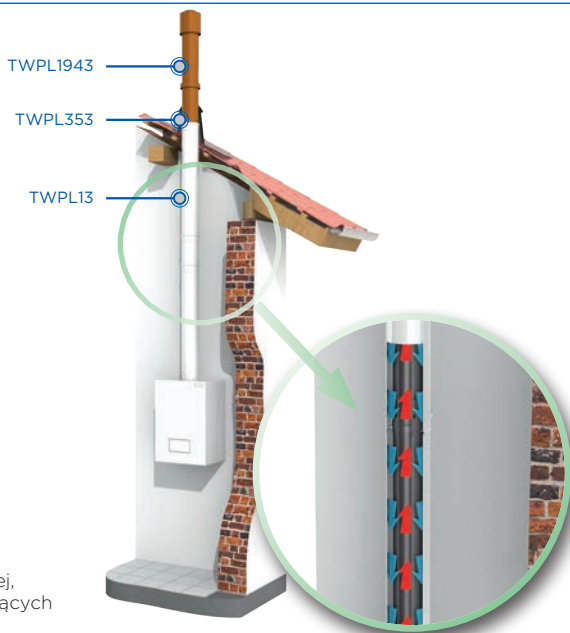

WŁAŚCIWOŚCI

- Umożliwia odprowadzenie spalin z jednoczesnym dostarczeniem powietrza do komory spalania urządzenia grzewczego
- Kompatybilny z systemem EW-PPS, EW-PPFLEX
- Odporny na działanie kondensatu

ZASTOSOWANIE

- Przyłącze kominowe pomiędzy urządzeniem grzewczym a kominem
- Kotle kondensacyjne
- BHKW
- Gazowe absorpcyjne pompy ciepła

CE-NUMER CERTYFIKATU

0036 CPR 9174 043

KLASYFIKACJE CE ZGODNIE Z DIN EN 14471

TWIN-PL < DN 200

T120 - H1 - W2 - O00 - LI - E - U0

TWIN-PL ≥ DN 200

T120 - P1 - W2 - O00 - LI - E - U0

- Kielichy rdzenia spalinowego wszystkich elementów systemów, EW - PPS, EW - PP - FLEX i TWIN - PL, standardowo wyposażone są w uszczelki 130-PP26.
- Wszystkie ceny wyrażone są w PLN NETTO.

Wspornik kominowy
typ I (350 mm) 1szt.



Kolano z podporą
ekonomicz



Płyta fundamentowa
pośrednia



Rura z otworem
wyczystkowym



Rura dł. 2000 mm



TWIN391Ø	TWPL57EØ	TWPL07Ø	TWPL10Ø	TWPL339Ø
245,00 zł	060/100 196,00 zł 080/125 234,00 zł 100/150 354,00 zł	060/100 158,50 zł 080/125 183,50 zł 100/150 236,00 zł	060/100 247,00 zł 080/125 291,00 zł 100/150 427,00 zł	080/125 381,00 zł

Rura dł. 1000 mm



Rura dł. 500 mm



Rura dł. 250 mm



Rura
odwodnieniowa



Element pomiarowy



TWPL13Ø	TWPL14Ø	TWPL15Ø	TWPL1504Ø	TWPL51Ø
060/100 148,00 zł 080/125 189,00 zł 100/150 251,00 zł	060/100 104,00 zł 080/125 118,50 zł 100/150 155,50 zł	060/100 88,00 zł 080/125 100,50 zł 100/150 137,50 zł	060/100 277,00 zł 080/125 282,00 zł 100/150 344,00 zł	060/100 169,00 zł 080/125 176,00 zł 100/150 217,00 zł

Kolano 30°



Kolano 45°



Kolano 87°



Kolano 87° z rewizją



Trójnik 87° podłączeniowy z rewizją Ø 60/100 (kotły **De Dietrich, Viessmann, Termet, ACV, Bosch** Condens GC2300W, **Brotje** PWHC, PWHS, Buderus GBO22, GB122, BAXI)



TWPL17Ø	TWPL18Ø	TWPL64Ø	TWPL67Ø	TWPL308Ø
060/100 125,00 zł 080/125 142,50 zł 100/150 247,00 zł	060/100 117,50 zł 080/125 143,50 zł 100/150 201,00 zł	060/100 178,50 zł 080/125 213,00 zł 100/150 334,00 zł	060/100 328,00 zł 080/125 257,00 zł 100/150 384,00 zł	060/100 287,00 zł



System TWIN-PL



5000 Pa



120°C



2,0 mm



PP

Trójnik 87° podłączeniowy z rewizją Ø 80/125 (kotły **Bosch Condens, Buderus, De Dietrich, Junkers**, Cerapur, Suprapur, **Viessmann** Vitodens 45-60 kW, WOLF COB, CGB)



TWPL308Ø

080/125 295,00 zł

Trójnik 87° podłączeniowy z rewizją Ø 100/150



TWPL308Ø

100/150 424,00 zł

Trójnik 87° podłączeniowy z rewizją Ø 80/125- 60/100 (kotły **De Dietrich, Viessmann, Termet, ACV, Bosch** Condens GC2300W, **Brotje** PWHC, PWHS, Buderus GB022, GB122, BAXI)



TWPL308080/125-100

080/125 316,00 zł

Zakończenie pionowe systemu TWPL długość 250 mm



TWPL35B

060/100 143,50 zł

080/125 218,00 zł

100/150 229,00 zł

Terminal pionowy wysoki połysk



TWPL1941Ø

060/100 250,00 zł

080/125 288,00 zł

100/150 384,00 zł

Terminal pionowy czarny RAL9005



TWPL1944Ø

060/100 280,00 zł

080/125 323,00 zł

100/150 429,00 zł

Terminal pionowy ceglasty RAL8004



TWPL1943Ø

060/100 280,00 zł

080/125 323,00 zł

100/150 429,00 zł

Zakończenie poziome 750 mm (stal - białe)



TWPL36Ø

060/100 240,00 zł

080/125 263,00 zł

100/150 383,00 zł

Zakończenie poziome systemu z rozetami TWPL L=850 mm



TWPL2604Ø

060/100 277,00 zł

080/125 318,00 zł

Przejście przez dach 0°-48° kolor czarny RAL9005



TWPL354Ø

060/100 429,00 zł

080/125 429,00 zł

Przejście przez dach 0°-48° kolor ceglasty RAL8004



TWPL353Ø

060/100 429,00 zł

080/125 429,00 zł

Element rozdzielczy



TWPL849-2Ø

080/125 340,00 zł

Kolektor przyłączeniowy rozdzielczy z uszczelkami

NOWOŚĆ



TWPL38AØ

060/100 381,00 zł

080/125 419,00 zł

100/150 611,00 zł

Element rozszerzający 060/100-080/125



TWPLE060/100-080/125

080/125 140,50 zł

Złączka króćca kotła



TWPL182Ø

060/100 172,00 zł

080/125 176,00 zł

100/150 231,00 zł

- Kielichy rdzenia spalinowego wszystkich elementów systemów, EW - PPS, EW - PP - FLEX i TWIN - PL, standardowo wyposażone są w uszczelki 130-PP26.
- Wszystkie ceny wyrażone są w PLN NETTO.

Złączka króćca kotła z otworami pomiarowymi



Opaska zaciskowa z zamkiem do złączki kotła (Vaillant)



Złączka króćca kotła (**Ariston** One, Saunier Duval Thelia Condens, Thema Condens, Isofast Condens, Isotwin Condens, Beretta) Ø 60/100



Złączka króćca kotła **Immergas** Victrix Ø 60/100



Złączka króćca kotła **Beretta** Green Ø 60/100



TWPL183Ø	TWPL98Ø	TWPL1820201060100	TWPL1820701060100	TWPL1820303060100
060/100 213,00 zł	060/100 26,00 zł	060/100 88,00 zł	060/100 100,50 zł	060/100 88,00 zł
080/125 223,00 zł	080/125 26,00 zł			
100/150 342,00 zł				

Złączka kotła **Fondital** Antea, Formantera, Itaca 60/100



Złączka kotła Ferroli z króćcami pomiarowymi 60/100



Złączka kotła **Bosch Condens 7000i**, **Buderus** GB122, 080/125



Wspornik ścienny 50mm



Wspornik ścienny 50 - 150 mm



TWPL1821901060100	TWPL1831601060100	TWPL1831705080125	TWIN21Ø	TWIN522Ø
060/100 100,50 zł	060/100 155,50 zł		060/100 109,50 zł	060/100 200,00 zł
		080/125 155,50 zł	080/125 109,50 zł	080/125 200,00 zł
			100/150 132,00 zł	100/150 236,00 zł

Rozeta płaska z uszczelką



Rozeta okrągła silikonowa



Nasadka z siatką TWIN35 i TWIN36



Przejście z systemu TWIN-PL na TWIN-P



Przejście z systemu TWIN-PL na TWIN-P płaszcz zewnętrzny wysoki połysk



TWIN31AØ	TWIN31BØ	TWIN2601Ø	TWPL930Ø	360-TWPL930Ø
060/100 80,00 zł	060/100 50,50 zł	060/100 46,50 zł	060/100 148,00 zł	060/100 148,00 zł
080/125 80,00 zł	080/125 57,50 zł	080/125 48,50 zł	080/125 152,00 zł	080/125 152,00 zł
100/150 101,00 zł	100/150	100/150 51,00 zł	100/150 179,50 zł	100/150 179,50 zł

Uszczelka EPDM do systemu PP i TWPL



Środek poślizgowy Jeremias 23 g

ALBI-PASTA23

23,00 zł



130-PP26Ø
060/100 9,00 zł
080/125 10,00 zł
100/150 17,00 zł



System TWIN-P

System powietrzno-spalinowy z rdzeniem spalinywym wykonanym z polipropylenu odpornego na UV, płaszcz osłonowy ze stali nierdzewnej wysokiej połysk

OPIS

System powietrzno-spalinowy z rdzeniem spalinywym wykonanym z polipropylenu odpornego na UV, płaszcz osłonowy wykonany ze stali nierdzewnej w wysokim połysku. Umożliwia montaż na zewnątrz budynku, nierdzewny stalowy płaszcz osłonowy jest odporny na warunki atmosferyczne.

MATERIAŁ

Wewnątrz: PP = Polipropylen

Na zewnątrz: 1.4509 (441)

POWIERZCHNIA

Stal nierdzewna - połysk

GRUBOŚĆ ŚCIANKI

Wewnątrz: 2,0 mm

Na zewnątrz: 0,5 mm

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA

60 / 100 mm, 80 / 125 mm, 100 / 150 mm


Inne na zapytanie

SPOSÓB POŁĄCZENIA

Połączenie kielichowe mufa/nypel z wewnętrzną uszczelką EPDM. Elementy systemu nie są standardowo wyposażone w opaski zaciskowe, w celu zabezpieczenia systemu prowadzonego po elewacji budynku przed rozłączeniem zaleca się zamówienie opaski zaciskowej TWP45.

UWAGA

Podczas montażu i eksploatacji instalacji spalinowej, należy przestrzegać norm i wytycznych obowiązujących w danym kraju!

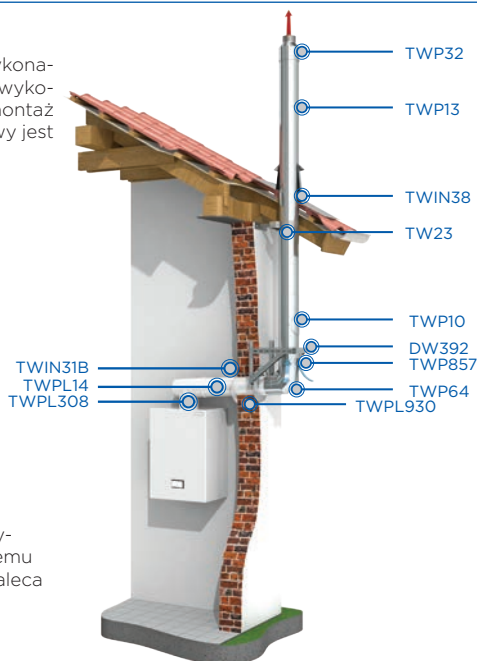

WŁAŚCIWOŚCI

- Umożliwia odprowadzenie spalin z jednoczesnym dostarczeniem powietrza do komory spalania urządzenia grzewczego
- Kompatybilny z systemem EW-PPS, EW-PP-FLEX
- Odporny na działanie kondensatu
- Odporny na działanie warunków atmosferycznych umożliwia montowanie do zewnętrznej elewacji budynku

ZASTOSOWANIE

- Przyłącze kominowe pomiędzy urządzeniem grzewczym a kominem
- Jako komin zewnętrzny z zastosowaniem elementu przejściowego do poboru świeżego powietrza
- Kotły kondensacyjne
- BHKW
- Gazowe absorpcyjne pompy ciepła

CE-NUMER CERTYFIKATU

0036 CPR 9174 043

KLASYFIKACJE CE ZGODNIE Z DIN EN 14471

TWIN-PL < DN 200

T120 - H1 - W2 - O00 - LI - E - UO

TWIN-PL ≥ DN 200

T120 - P1 - W2 - O00 - LI - E - UO

- Kielichy rdzenia spalinowego wszystkich elementów systemów, EW - PPS, EW - PP - FLEX, TWIN - PL i TWIN - P standardowo wyposażone są w uszczelki 130-PP26.
- Wszystkie ceny wyrażone są w PLN NETTO.

Wspornik komina typ I (350 mm) 2szt.



DW391

377,00 zł

Wspornik komina typ II (500 mm) 2szt.



DW392

431,00 zł


Wspornik ścienny typ III (750 mm) 2szt.



DW393

517,00 zł

Płyta fundamentowa pośrednia wysoki połysk



TWP07Ø

060/100 158,50 zł

080/125 183,50 zł

100/150 236,00 zł

Płyta fundamentowa pośrednia z zasysen powietrza wysoki połysk



TWP857Ø

060/100 339,00 zł

080/125 363,00 zł

100/150 427,00 zł

Rura z otworem wyczystkowym wysoki połysk



TWP10Ø

060/100 247,00 zł

080/125 291,00 zł

100/150 427,00 zł

Rura z otworem wyczystkowym i zasysen powietrza wysoki połysk



TWP10BØ

060/100 418,00 zł

080/125 427,00 zł

100/150 523,00 zł

Rura dł. 250 mm z zasysen powietrza wysoki połysk



TWP181Ø

060/100 211,00 zł

080/125 214,00 zł

100/150 240,00 zł

Rura dł. 1000 mm wysoki połysk



TWP13Ø

060/100 148,00 zł

080/125 189,00 zł

100/150 251,00 zł

Rura dł. 500 mm wysoki połysk



TWP14Ø

060/100 104,00 zł

080/125 118,50 zł

100/150 155,50 zł

Rura dł. 250 mm wysoki połysk



TWP15Ø

060/100 87,50 zł

080/125 100,50 zł

100/150 137,50 zł

Kolano 15° wysoki połysk



TWP16Ø

060/100 125,00 zł

080/125 142,50 zł

100/150 245,00 zł

Kolano 30° wysoki połysk



TWP17Ø

060/100 125,00 zł

080/125 142,50 zł

100/150 245,00 zł

Kolano 45° wysoki połysk



TWP18Ø

060/100 117,50 zł

080/125 143,50 zł

100/150 201,00 zł

Kolano 87° wysoki połysk



TWP64Ø

060/100 178,50 zł

080/125 213,00 zł

100/150 334,00 zł



System TWIN-P



Kolano 87° z rewizją
wysoki połysk



TWP67Ø

060/100 328,00 zł

080/125 257,00 zł

100/150 384,00 zł

Trójnik 87°
podłączeniowy z rewizją
wysoki połysk



TWP308Ø

060/100 287,00 zł

080/125 295,00 zł

100/150 424,00 zł

Terminal pionowy
wysoki połysk



TWP1941Ø

060/100 250,00 zł

080/125 288,00 zł

100/150 384,00 zł

Terminal pionowy
ceglasty RAL8004



TWP1943Ø

060/100 280,00 zł

080/125 323,00 zł

100/150 429,00 zł

Terminal pionowy
biały



TWP1942Ø

060/100 280,00 zł

080/125 323,00 zł

100/150 429,00 zł

Terminal pionowy
czarny



TWP1944Ø

060/100 280,00 zł

080/125 323,00 zł

100/150 429,00 zł

Zakończenie wylotu
rury wysoki połysk



TWP32Ø

060/100 152,00 zł

080/125 159,50 zł

100/150 177,50 zł

Przykrycie wylotu ko-
mina wysoki połysk



360-TWIN63Ø

060/100 179,50 zł

080/125 184,50 zł

100/150 210,00 zł

Przejście przez dach
płaski, stal nierdze-
wna (z kołnierzem)



TWIN52Ø

060/100 386,00 zł

080/125 389,00 zł

100/150 484,00 zł

Przejście przez dach
5°-15°, stal nierdze-
wna (z kołnierzem)



TWIN81Ø

060/100 525,00 zł

080/125 525,00 zł

100/150 657,00 zł

Przejście przez dach
26°-35°, stal nierdze-
wna (z kołnierzem)



TWIN39Ø

060/100 640,00 zł

080/125 640,00 zł

100/150 799,00 zł

Przejście przez dach
36°-45°, stal nierdze-
wna (z kołnierzem)



TWIN83Ø

060/100 706,00 zł

080/125 706,00 zł

100/150 874,00 zł

Przejście przez dach
5°-15° z płytą ołowi-
aną i kołnierzem



TWIN53Ø

060/100 1071,00 zł

080/125 1092,00 zł

100/150 1191,00 zł

Przejście przez dach
26°-35° z płytą ołowi-
owaną i kołnierzem



TWIN38Ø

060/100 987,00 zł

080/125 989,00 zł

100/150 1084,00 zł

Przejście przez dach
36°-45° z płytą ołowi-
owaną i kołnierzem



TWIN54Ø

060/100 1071,00 zł

080/125 1092,00 zł

100/150 1191,00 zł

- Kielichy rdzenia spalinowego wszystkich elementów systemów, EW - PPS, EW - PP - FLEX, TWIN - PL i TWIN - P standardowo wyposażone są w uszczelki 130-PP26.
- Wszystkie ceny wyrażone są w PLN NETTO.

Wspornik ścienny odl. 50 mm wysoki połysk Wspornik ścienny przestawny 50-150 mm wysoki połysk Wspornik ścienny przestawny 150-250 mm wysoki połysk Wspornik ścienny przestawny 250-360 mm wysoki połysk Wspornik odl. od ściany powyżej 360 mm wysoki połysk



TW210	TW220	TW230	TW240	TW200
060/100 105,00 zł	060/100 193,00 zł	060/100 292,00 zł	060/100 358,00 zł	060/100 307,00 zł
080/125 105,00 zł	080/125 193,00 zł	080/125 300,00 zł	080/125 365,00 zł	080/125 320,00 zł
100/150 129,00 zł	100/150 227,00 zł	100/150 425,00 zł	100/150 466,00 zł	100/150 329,00 zł

Ramię wspornika TW20 30x30 o długości 1000 mm

Ramię wspornika TW20 30x30 o długości 500 mm

Wspornik ścienny odl. 50 mm wysoki połysk

Przedłużenie ramienia wspornika L=130 mm; 2 szt. na komplet

Przedłużenie ramienia wspornika L=200 mm; 2 szt. na komplet



DW860	DW850	ZUWA7040	ZUWA891-130	ZUWA891-200
168,00 zł	101,00 zł	060/100 102,00 zł	110,50 zł	126,00 zł
		080/125 105,00 zł		
		100/150 111,00 zł		

Przedłużenie ramienia wspornika L=250 mm; 2 szt. na komplet

Element rozszerzający 060/100-080/125

Element rozszerzający 080/125-100/150

Element rozszerzający 080/125-100/150

Element redukcyjny 080/125-060/100



ZUWA891-250	TWPE060/100-080/125	TWPE070/100-080/125	TWPE080/125-100/150	TWPR080/125-060/100
136,50 zł				
	080/125 140,50 zł	080/125 198,50 zł		080/125 183,50 zł
			100/150 237,00 zł	



System TWIN-P



Element redukcyjny
100/150-060/100

Element redukcyjny
100/150-080/125

Element redukcyjny
110/160-100/150

Element pomiarowy
wysoki połysk

Opaska zaciskowa
systemu TWP wysoki
połysk



TWPR100/150-060/100	TWPR100/150-080/125	TWPR110/160-100/150	TWP51Ø	TWP45Ø
			060/100 169,00 zł	060/100 28,00 zł
			080/125 176,00 zł	080/125 30,00 zł
100/150 235,00 zł	100/150 237,00 zł	100/150 282,00 zł	100/150 217,00 zł	100/150 35,50 zł

Siatka ochronna z PP
przeciw ptakom dla
średnic 080 i 100 mm

Uszczelka EPDM do
systemu PP i TWPL


Środek poślizgowy
Jeremias 23 g



130-PP1825	130-PP26Ø	ALBI-PASTA23
	060/100 9,00 zł	23,00 zł
080/125 40,50 zł	080/125 10,00 zł	
100/150 40,50 zł	100/150 17,00 zł	

TWIN-P TO SYSTEM ODPORNY NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Koncentryczny system TWIN-P z rdzeniem spalinowym wykonanym z polipropylenu i płaszczem osłonowym ze stali nierdzewnej, jest rozwiązaniem odpornym na warunki atmosferyczne. Może być montowany wewnątrz jak i na zewnątrz budynku np, prowadzony przy elewacji budynku.

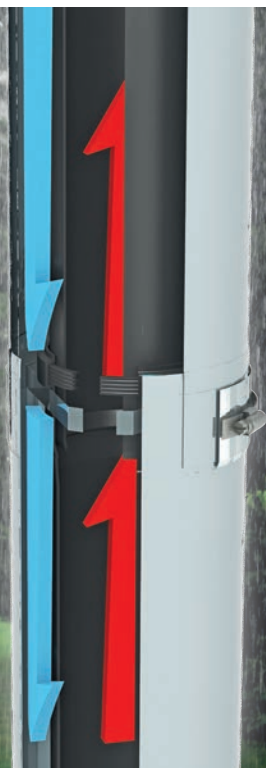



System EW-ECO - Podciśnienie (wkład kominowy)

OPIS

Wkład kominowy: Jednościenny system odprowadzania spalin wykonany ze stali nierdzewnej przeznaczony do pracy w podciśnieniu w temperaturze nieprzekraczającej 600°C, możliwość stosowania również jako przewód wentylacyjny.

MATERIAŁ

L99

Inne rodzaje stali na zapytanie

POWIERZCHNIA

Matowa

GRUBOŚĆ ŚCIANKI

0,5 mm

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA


130 - 250 mm, pozostałe na zapytanie

IZOLACJA

Opcjonalnie możliwe zaizolowanie powłoką izolacyjną

SPOSÓB POŁĄCZENIA

Połączenie kielichowe mufa/hypel

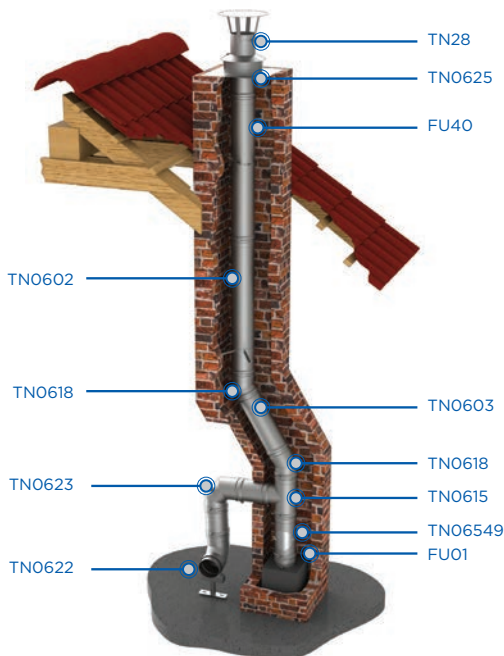

WŁAŚCIWOŚCI

- Odporny na pożar sadzy
- Lekka, modułowa budowa umożliwia szybki i łatwy montaż systemu
- Odporny na działanie kondensatu ze spalin
- Kompatybilny z innymi systemami Jeremias
- Wysoka jakość oraz trwałość systemu

ZASTOSOWANIE

- Urządzenia grzewcze pracujące w podciśnieniu opalane: gazem, olejem, drewnem.
- Jako wkład kominowy do współpracy z kominkami lub piecami kominkowymi
- Możliwe zastosowanie jako kanały wentylacyjne

EW-ECO

CE-NUMER CERTYFIKATU

0036 CPD 9174 014

EW-ECO CZOPUCH

CE-NUMER CERTYFIKATU

0036 CPD 9174 057

CE-KLASYFIKACJE ZGODNE Z EN 1856 - 1

T400 - N1 - D - V2 - L99050 - Gxx

T400 - N1 - W - V2 - L99050 - Oxx

T600 - N1 - N - V2 - L99050 - Gxx

¹ opcjonalnie z izolacją 25 mm

xx = Odległość od materiału palnego zależy od średnicy, patrz Deklaracja właściwości użytkowych

CE-KLASYFIKACJE ZGODNE Z EN 1856 - 2

T400 - N1 - D - V2 - L99050 - G400

T400 - N1 - W - V2 - L99050 - O400

bez osłony przed promieniowaniem

- Dla wszystkich przedstawionych produktów istnieje możliwość wykonania większych średnic na zapytanie.
- Wszystkie ceny wyrażone są w PLN NETTO.

Miska na kondensat
z rurką odpływową



Rura z rewizją
(wyczystka
z uszczelką)



Drzwiczki
210x140 mm



Drzwiczki
210x140 mm
z króćcem
60 mm



Trójnik 87°
z wyjściem
nominalnym



FU01Ø		TN06549Ø		FU13	FU0960	TN0615Ø	
130	165,50 zł	130	231,00 zł	239,00 zł	337,00 zł	130	207,00 zł
150	182,50 zł	150	235,00 zł			150	221,00 zł
160	194,00 zł	160	247,00 zł			160	238,00 zł
180	208,00 zł	180	265,00 zł			180	249,00 zł
200	213,00 zł	200	304,00 zł			200	312,00 zł
250	240,00 zł	250	384,00 zł			250	401,00 zł

Trójnik 45°



Rura dł. 250 mm



Rura dł. 500 mm



Rura dł. 1000 mm



Rura dł. 1000 mm
z uchwytami
montażowymi



TN0616Ø		TN0604Ø		TN0603Ø		TN0602Ø		TN0605Ø	
130	248,00 zł	130	84,00 zł	130	118,50 zł	130	221,00 zł	130	231,00 zł
150	305,00 zł	150	96,00 zł	150	136,50 zł	150	242,00 zł	150	248,00 zł
160	358,00 zł	160	98,00 zł	160	143,50 zł	160	280,00 zł	160	286,00 zł
180	411,00 zł	180	104,50 zł	180	153,00 zł	180	315,00 zł	180	320,00 zł
200	470,00 zł	200	118,50 zł	200	193,00 zł	200	368,00 zł	200	377,00 zł
250	683,00 zł	250	146,00 zł	250	239,00 zł	250	469,00 zł	250	476,00 zł



System EW-ECO



Powłoka izolacyjna
o gr. 25 mm"

Kolano 30°

Kolano 45°

Kolano 87°

Kolano 87°
z wyczystką



FU39Ø		TN0618Ø		TN0619Ø		TN0622Ø		TN0623Ø	
130	117,50 zł	130	118,50 zł	130	121,50 zł	130	202,00 zł	130	287,00 zł
150	138,50 zł	150	138,50 zł	150	140,50 zł	150	248,00 zł	150	338,00 zł
160	152,00 zł	160	147,00 zł	160	154,00 zł	160	288,00 zł	160	377,00 zł
180	169,00 zł	180	165,50 zł	180	168,00 zł	180	328,00 zł	180	413,00 zł
200	191,00 zł	200	193,00 zł	200	194,00 zł	200	380,00 zł	200	458,00 zł
250	238,00 zł	250	345,00 zł	250	346,00 zł	250	469,00 zł	250	556,00 zł


Kolano regulowane
0-90°

Obejma
montażowa

Króciec
dylatacyjny
z kołnierzem

Króciec
dylatacyjny

Element redukcyjny
kielich (mufa)
znajduje się
po stronie
o mniejszej
średnicy



TN06101Ø		FU40Ø		TN0625Ø		TNEW0626Ø		EWRØ	
130	177,50 zł	130	111,50 zł	130	231,00 zł	130	164,00 zł	130	192,00 zł
150	221,00 zł	150	130,00 zł	150	270,00 zł	150	183,00 zł	150	211,00 zł
160	240,00 zł	160	134,50 zł	160	285,00 zł	160	200,00 zł	160	218,00 zł
180	265,00 zł	180	143,50 zł	180	294,00 zł	180	213,00 zł	180	236,00 zł
200	293,00 zł	200	153,00 zł	200	315,00 zł	200	236,00 zł	200	265,00 zł
250	438,00 zł	250	156,50 zł	250	438,00 zł	250	425,00 zł	250	390,00 zł

- Dla wszystkich przedstawionych produktów istnieje możliwość wykonania większych średnic na zapytanie.
- Wszystkie ceny wyrażone są w PLN NETTO.

Element rozszerzający
kielich (mufa)
znajduje się po
stronie o większej
średnicy

Kołnierz

Daszek

Obejma
montażowa

Wspornik ścienny
odległość od ściany
50 mm



EWEØ		FU72Ø		TN28Ø		FU45Ø		TNV09Ø	
130	192,00 zł	130	101,00 zł	130	96,00 zł	130	63,00 zł	130	164,00 zł
150	211,00 zł	150	118,50 zł	150	111,50 zł	150	75,00 zł	150	168,00 zł
160	218,00 zł	160	118,50 zł	160	126,00 zł	160	75,00 zł	160	179,00 zł
180	236,00 zł	180	118,50 zł	180	136,50 zł	180	75,00 zł	180	193,00 zł
200	265,00 zł	200	134,50 zł	200	145,00 zł	200	88,50 zł	200	193,00 zł
250	390,00 zł	250	154,00 zł	250	265,00 zł	250	88,50 zł	250	200,00 zł



System EW-FU 0,6 mm - Kominki opalane drewnem

OPIS

Jednościenny wkład kominowy przeznaczony do renowacji istniejących kanałów kominowych. System dedykowany do odprowadzania spalin oraz dymów z kominków opalanych drewnem.

MATERIAŁ

1.4404(316L) / 1.4571 (316Ti)
Inne rodzaje stali na zapytanie

POWIERZCHNIA

Matowa

GRUBOŚĆ ŚCIANKI

0,6 mm

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA


60 - 500 mm, pozostałe na zapytanie

IZOLACJA

Opcjonalnie możliwe zaizolowanie powłoką izolacyjną

SPOSÓB POŁĄCZENIA

Połączenie kielichowe (wtykowe)
mufa/nypel

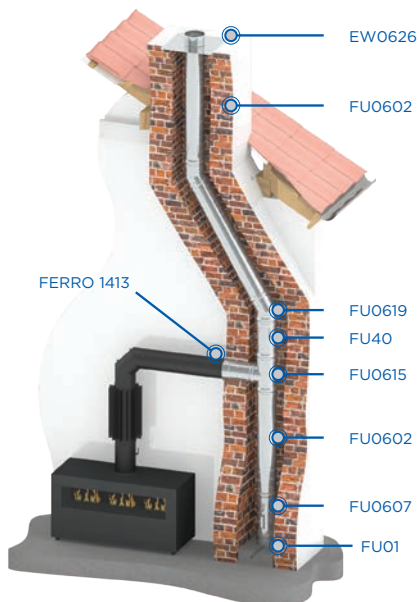

WŁAŚCIWOŚCI

- Odporny na pożar sadzy
- Temperatura pracy ciąglej $\leq 600^{\circ}\text{C}$
- Lekka modułowa budowa umożliwiająca szybki montaż systemu
- Kompatybilny z innymi systemami Jeremias
- Wysoka jakość oraz trwałość systemu

ZASTOSOWANIE

- Wkład kominowy montowany w kanałach kominowych lub jako przyłącze (czopuch) komina z urządzeniem grzewczym np. kominkiem lub piecem kominkowym opalanym drewnem lub pelletem.

EW-FU

CE-NUMER CERTYFIKATU

0036 CPR 9174 006

CE-KLASYFIKACJE ZGODNE Z EN 1856 - 1

T400 - N1 - D - V2 - L50060 - Gxx
T400 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx
T600 - N1 - D - V2 - L50060 - Gxx
T600 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx
T600 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx¹

¹ Izolacja 25 mm

xx = odległość od materiałów palnych jest uzależniona od średnicy, więcej informacji w deklaracji właściwości użytkowych

EW-FU CZOPUCH

CE-NUMER CERTYFIKATU

0036 CPD 9174 026

CE-KLASYFIKACJE ZGODNE Z EN 1856 - 2

T400 - N1 - D - V2 - L50060 - G400M
T400 - N1 - W - V2 - L50060 - O400M
bez osłony przed promieniowaniem

T400 - N1 - D - V2 - L50060 - G300¹

T400 - N1 - W - V2 - L50060 - O300¹

¹ z osłoną przed promieniowaniem

- Dla wszystkich przedstawionych produktów istnieje możliwość wykonania większych średnic na zapytanie.
- Wszystkie ceny wyrażone są w PLN NETTO.

Miska na kondensat
z rurką odpływową



Wyczystka
210x140 mm



Trójnik 87°



Trójnik 45°



Rura dł. 1000 mm



FU01Ø		FU0607Ø		FU0615Ø		FU0616Ø		FU0602Ø	
130	165,50 zł	130	260,00 zł	130	273,00 zł	130	358,00 zł	130	306,00 zł
150	182,50 zł	150	292,00 zł	150	304,00 zł	150	411,00 zł	150	357,00 zł
160	194,00 zł	160	306,00 zł	160	337,00 zł	160	444,00 zł	160	373,00 zł
180	208,00 zł	180	318,00 zł	180	373,00 zł	180	538,00 zł	180	419,00 zł
200	213,00 zł	200	364,00 zł	200	419,00 zł	200	638,00 zł	200	462,00 zł
250	240,00 zł	250	444,00 zł	250	530,00 zł	250	1 000,00 zł	250	573,00 zł
300	260,00 zł	300	485,00 zł	300	662,00 zł	300	1 180,00 zł	300	689,00 zł

EW-FU 0,6 mm

Rura dł. 500 mm



Rura dł. 250 mm



Króciec dylatacyjny



Kolano sztywne 45°



Kolano sztywne 87°



FU0603Ø		FU0604Ø		EW0626Ø		FU0619Ø		FU0622Ø	
130	156,50 zł	130	117,50 zł	130	211,00 zł	130	240,00 zł	130	334,00 zł
150	192,00 zł	150	145,00 zł	150	224,00 zł	150	273,00 zł	150	420,00 zł
160	194,00 zł	160	147,00 zł	160	236,00 zł	160	285,00 zł	160	461,00 zł
180	218,00 zł	180	155,50 zł	180	249,00 zł	180	306,00 zł	180	564,00 zł
200	239,00 zł	200	172,00 zł	200	280,00 zł	200	334,00 zł	200	604,00 zł
250	360,00 zł	250	242,00 zł	250	456,00 zł	250	504,00 zł	250	737,00 zł
300	384,00 zł	300	286,00 zł	300	538,00 zł	300	553,00 zł	300	783,00 zł



System EW-FU 0,6 mm



Kolano regulowane
0-90°

Kolano regulowane
0-90° z wyczystką

Obejma
montażowa

Drzwiczki
210x140 mm

Drzwiczki
210x140 mm
z króćcem 60 mm



FU06101Ø		FU06102Ø		FU40Ø		FU13		FU0960	
130	267,00 zł	130	360,00 zł	130	111,50 zł	130	239,00 zł	130	337,00 zł
150	331,00 zł	150	434,00 zł	150	130,00 zł				
160	372,00 zł	160	456,00 zł	160	134,50 zł				
180	401,00 zł	180	500,00 zł	180	143,50 zł				
200	430,00 zł	200	536,00 zł	200	153,00 zł				
250	661,00 zł	250	735,00 zł	250	156,50 zł				
300	776,00 zł	300	877,00 zł	300	156,50 zł				

Wspornik ścienny
odległość od ściany
50 mm

Opaska zaciskowa

Kołnierz



TNV09Ø		FU45Ø		FU72Ø	
130	163,50 zł	130	63,00 zł	130	101,00 zł
150	168,00 zł	150	75,00 zł	150	118,50 zł
160	179,50 zł	160	75,00 zł	160	118,50 zł
180	193,00 zł	180	75,00 zł	180	118,50 zł
200	193,00 zł	200	88,50 zł	200	134,50 zł
250	200,00 zł	250	88,50 zł	250	154,00 zł
300	251,00 zł	300	104,50 zł	300	193,00 zł

NOWOŚĆ!!! JUŻ WKRÓTCE W OFERCIE Jeremias




SYSTEM DW BLACK

Dwuścienny system kominowy
lakierowany na czarno dedykowany
dla kominów opalanych drewnem.

SYSTEM DW BLACK

optymalne rozwiązanie oferujące
wiele korzyści w atrakcyjnej cenie !!!

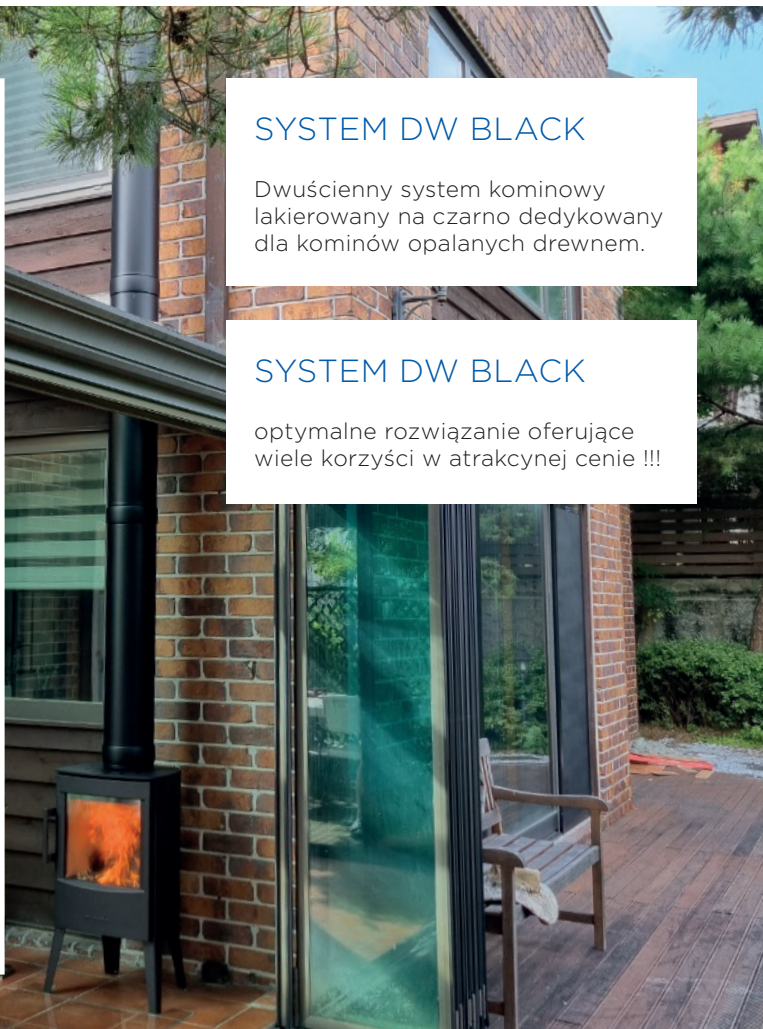



System

EW-FU 1,0 mm - Paliwa stałe, żaroodporny, podciśnienie

OPIS

Jednościenny wkład kominowy przeznaczony do renowacji istniejących kanałów kominowych, składający się z gładkościennych rur i kształtek wykonanych ze stali kwasoodpornej o minimalnej grubości 1 mm. Przeznaczony jest on do pracy w podciśnieniu z urządzeniami opalаныmi paliwami stałymi.

MATERIAŁ

1.4404(316L) / 1.4571 (316Ti)

Inne rodzaje stali na zapytanie

POWIERZCHNIA

Matowa

GRUBOŚĆ ŚCIANKI

1,0 mm

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA


100 - 500 mm, pozostałe na zapytanie

IZOLACJA

Opcjonalnie możliwe zaizolowanie powłoką izolacyjną

SPOSÓB POŁĄCZENIA

Połączenie kielichowe (wytkowe mufa/nypel)

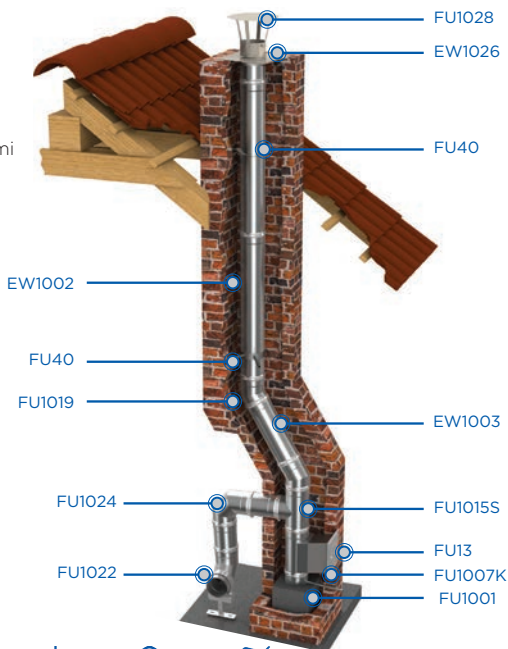

WŁAŚCIWOŚCI

- Odporny na pożar sadzy
- Temperatura pracy ciągłej $\leq 600^{\circ}\text{C}$
- Lekka modułowa budowa umożliwiaiąca szybki montaż systemu
- Kompatybilny z innymi systemami Jeremias
- Wysoka jakość oraz trwałość systemu

ZASTOSOWANIE

- Wkład kominowy montowany w kanałach kominowych lub jako przyłącze, czopuch do kotła, ze szczególnym uwzględnieniem paliw stałych np. kominki, piece kaflowe, kotły węglowe, kotły na pellet, piece piekarnicze.

EW 1,0 MM ŻARO

CE-NUMER CERTYFIKATU

0036 CPR 9174 006

CE-KLASYFIKACJE ZGODNE Z EN 1856 - 1

T400 - N1 - D - V2 - L50060 - Gxx

T400 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx

T600 - N1 - D - V2 - L50060 - Gxx

T600 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx

T600 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx¹

¹ Izolacja 25 mm

xx = odległość od materiałów

palnych jest uzależniona od średnicy, więcej informacji w Deklaracji właściwości użytkowych

EW 1,0 MM ŻARO CZOPUCH

CE-NUMER CERTYFIKATU

0036 CPD 9174 026

CE-KLASYFIKACJE ZGODNE Z EN 1856 - 2

T400 - N1 - D - V2 - L50060 - G400M

T400 - N1 - W - V2 - L50060 - O400M

bez osłony przed promieniowaniem

T400 - N1 - D - V2 - L50060 - G300¹

T400 - N1 - W - V2 - L50060 - O300¹

¹ z osłoną przed promieniowaniem

- Dla wszystkich przedstawionych produktów istnieje możliwość wykonania większych średnic na zapytanie.
- Wszystkie ceny wyrażone są w PLN NETTO.

Miska na kondensat
z rurką odpływową



Wyczystka
prostokątna
210x140 mm
z króćcem



Trójnik 87°



Trójnik 45°



Rura dł. 1000 mm
grubości 0,8 mm



FU1001Ø		FU1007KØ		FU1015SØ		FU1016Ø		EW0802Ø	
130	211,00 zł	130	377,00 zł	130	431,00 zł	130	457,00 zł	130	342,00 zł
150	240,00 zł	150	426,00 zł	150	489,00 zł	150	526,00 zł	150	386,00 zł
160	259,00 zł	160	434,00 zł	160	500,00 zł	160	574,00 zł	160	415,00 zł
180	263,00 zł	180	457,00 zł	180	525,00 zł	180	704,00 zł	180	458,00 zł
200	273,00 zł	200	523,00 zł	200	600,00 zł	200	830,00 zł	200	512,00 zł
250	315,00 zł	250	672,00 zł	250	772,00 zł	250	1 300,00 zł	250	638,00 zł
300	338,00 zł	300	816,00 zł	300	932,00 zł	300	1 540,00 zł	300	759,00 zł

EW-FU 1,0 mm

Rura dł. 500 mm
grubości 0.8 mm



Rura dł. 250 mm
grubości 0.8 mm



Rura dł. 1000 mm
z uchwyty
montażowymi
grubości 0.8 mm



Rura dł. 1000 mm
grubości 1.0 mm



Rura dł. 500 mm
grubości 1.0 mm



EW0803Ø		EW0804Ø		EW0805Ø		EW1002Ø		EW1003Ø	
130	173,00 zł	130	130,00 zł	130	345,00 zł	130	403,00 zł	130	207,00 zł
150	211,00 zł	150	156,50 zł	150	391,00 zł	150	457,00 zł	150	248,00 zł
160	218,00 zł	160	167,00 zł	160	420,00 zł	160	490,00 zł	160	259,00 zł
180	236,00 zł	180	172,00 zł	180	469,00 zł	180	538,00 zł	180	276,00 zł
200	265,00 zł	200	193,00 zł	200	518,00 zł	200	605,00 zł	200	314,00 zł
250	390,00 zł	250	270,00 zł	250	643,00 zł	250	752,00 zł	250	464,00 zł
300	426,00 zł	300	316,00 zł	300	767,00 zł	300	897,00 zł	300	501,00 zł



System EW-FU 1,0 mm



Rura dł. 250 mm
grubości 1.0 mm



Rura dł. 1000 mm
z uchwytami mon-
tażowymi, grubości
1.0 mm



Króciec dylatacyjny
z kołnierzem



Króciec dylatacyjny



Daszek



EW1004Ø		EW1005Ø		FU0625Ø		EW1026Ø		FU1028Ø	
130	154,00 zł	130	410,00 zł	130	334,00 zł	130	272,00 zł	130	168,00 zł
150	186,50 zł	150	465,00 zł	150	373,00 zł	150	291,00 zł	150	196,00 zł
160	194,00 zł	160	495,00 zł	160	383,00 zł	160	307,00 zł	160	207,00 zł
180	205,00 zł	180	556,00 zł	180	408,00 zł	180	330,00 zł	180	231,00 zł
200	231,00 zł	200	609,00 zł	200	420,00 zł	200	358,00 zł	200	260,00 zł
250	318,00 zł	250	759,00 zł	250	568,00 zł	250	593,00 zł	250	537,00 zł
300	373,00 zł	300	905,00 zł	300	612,00 zł	300	704,00 zł	300	692,00 zł

Kolano sztywne
30°



Kolano sztywne 45°



Kolano sztywne 87°



Kolano sztywne
90° z wyczystką



Kolano obrotowe
0-45°



FU1018Ø		FU1019Ø		FU1022Ø		FU1024Ø		FU1021Ø	
130	315,00 zł	130	315,00 zł	130	433,00 zł	130	526,00 zł	130	293,00 zł
150	349,00 zł	150	349,00 zł	150	547,00 zł	150	645,00 zł	150	337,00 zł
160	367,00 zł	160	367,00 zł	160	604,00 zł	160	692,00 zł	160	345,00 zł
180	403,00 zł	180	403,00 zł	180	735,00 zł	180	830,00 zł	180	381,00 zł
200	433,00 zł	200	433,00 zł	200	779,00 zł	200	886,00 zł	200	412,00 zł
250	656,00 zł	250	656,00 zł	250	958,00 zł	250	1 057,00 zł	250	616,00 zł
300	713,00 zł	300	713,00 zł	300	1 015,00 zł	300	1 113,00 zł	300	677,00 zł

- Dla wszystkich przedstawionych produktów istnieje możliwość wykonania większych średnic na zapytanie.
- Wszystkie ceny wyrażone są w PLN NETTO.

Kolano regulowane
0-90°



Drzwiczki
210x140 mm



Drzwiczki 210x140
mm z króćcem
60 mm



Przedłużenie
drzwiczek FU13
L=150/250/500



Obejma
montażowa



FU101010		FU13	FU0960	FU11	FU400	
130	377,00 zł	239,00 zł	337,00 zł	FU11150 L=150 mm 190 zł	130	111,50 zł
150	465,00 zł			FU11250 L=250 mm 234 zł	150	130,00 zł
160	516,00 zł				160	134,50 zł
180	630,00 zł				180	143,50 zł
200	667,00 zł			FU11500 L=500 mm 444 zł	200	153,00 zł
250	827,00 zł	250	156,50 zł			
300	958,00 zł	300	156,50 zł			

EW-FU 1,0 mm

Kołnierz



Powłoka izolacyjna
o gr. 25 mm



Regulator ciągu
210x140 mm
z króćcem 150 mm
do podłączenia
z EW34



Regulator ciągu stal
nierdzewna 150 mm



Regulator ciągu
z obejmą mocującą



FU720		FU390		FU35		FU38		VL08E	
130	101,00 zł	130	117,50 zł	430,00 zł		597,00 zł		677,00 zł	
150	118,50 zł	150	138,50 zł						
160	118,50 zł	160	152,00 zł						
180	118,50 zł	180	169,00 zł						
200	134,50 zł	200	191,00 zł						
250	154,00 zł	250	238,00 zł						
300	193,00 zł	300	261,00 zł						



System OVAL 0,8 mm

OPIS

Jednościenny wkład kominowy EW-OVAL 0,8 mm przeznaczony do renowacji tradycyjnych kominów ceramicznych, wykonany jest ze stali kwasoodpornej o minimalnej grubości 0,8 mm. Przeznaczony jest on do pracy w podciśnieniu z urządzeniami grzewczymi opalnymi gazem, olejem opałowym i paliwami stałymi. Owalny przekrój poprzeczny systemu umożliwia instalowanie go w prostokątnych kanałach kominowych z wykorzystaniem niemal całego pola przekroju kanału.

MATERIAŁ

1.4404(316L) / 1.4571 (316Ti)
Inne rodzaje stali na zapytanie

POWIERZCHNIA

Matowa

GRUBOŚĆ ŚCIANKI


0,8 mm

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA

100x180, 100x193, 110x220, 120x180, 120x195, 120x210, 120x225, 120x240, 130x220, 130x255, 140x250 mm, inne na zapytanie

SPOSÓB POŁĄCZENIA

Połączenie kielichowe mufa/nypel

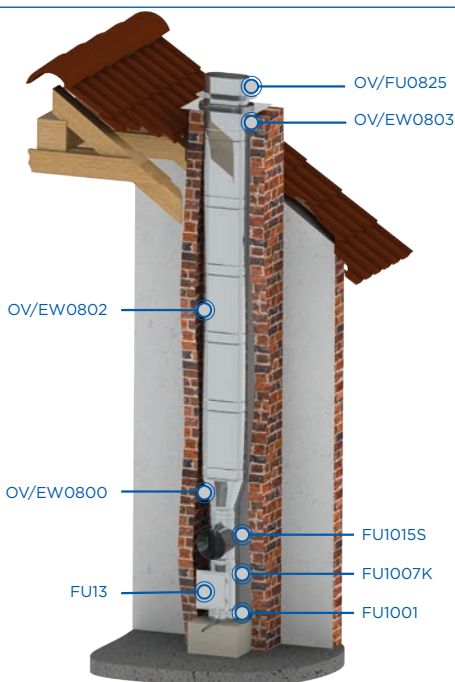

WŁAŚCIWOŚCI

- Odporny na pożar sadzy
- Temperatura pracy ciągłej $\leq 600^{\circ}\text{C}$
- Owalny przekrój poprzeczny systemu umożliwia wykorzystanie niemal całego pola przekroju kanału kominowego o kształcie prostokątnym
- Lekka, modułowa budowa umożliwia szybki i łatwy montaż systemu
- Odporny na działanie kondensatu ze spalin
- Kompatybilny z innymi systemami Jeremias
- Wysoka jakość oraz trwałość systemu

ZASTOSOWANIE

- Wkład kominowy montowany w kanałach kominowych o prostokątnym przekroju poprzecznym, służący do odprowadzania spalin lub dymów ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń opalanych paliwami stałymi np. kominki, piece kaflowe, kotły węglowe, kotły na pellet
- Piece piekarnicze

CE-NUMER CERTYFIKATU

0036 CPR 9174 006

xx = Odległość od materiału palnego zależy od średnicy patrz Deklaracja właściwości użytkowych

CE-KLASYFIKACJE ZGODNE Z EN 1856 - 1

T400 - N1 - D - V2 - L50060 - Gxx
T400 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx
T600 - N1 - D - V2 - L50060 - Gxx
T600 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx
T600 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx¹

¹ opcjonalnie z izolacją 25 mm

- Dla wszystkich przedstawionych produktów istnieje możliwość wykonania większych średnic na zapytanie.
- *Dla zaznaczonych elementów przy zamówieniu należy podać: miejsce wykonania wyjścia oraz średnicę króćca przyłączeniowego trójnika, rurki odpływowej, przyłącza wyczystki np.: „wyjście trójnika od strony dłuższego boku o średnicy...”
- Istnieje możliwość zamówienia elementów z blachy o grubości 1,0 mm. W celu uzyskania ceny takiego elementu należy do cen poniżej doliczyć 25%.
- Wszystkie ceny wyrażone są w PLN NETTO.

Miska na kondensat
z rurką odpływową
w bok



Wyczystka
210x140 mm



Wyczystka
prostokątna
210x140 mm
z króćcem



Trójnik 87°



Trójnik 45°



OV/EW0801*	OV/FU0807*	OV/EW0834*	OV/EW0815*	OV/EW0816*
100x180 239,00 zł	100x180 381,00 zł	100x180 390,00 zł	100x180 341,00 zł	100x180 401,00 zł
100x193 252,00 zł	100x193 395,00 zł	100x193 403,00 zł	100x193 436,00 zł	100x193 488,00 zł
120x180 252,00 zł	120x180 395,00 zł	120x180 403,00 zł	120x180 436,00 zł	120x180 488,00 zł
120x195 259,00 zł	120x195 403,00 zł	120x195 390,00 zł	120x195 458,00 zł	120x195 530,00 zł
110x220 260,00 zł	110x220 408,00 zł	110x220 420,00 zł	110x220 483,00 zł	110x220 568,00 zł
120x210 260,00 zł	120x210 408,00 zł	120x210 420,00 zł	120x210 483,00 zł	120x210 568,00 zł
120x225 270,00 zł	120x225 471,00 zł	120x225 480,00 zł	120x225 544,00 zł	120x225 629,00 zł
120x240 270,00 zł	120x240 471,00 zł	120x240 480,00 zł	120x240 544,00 zł	120x240 629,00 zł
130x220 270,00 zł	130x220 471,00 zł	130x220 480,00 zł	130x220 544,00 zł	130x220 629,00 zł
130x255 273,00 zł	130x255 538,00 zł	130x255 547,00 zł	130x255 600,00 zł	130x255 853,00 zł
140x250 273,00 zł	140x250 538,00 zł	140x250 547,00 zł	140x250 600,00 zł	140x250 853,00 zł

OV
0,8 mm

Rura dł. 1000 mm



Rura dł. 500 mm



Rura dł. 250 mm



Rura dł. 1000 mm
z uchwytami
montażowymi



Króciec dylatacyjny



OV/EW0802	OV/EW0803	OV/EW0804	OV/EW0805	OV/EW0826
100x180 435,00 zł	100x180 235,00 zł	100x180 176,00 zł	100x180 444,00 zł	100x180 385,00 zł
100x193 458,00 zł	100x193 240,00 zł	100x193 179,50 zł	100x193 466,00 zł	100x193 398,00 zł
120x180 458,00 zł	120x180 240,00 zł	120x180 179,50 zł	120x180 466,00 zł	120x180 398,00 zł
120x195 488,00 zł	120x195 249,00 zł	120x195 190,00 zł	120x195 495,00 zł	120x195 413,00 zł
110x220 517,00 zł	110x220 267,00 zł	110x220 193,00 zł	110x220 523,00 zł	110x220 426,00 zł
120x210 517,00 zł	120x210 267,00 zł	120x210 193,00 zł	120x210 523,00 zł	120x210 426,00 zł
120x225 571,00 zł	120x225 293,00 zł	120x225 214,00 zł	120x225 579,00 zł	120x225 445,00 zł
120x240 571,00 zł	120x240 293,00 zł	120x240 214,00 zł	120x240 579,00 zł	120x240 445,00 zł
130x220 571,00 zł	130x220 293,00 zł	130x220 214,00 zł	130x220 579,00 zł	130x220 445,00 zł
130x255 639,00 zł	130x255 328,00 zł	130x255 235,00 zł	130x255 652,00 zł	130x255 484,00 zł
140x250 639,00 zł	140x250 328,00 zł	140x250 235,00 zł	140x250 652,00 zł	140x250 484,00 zł



System OVAL 0,8 mm



Króciec dylatacyjny
z kołnierzem

Daszek

Przejście z owala
na okrągły

Drzwiczki 210x140
mm z króćcem 60
mm

Przedłużenie
drzwiczek FU13
L+150/250/500



OV/FU0825	OV/FU0828	OV/EW0800	FU0960	FU11
100x180 458,00 zł	100x180 190,00 zł	100x180 235,00 zł	337,00 zł	FU11150 L=150 mm 190 zł
100x193 470,00 zł	100x193 194,00 zł	100x193 240,00 zł		
120x180 470,00 zł	120x180 194,00 zł	120x180 240,00 zł		FU11250 L=250 mm 234 zł
120x195 484,00 zł	120x195 208,00 zł	120x195 249,00 zł		
110x220 495,00 zł	110x220 214,00 zł	110x220 267,00 zł		FU11500 L=500 mm 444 zł
120x210 495,00 zł	120x210 214,00 zł	120x210 267,00 zł		
120x225 518,00 zł	120x225 242,00 zł	120x225 293,00 zł		
120x240 518,00 zł	120x240 242,00 zł	120x240 293,00 zł		
130x220 518,00 zł	130x220 242,00 zł	130x220 293,00 zł		
130x255 557,00 zł	130x255 294,00 zł	130x255 328,00 zł		
140x250 557,00 zł	140x250 294,00 zł	140x250 328,00 zł		

Miska na kondensat
z rurką odpływową
w bok

Wyczystka
prostokątna
210x140 mm
z króćcem

Trójnik 87°

Trójnik 87°
wyjście z mufą

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ



NOWOŚĆ



NOWOŚĆ



OV0801N	OV0834N	OV0815N	OV0815NM
100x180 136,00 zł	100x180 304,00 zł	100x180 352,00 zł	100x180 352,00 zł
100x193 142,00 zł	100x193 315,00 zł	100x193 359,00 zł	100x193 359,00 zł
120x180 142,00 zł	120x180 315,00 zł	120x180 355,00 zł	120x180 355,00 zł
120x195 148,00 zł	120x195 327,00 zł	120x195 363,00 zł	120x195 363,00 zł
110x220 150,00 zł	110x220 333,00 zł	110x220 381,00 zł	110x220 381,00 zł
120x210 150,00 zł	120x210 333,00 zł	120x210 376,00 zł	120x210 376,00 zł
120x225 163,00 zł	120x225 339,00 zł	120x225 390,00 zł	120x225 390,00 zł
120x240 169,00 zł	120x240 352,00 zł	120x240 398,00 zł	120x240 398,00 zł

- Dla wszystkich przedstawionych produktów istnieje możliwość wykonania większych średnic na zapytanie.
- *Dla zaznaczonych elementów przy zamówieniu należy podać: miejsce wykonania wyjścia oraz średnicę króćca przyłączeniowego trójnika, rurki odpływowej, przyłącza wyczystki np.: „wyjście trójnika od strony dłuższego boku o średnicy...”
- Istnieje możliwość zamówienia elementów z blachy o grubości 1,0 mm. W celu uzyskania ceny takiego elementu należy do cen poniżej doliczyć 25%.
- Wszystkie ceny wyrażone są w PLN NETTO.

Dopasuj kolor komina do charakteru Twojego domu.

OVAL 0,8 mm



✔ **Spersonalizuj swój komin, wybierz kolor z palety RAL**

✔ **Standardowe kolory RAL w cenach**



+ 30% do ceny komina dla systemów izolowanych

+ 40% do ceny komina dla systemów jednościennych

W przypadku innych kolorów farby z palety RAL sprawdź cenę i dostępność.





System

FERRO-LUX - Przyłącza do kominków i urządzeń na paliwa stałe

OPIS

System przyłączy kominkowych przeznaczony jest do odprowadzania dymów i spalin z kominków, wkładów kominkowych oraz kotłów na paliwa stałe.

MATERIAŁ

Blacha stalowa

POWIERZCHNIA

Malowany odporną na wysoką temperaturę farbą SENOTHERM

Standardowy kolor wykończenia pow.

czarny 702.284

szary 702.288

Na zamówienie:

czarny-metalik 702.310

jasno szary 800.820

GRUBOŚĆ ŚCIANKI

2,0 mm

ŚREDNICA

120 - 250 mm, inne na zapytanie

SPOSÓB POŁĄCZENIA

Połączenie wtykowe



WŁAŚCIWOŚCI

- Temperatura pracy ciągłej $\leq 600^{\circ}\text{C}$
- Odporny na pożar sadzy
- Lekka, modułowa budowa umożliwia szybki i łatwy montaż systemu
- Wysoka jakość oraz estetyka wykonania
- Duża trwałość systemu

ZASTOSOWANIE

- Jako przyłącze do kominków, kotłów na paliwo stałe, pieców kominkowych
- Przyłącza do kominków i urządzeń na paliwa stałe (naturalnego pochodzenia drewno, koks, torf, węgiel)

CE-NUMER CERTYFIKATU

0036 CPR 9174 017

CE-KLASYFIKACJE ZGODNE Z EN 1856 - 2

T600 - NI - D - Vm - L01200 - G400¹

¹ z osłoną przed promieniowaniem

Kolano z przedłużeniem i klapą spalinową oraz wyczystką



Zestaw składający się z przedłużonego kolana z klapą spalinową 1413



Rura przedłużająca dł. 150 mm



Rura przedłużająca dł. 250 mm"



Rura przedłużająca dł. 500 mm



FERRO1415Ø		FERRO1416Ø		FERRO1406Ø		FERRO1405Ø		FERRO1403Ø	
120	291,00 zł	120	376,00 zł	120	66,00 zł	120	97,00 zł	120	135,50 zł
130	296,00 zł	130	390,00 zł	130	68,00 zł	130	99,50 zł	130	136,50 zł
150	325,00 zł	150	379,00 zł	150	72,00 zł	150	106,50 zł	150	145,00 zł
160	337,00 zł	160	429,00 zł	160	77,50 zł	160	108,50 zł	160	148,00 zł
180	402,00 zł	180	510,00 zł	180	81,00 zł	180	113,50 zł	180	153,00 zł
200	427,00 zł	200	544,00 zł	200	97,00 zł	200	121,50 zł	200	168,00 zł
250	516,00 zł	250	635,00 zł	250	119,50 zł	250	154,00 zł	250	207,00 zł

Rura przedłużająca dł. 750 mm



Rura przedłużająca dł. 1000 mm



Rura dł. 300 mm z klapą spalinową



Rura dł. 300 mm z rewizją i klapą spalinową



Rura dł. 500 mm z rewizją i klapą spalinową



FERRO1402Ø		FERRO1401Ø		FERRO1418Ø		FERRO1464Ø		FERRO1451Ø	
120	170,00 zł	120	196,00 zł	120	136,50 zł	120	173,00 zł	120	183,50 zł
130	178,50 zł	130	201,00 zł	130	142,50 zł	130	178,50 zł	130	191,00 zł
150	194,00 zł	150	221,00 zł	150	143,50 zł	150	179,50 zł	150	204,00 zł
160	202,00 zł	160	233,00 zł	160	148,00 zł	160	183,50 zł	160	207,00 zł
180	221,00 zł	180	253,00 zł	180	153,00 zł	180	210,00 zł	180	219,00 zł
200	237,00 zł	200	275,00 zł	200	168,00 zł	200	219,00 zł	200	260,00 zł
250	277,00 zł	250	328,00 zł	250	205,00 zł	250	222,00 zł	250	328,00 zł



System FERRO-LUX



Kolano 45°

Kolano 45°
z wyczystką

Kolano 90°

Kolano łukowe 90°

Kolano 90°
z wyczystką



FERRO1410Ø		FERRO1409Ø		FERRO1454Ø		FERRO1446Ø		FERRO1407Ø	
120	142,50 zł	120	161,50 zł	120	158,50 zł	120		120	180,50 zł
130	142,50 zł	130	168,00 zł	130	168,00 zł	130		130	186,50 zł
150	145,00 zł	150	181,50 zł	150	177,50 zł	150	599,00 zł	150	206,00 zł
160	148,00 zł	160	192,00 zł	160	201,00 zł	160		160	219,00 zł
180	154,00 zł	180	210,00 zł	180	222,00 zł	180		180	244,00 zł
200	168,00 zł	200	226,00 zł	200	226,00 zł	200		200	304,00 zł
250	229,00 zł	250	274,00 zł	250	275,00 zł	250		250	364,00 zł

Kolano obrotowe
0 - 90°
z wyczystką

Kolano nastawne
0-90°
trzysegmentowe
z wyczystką

Mufa dwuścienna
100 mm


Rozeta ścienna
55 mm



FERRO1431Ø		FERRO11758Ø		FERRO1413Ø		FERRO1422Ø	
120	177,50 zł	120	239,00 zł	120	113,50 zł	120	29,00 zł
130	180,50 zł	130	251,00 zł	130	118,50 zł	130	34,50 zł
150	183,50 zł	150	271,00 zł	150	118,50 zł	150	37,00 zł
160	189,00 zł	160	280,00 zł	160	124,00 zł	160	38,50 zł
180	194,00 zł	180	294,00 zł	180	127,00 zł	180	39,50 zł
200	223,00 zł	200	299,00 zł	200	142,50 zł	200	42,00 zł
250	280,00 zł	250	352,00 zł	250	177,50 zł	250	45,00 zł

Rozszerzenie


Redukcja



FERRO-E100		FERRO-R100	
A 120	108,00 zł	A 130	108,00 zł
B 130		B 120	
A 150	117,00 zł	A 160	117,00 zł
B 160		B 150	
A 150	129,00 zł	A 180	129,00 zł
B 180		B 150	
A 180	152,00 zł	A 200	152,00 zł
B 200		B 180	

Złączka ferro - rura ceramiczna

Złączka ferro - rura ceramiczna



FERRO149600		FERRO149600	
A 130	158,00 zł	A 160	191,00 zł
B 160		B 180	
A 150	177,00 zł	A 160	229,00 zł
B 160		B 200	
A 150	185,00 zł	A 180	196,00 zł
B 180		B 180	
A 150	208,00 zł	A 180	223,00 zł
B 200		B 200	
A 160	172,00 zł	A 200	291,00 zł
B 160		B 200	



System

EW-PELLETS - Przyłącza do urządzeń opalanych pelletem

OPIS

Przyłącze kominowe zaprojektowane do urządzeń grzewczych opalanych pelletem, wykonane ze stali nierdzewnej.

MATERIAŁ

1.4404(316L) / 1.4571 (316Ti)

POWIERZCHNIA

Wysoki połysk

Opcjonalnie lakierowana na kolor czarny

GRUBOŚĆ ŚCIANKI

0,4 mm

ŚREDNICA

80 - 100 mm, inne na zapytanie

SPOSÓB POŁĄCZENIA

Połączenie kielichowe mufa/zyka z wewnętrzną uszczelką



WŁAŚCIWOŚCI

- Temperatura pracy ciągłej $\leq 200^{\circ}\text{C}$
- Odporny na pożar sadzy
- Lekka, modułowa budowa umożliwia szybki i łatwy montaż systemu
- Wysoka jakość oraz estetyka wykonania
- Duża trwałość systemu

ZASTOSOWANIE

- Jako przyłącze do kominków, kotłów lub pieców kominkowych opalanych pelletem

CE-NUMER CERTYFIKATU

0036 CPR 9174 072

CE-KLASYFIKACJE ZGODNE Z EN 1856 - 2

T200 - N1 - D - V2 - L50040 - G400M

T200 - P1 - W - V2 - L50040 - O50M

Rura dł. 250 mm



EWEC.6D00AL.015Ø

080	67,00 zł
100	71,50 zł

Rura dł. 500 mm



EWEC.6D00AL.014Ø

080	97,00 zł
100	108,00 zł

Rura dł. 1000 mm



EWEC.6D00AL.013Ø

080	173,00 zł
100	195,00 zł

Rura dł. 500 mm
z rewizją



EWEC.6D00AL.725Ø

080	117,50 zł
100	130,00 zł

Trójnik 90° z miską
na kondensat



EWEC.6D00AL.557Ø

080	165,50 zł
100	192,00 zł

Kolano sztywne 15°



EWEC.6D00AL.016Ø

080	71,50 zł
100	76,50 zł

Kolano sztywne
30°



EWEC.6D00AL.017Ø

080	75,00 zł
100	78,00 zł

Kolano sztywne
45°



EWEC.6D00AL.018Ø

080	75,00 zł
100	78,00 zł

Kolano sztywne
90°



EWEC.6D00AL.060Ø

080	138,50 zł
100	143,50 zł

Kolano sztywne
90° z rewizją



EWEC.6D00AL.019Ø

080	146,00 zł
100	154,00 zł

Kolano sztywne
90° dwumufowe



EWEC.6D00AL.673Ø

080	138,50 zł
100	143,50 zł

Złączka króćca
kotła dwumufowa
z otworem
pomiarowym



EWEC.6D00AL.675Ø

080	71,50 zł
100	75,00 zł

Złączka króćca
kotła dwumufowa



EWEC.6D00AL.675Ø

080	71,50 zł
100	75,00 zł

Kołnierz



ZUWA.004D00.676Ø

080	65,00 zł
100	67,00 zł

Opaska zaciskowa



ZUWA.004D00.045Ø

080	38,50 zł
100	63,00 zł



System DW-ECO 2.0 - Kominki opalane drewnem

OPIS

Dwuścienny, modułowy, izolowany system odprowadzania spalin ze stali szlachetnej, przeznaczony do pracy w podciśnieniu w trybie mokrym lub suchym ze specjalnym uwzględnieniem urządzeń opalanych drewnem (kominki, piece kominkowe). Zastosowanie innowacyjnej technologii wykonania połączeń wzajemnych między elementami, umożliwiło zwiększenie stabilności statycznej systemu co wpłynęło na rozszerzenie możliwości jego zastosowania.

MATERIAŁ

Rdzeń spalinowy: L99 / Płaszczzew.: 1.4301 (304)

Inne rodzaje stali na zapytanie

POWIERZCHNIA

Połysk / Opcjonalnie: lakierowana

GRUBOŚĆ ŚCIANKI

Rdzeń spalinowy: 0,5 mm / Płaszczzew.: 0,5 mm

Inne na zapytanie

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA

80 - 500 mm, inne na zapytanie

IZOLACJA


Łupki z wełny mineralnej o grubości 25 mm

SPOSÓB POŁĄCZENIA

Połączenie kielichowe mufa/nypel z zewnętrzną opaską zaciskową

OPASKA ZACISKOWA

Elementy systemu są standardowo wyposażone w opaski zaciskowe

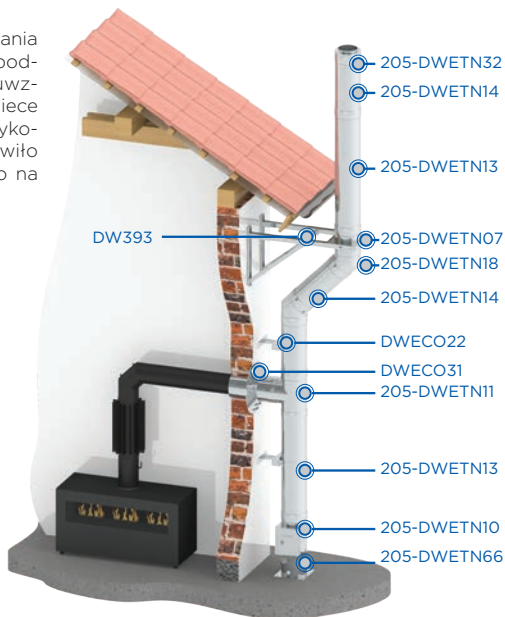

WŁAŚCIWOŚCI

- Odporny na pożar sadzy
- Lekka, modułowa budowa umożliwia szybki i łatwy montaż systemu
- Odporny na zawilgocenie
- Wysoka jakość oraz trwałość systemu
- Zastosowanie innowacyjnego połączenia, umożliwia zwiększenie statyki komina

ZASTOSOWANIE

- Urządzenia grzewcze pracujące w podciśnieniu opalane: gazem, olejem, drewnem
- Możliwe zastosowanie jako kanały wentylacyjne

DW-ECO 2.0

CE-NUMER CERTYFIKATU

0036 CPD 9174 015

DW-ECO 2.0 CZOPUCH

CE-NUMER CERTYFIKATU

0036 CPD 9174 054

CE-KLASYFIKACJE ZGODNE Z EN 1856 - 1

T400 - N1 - W - V2 - L99050 - Gxx

T600 - N1 - W - V2 - L99050 - Oxx

T600 - N1 - N - V2 - L99050 - Gxx

CE-KLASYFIKACJE ZGODNE Z EN 1856 - 2

T450 - N1 - W - V2 - L99050 - O50M

T600 - N1 - D - V2 - L99050 - G100M

T600 - N1 - W - V2 - L99050 - O100M

- Dla wszystkich przedstawionych produktów istnieje możliwość wykonania większych średnic na zapytanie.
- Wszystkie ceny wyrażone są w PLN NETTO.

Blachy konsoli /
odstęp od ściany
nastawny
50 - 150 mm



Wspornik komina
typ I (350mm)
2szt."



Wspornik komina
typ II (500mm)
2szt.



Wspornik ścienny
typ III (750 mm)
2szt.



Wspornik komina
typ IV (1030mm)
2szt.



DW010	DW391	DW392	DW393	DW407
130 461,00 zł	377,00 zł	431,00 zł	517,00 zł	917,00 zł
150 530,00 zł				
160 571,00 zł				
180 606,00 zł				
200 629,00 zł				
250 765,00 zł				


Wspornik komina
typ I (350 mm) 2szt.

Wspornik komina
typ II (500 mm)
2szt.

Wspornik ścienny
typ III (750 mm)
2szt.

Wspornik komina
typ IV (1030 mm)
2szt.

DW391		DW392		DW393		DW407	
max. odległość komina od ściany mm		Ø rury wewnętrznej		max. odległość komina od ściany mm		Ø rury wewnętrznej	
130	155	130	305	130	555	130	835
150	135	150	285	150	535	150	815
160	125	160	275	160	525	160	805
180	108	180	255	180	505	180	785
200	85	200	235	200	485	200	765
		250	185	250	436	250	715



DW-ECO 2.0



System DW-ECO 2.0



DW-ECO 2.0

Płyta fundamentowa z odpływem skroplin w dół



Płyta fundamentowa z odpływem skroplin w bok (nypel 1/2")



Płyta fundamentowa z odpływem skroplin w bok montaż na cokole



Płyta fundamentowa dla wsporników pośrednich



Naczynie na sadzę z miską kondensacyjną



205-DWETN05Ø		205-DWETN06Ø		205-DWETN66Ø		205-DWETN07Ø		215-DWECO44Ø	
130	420,00 zł	130	410,00 zł	130	329,00 zł	130	445,00 zł	130	200,00 zł
150	470,00 zł	150	473,00 zł	150	367,00 zł	150	491,00 zł	150	236,00 zł
160	526,00 zł	160	529,00 zł	160	398,00 zł	160	536,00 zł	160	251,00 zł
180	568,00 zł	180	571,00 zł	180	430,00 zł	180	576,00 zł	180	270,00 zł
200	600,00 zł	200	606,00 zł	200	466,00 zł	200	627,00 zł	200	304,00 zł
250	787,00 zł	250	792,00 zł	250	568,00 zł	250	756,00 zł	250	378,00 zł

Płyta fundamentowa dla podwyższenia komina



Element do czyszczenia (600°C/NI)

NOWOŚĆ



Element do czyszczenia (podciśnienie)



Element do czyszczenia z wyjściem okrągłym (podciśnienie)



Rura z rewizją



205-DWETN08Ø		205-DWETN2942Ø		205-DWETN10Ø		205-DWETN10RØ		205-DWETN-AL549Ø	
130	469,00 zł	130	1 106,00 zł	130	1 039,00 zł	130	885,00 zł	130	629,00 zł
150	480,00 zł	150	1 142,00 zł	150	1 065,00 zł	150	909,00 zł	150	783,00 zł
160	495,00 zł	160		160	1 136,00 zł	160	965,00 zł	160	805,00 zł
180	536,00 zł	180	1 224,00 zł	180	1 216,00 zł	180	1 031,00 zł	180	827,00 zł
200	581,00 zł	200	1 276,00 zł	200	1 336,00 zł	200	1 138,00 zł	200	938,00 zł
250	756,00 zł	250		250	1 391,00 zł	250	1 183,00 zł	250	1 136,00 zł

- Dla wszystkich przedstawionych produktów istnieje możliwość wykonania większych średnic na zapytanie.
- Wszystkie ceny wyrażone są w PLN NETTO.

Trójnik 90°



Trójnik 45°

Trójnik 90°
z wyczystką (praca
w podciśnieniu)

Rura dł. 250 mm



Rura dł. 500 mm



205-DWETN110		205-DWETN120		205-DWETN309Ø		205-DWETN150		205-DWETN140	
130	707,00 zł	130	796,00 zł	130	1 394,00 zł	130	234,00 zł	130	398,00 zł
150	725,00 zł	150	918,00 zł	150	1 431,00 zł	150	262,00 zł	150	457,00 zł
160	808,00 zł	160	1 019,00 zł			160	280,00 zł	160	489,00 zł
180	891,00 zł	180	1 126,00 zł	180	1 516,00 zł	180	297,00 zł	180	518,00 zł
200	984,00 zł	200	1 196,00 zł			200	328,00 zł	200	564,00 zł
250	1 235,00 zł	250	1 671,00 zł			250	411,00 zł	250	680,00 zł

Rura dł. 1000 mm

Rura teleskopowa
370-480 mm
(praca
w podciśnieniu)Wspornik ścienny
stały 50 mmWspornik ścienny
regulowany
50-80 mmWspornik ścienny
regulowany
50-150 mm

205-DWETN130		205-DWETN500		DWECO210		DWECO690Ø		DWECO220	
130	645,00 zł	130	609,00 zł	130	153,00 zł	130	137,50 zł	130	292,00 zł
150	718,00 zł	150	684,00 zł	150	155,50 zł	150	140,50 zł	150	305,00 zł
160	767,00 zł	160	742,00 zł	160	155,50 zł			160	316,00 zł
180	825,00 zł	180	798,00 zł	180	155,50 zł	180	147,00 zł	180	322,00 zł
200	927,00 zł	200	877,00 zł	200	156,50 zł	200	150,00 zł	200	323,00 zł
250	1 116,00 zł	250	1 065,00 zł	250	193,00 zł			250	389,00 zł



System DW-ECO 2.0



Wspornik ścienny
regulowany
150-250 mm

Wspornik ścienny
regulowany
250-350 mm

Wspornik odl. od
ściany powyżej
360 mm do
montażu
z DW 85/86

Ramię wspornika
DW20 30x30
o długości
1000 mm

Ramię wspornika
DW20 30x30
o długości
500 mm



DWECO230		DWECO240		DWECO200		DW86	DW85
130	322,00 zł	130	343,00 zł	130	358,00 zł	168,00 zł	101,00 zł
150	334,00 zł	150	345,00 zł	150	377,00 zł		
160	337,00 zł	160	354,00 zł	160	384,00 zł		
180	337,00 zł	180	355,00 zł	180	389,00 zł		
200	373,00 zł	200	434,00 zł	200	411,00 zł		
250	426,00 zł	250	462,00 zł	250	485,00 zł		

Wspornik mocujący
krokwiowy

Kolano 30°

Kolano 45°

Kolano 90°

Kolano 90°
z rewizją /
podciśnienie



DWECO550		205-DWETN170		205-DWETN180		205-DWETN600		205-DWETN190	
130	211,00 zł	130	435,00 zł	130	484,00 zł	130	603,00 zł	130	645,00 zł
150	222,00 zł	150	514,00 zł	150	547,00 zł	150	704,00 zł	150	711,00 zł
160	235,00 zł	160	558,00 zł	160	599,00 zł	160	733,00 zł	160	747,00 zł
180	242,00 zł	180	607,00 zł	180	645,00 zł	180	765,00 zł	180	790,00 zł
200	287,00 zł	200	637,00 zł	200	713,00 zł	200	856,00 zł	200	864,00 zł
250	328,00 zł	250	808,00 zł	250	872,00 zł	250	1 273,00 zł	250	1 372,00 zł

- Dla wszystkich przedstawionych produktów istnieje możliwość wykonania większych średnic na zapytanie.
- Wszystkie ceny wyrażone są w PLN NETTO.

Zakończenie
wylotu rury
dwuściennej



Daszek



Zakończenie
wylotu rury
dwuściennej
z daszkiem



Nasada kominowa
z osłoną
przeciwwietrzną
otwierana system



Przejście EW/DW



205-DWETN32Ø		215-DWECO33Ø		215-DWECO1076Ø		205-DWETN92HSØ		205-DWETN37Ø	
130	221,00 zł	130	249,00 zł	130	364,00 zł	130	537,00 zł	130	208,00 zł
150	251,00 zł	150	292,00 zł	150	491,00 zł	150	548,00 zł	150	233,00 zł
160	273,00 zł	160	330,00 zł	160	533,00 zł	160	584,00 zł	160	252,00 zł
180	293,00 zł	180	364,00 zł	180	553,00 zł	180	614,00 zł	180	277,00 zł
200	312,00 zł	200	381,00 zł	200	626,00 zł	200	637,00 zł	200	291,00 zł
250	368,00 zł	250	563,00 zł	250	733,00 zł	250	868,00 zł	250	346,00 zł

Przejście DW/EW



Przejście
Ferrolox
/ DWECO 2.0



Przejście EW/DW
z mufą na EW



Przejście dachowe
płaskie aluminiowe
z kołnierzem



Przejście dachowe
5-15° aluminiowe
z kołnierzem



205-DWETN37AØ		205-DWETN37FØ		205-DWETN37MØ		DWETN52ALØ		DWETN81ALØ	
130	208,00 zł	130	208,00 zł	130	208,00 zł	130	235,00 zł	130	267,00 zł
150	233,00 zł	150	233,00 zł	150	233,00 zł	150	247,00 zł	150	288,00 zł
160	252,00 zł	160	252,00 zł	160	252,00 zł	160	262,00 zł	160	297,00 zł
180	277,00 zł	180	277,00 zł	180	277,00 zł	180	273,00 zł	180	312,00 zł
200	291,00 zł	200	291,00 zł	200	291,00 zł	200	297,00 zł	200	334,00 zł
250	346,00 zł	250	346,00 zł	250	346,00 zł	250	391,00 zł	250	438,00 zł

DW-ECO 2.0



System DW-ECO 2.0








Przejście dachowe
16-25° aluminiowe
z kołnierzem

Przejście dachowe
26-35° aluminiowe
z kołnierzem

Przejście dachowe
płaskie
z kołnierzem

Przejście dachowe
5-15° z kołnierzem
i płytą ołowianą

Przejście dachowe
16-25° z kołnierzem
i płytą ołowianą



DWETN82ALØ		DWETN39ALØ		DWETN52Ø		DWETN53Ø		DWETN59Ø	
130	273,00 zł	130	286,00 zł	130	516,00 zł	130	1 026,00 zł	130	1 023,00 zł
150	293,00 zł	150	312,00 zł	150	551,00 zł	150	1 057,00 zł	150	1 053,00 zł
160	306,00 zł	160	338,00 zł	160	563,00 zł	160	1 088,00 zł	160	1 065,00 zł
180	320,00 zł	180	360,00 zł	180	573,00 zł	180	1 119,00 zł	180	1 073,00 zł
200	342,00 zł	200	384,00 zł	200	637,00 zł	200	1 152,00 zł	200	1 117,00 zł
250	457,00 zł	250	530,00 zł	250	711,00 zł	250	1 253,00 zł	250	1 147,00 zł



Przejście dachowe
26-35°
z kołnierzem i płytą
ołowianą

Przejście dachowe
36-45° z kołnierzem
i płytą ołowianą

Kołnierz

Opaska zaciskowa
statyczna
wzmocniona
L=400mm

Opaska z zaciskiem
instalacji
odgromowej



DWETN38Ø		DWETN54Ø		DWECO31Ø		DWECO989SØ		DWETN69Ø	
130	1 026,00 zł	130	1 026,00 zł	130	67,00 zł	130	330,00 zł	130	126,00 zł
150	1 058,00 zł	150	1 058,00 zł	150	70,00 zł	150	356,00 zł	150	130,00 zł
160	1 091,00 zł	160	1 091,00 zł	160	75,00 zł	160	368,00 zł	160	130,00 zł
180	1 123,00 zł	180	1 080,00 zł	180	76,50 zł	180	393,00 zł	180	130,00 zł
200	1 153,00 zł	200	1 123,00 zł	200	106,00 zł	200	441,00 zł	200	131,00 zł
250	1 256,00 zł	250	1 154,00 zł	250	109,50 zł			250	132,00 zł

NOWE ROZWIĄZANIE STATYCZNE

UMOŻLIWIAJĄCE MONTAŻ
WOLNOSTOJĄCEGO ODCINKA DO
6 METRÓW PONAD OSTATNIM MOCOWANIEM



- Rozwiązanie ze standardową opaską zaciskową max. odcinek wolny 3m
- Rozwiązanie ze statyczną opaską zaciskową max. odcinek wolny 6m

Oferujemy więcej opcji montażowych w porównaniu ze standardowymi kominami stalowymi, ma to szczególne znaczenie w przypadku odprowadzania spalin z urządzeń opalanych paliwami stałymi gdzie istotna jest wysokość komina (naturalny ciąg kominowy). Zastosowanie opaski statycznej Jeremias, umożliwia budowanie wolnego odcinka komina do 6m ponad ostatnie mocowanie.



System

TWIN-GAS - Koncentryczny system kominowy dla kominków gazowych

OPIS

Koncentryczny system powietrzno-spalinowy TWIN - GAS dedykowany dla kominków gazowych z zamkniętą komorą spalania. Umożliwia pracę niezależną od wentylacji pomieszczenia, w którym kominiek jest zainstalowany.

MATERIAŁ

wewnątrz: 1.4404 (316L)

zewnątrz: 1.4301 (304)

POWIERZCHNIA

Wysoki połysk

GRUBOŚĆ ŚCIANKI

Rdzeń spaliny: 0,5 mm

Płaszczzew.: 0,5 mm

ŚREDNICA


100/150 mm lub 130/200 mm

SPOSÓB POŁĄCZENIA

Połączenie kielichowe mufa/nypel z wewnętrzną uszczelką w rurze osłonowej

OPASKA ZACISKOWA/USZCZELKA

Zawarte w standardowym zakresie dostawy każdego elementu

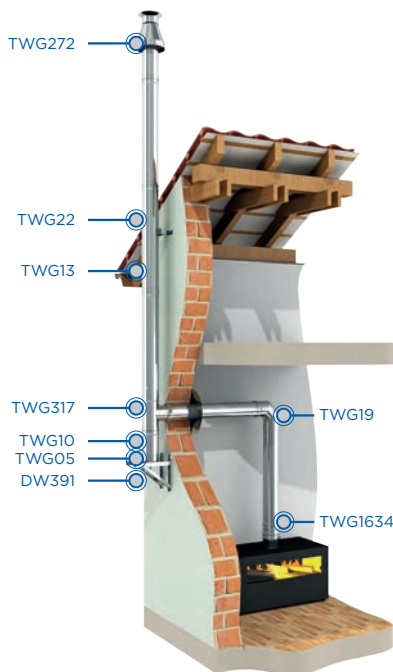

WŁAŚCIWOŚCI

- Odporny na działanie kondensatu ze spalin
- Szczelny płaszcz powietrzny (do 200 Pa)
- Wysoka jakość oraz trwałość systemu

ZASTOSOWANIE

- Koncentryczny system odprowadzania spalin dedykowany dla kominków gazowych z zamkniętą komorą spalania.

TWIN-GAS

CE-NUMER CERTYFIKATU

0036 CPR 9174 078

TWIN-GAS CZOPUCH

CE-NUMER CERTYFIKATU

0036 CPR 9174 090

CE-KLASYFIKACJE ZGODNE Z EN 1856 - 1

T400 - N1 - W - V2 - L50040 - O50

T600 - N1 - W - V2 - L50040 - O50

CE-KLASYFIKACJE ZGODNE Z EN 1856 - 2

T400 - N1 - W - V2 - L50040 - O100M

T600 - N1 - W - V2 - L50040 - O100M

- Dla wszystkich przedstawionych produktów istnieje możliwość wykonania większych średnic na zapytanie.
- Wszystkie ceny wyrażone są w PLN NETTO.

Wspornik komina
typ I (350mm)
2szt.



DW391

37,00 zł

Wspornik komina
typ II (500mm)
2szt.



DW392

431,00 zł

Wspornik ścienny
typ III (750 mm)
2szt.



DW393

517,00 zł

Płyta
fundamentowa
z odpływem w dół



TWG050

100/150 612,00 zł

130/200 679,00 zł

Płyta
fundamentowa
dla wsporników
pośrednich



TWG070

100/150 637,00 zł

130/200 829,00 zł

Element kontrolny



TWG100

100/150 563,00 zł

130/200 875,00 zł

Element kontrolny
z wyczystką
z króćcami
pomiarowymi



TWG10-20

100/150 637,00 zł

130/200 932,00 zł

Trójnik 90°



TWG3170

100/150 850,00 zł

130/200 1 387,00 zł

Rura dł. 250 mm



TWG150

100/150 286,00 zł

130/200 322,00 zł

Rura dł. 500 mm



TWG140

100/150 318,00 zł

130/200 383,00 zł

Rura dł. 1000 mm



TWG130

100/150 470,00 zł

130/200 599,00 zł

Rura teleskopowa
330-420 mm



TWG500

100/150 480,00 zł

130/200 533,00 zł

Zakończenie/
Terminal poziomy



TWG16190

100/150 554,00 zł

130/200 750,00 zł

Zakończenie /
Terminal pionowy




TWG2720

100/150 844,00 zł

130/200 1 033,00 zł

Przykrycie wylotu
komina (przejście
z systemu
FU / TWG)



TWG17320

100/150 1 002,00 zł

130/200 1 327,00 zł



System TWIN-GAS



Przykrycie wylotu
komina (przejście
z systemu FLEX /
TWG)

Kolano 15°

Kolano 30°

Kolano 45°

Kolano 90°



TWG1276D0	TWG160	TWG170	TWG180	TWG600
100/150 1 019,00 zł	100/150 331,00 zł	100/150 343,00 zł	100/150 354,00 zł	100/150 473,00 zł
130/200 1 354,00 zł	130/200 384,00 zł	130/200 386,00 zł	130/200 390,00 zł	130/200 519,00 zł

Kolano 90°
z rewizją

Kolano 90°
ekscentryczne
tylko do
podłączenia
z TWG1619

Kolano 90°
z wyczystką
z króćcami
pomiarowymi

Wspornik ścienny
odl. od ściany
50 mm

Przedłużenie ra-
mienia
wspornika
L=130 mm; 2 szt.
na komplet



TWG190	TWG16760	TWG19-20	ZUWA7040	ZUWA891-130
100/150 667,00 zł	100/150 517,00 zł	100/150 915,00 zł	100/150 111,00 zł	110,50 zł
130/200 915,00 zł	130/200 669,00 zł	130/200 1 021,00 zł	130/200 126,00 zł	

Przedłużenie rami-
enia
wspornika
L=200 mm; 2 szt.
na komplet

Przedłużenie
ramienia
wspornika
L=250 mm; 2 szt.
na komplet

Wspornik ścienny
L=400 mm; 2
szt. na komplet

Wspornik ścienny
odl. 50 mm"

Wspornik ścienny
przestawny
50-150 mm



ZUWA891-200	ZUWA891-250	ZUWA706	TW210	TW220
126,00 zł	136,50 zł	216,00 zł	100/150 129,00 zł	100/150 227,00 zł
			130/200 165,00 zł	130/200 356,00 zł

- Dla wszystkich przedstawionych produktów istnieje możliwość wykonania większych średnic na zapytanie.
- Wszystkie ceny wyrażone są w PLN NETTO.

Wspornik ścienny
przesławny
150-250 mm

Wspornik ścienny
przesławny
250-360 mm

Wspornik odl. od
ściany powyżej
360mm do
montażu
z DW 85/86

Ramię wspornika
DW20 30x30
o długości
500 mm

Ramię wspornika
DW20 30x30
o długości
1000 mm



TW230		TW240		TW200		DW85	DW86
100/150	425,00 zł	100/150	466,00 zł	100/150	329,00 zł	101,00 zł	168,00 zł
130/200	459,00 zł	130/200	583,00 zł	130/200	412,00 zł		






Wspornik
krokwiowy (lekki)

Przejście przez
dach płaski stal
nierdzewna
+ kołnierz

Przejście przez
dach 5-15°
z płaszczem
ołowianym
i kołnierzem

Przejście przez
dach 16-25°
z płaszczem
ołowianym
i kołnierzem

Przejście przez
dach 26-35°
z płaszczem
ołowianym
i kołnierzem



TW55L0		TW520		TW530		TW590		TW380	
100/150	221,00 zł	100/150	484,00 zł	100/150	1 191,00 zł	100/150	984,00 zł	100/150	1 084,00 zł
130/200	234,00 zł	130/200	523,00 zł	130/200	1 285,00 zł	130/200	1 077,00 zł	130/200	1 285,00 zł



Przejście przez
dach 36-45°
z płaszczem
ołowianym
i kołnierzem

Ośłona przejścia
przez strop/ściannę
dwuczęściowa

Ośłona
dwuczęściowa
0-30°

Ośłona
dwuczęściowa
31-45°

Ośłona przejścia
przez strop/
ściannę 0°-30°
dwuczęściowa
z wentylacją



TW540		ZUDA0740		ZUDA99V0		ZUDA98V0		ZUDA99VHL0	
100/150	1 191,00 zł	100/150	263,00 zł	100/150	218,00 zł	100/150	258,00 zł	100/150	343,00 zł
130/200	1 285,00 zł	130/200	328,00 zł	130/200	248,00 zł	130/200	297,00 zł	130/200	368,00 zł



System TWIN-GAS



Ostona przejścia
przez strop/
ścianę 31°-45°
dwuczęściowa
z wentylacją



ZUDA98VHLØ	
100/150	386,00 zł
130/200	415,00 zł

Redukcja
130/200 - 100/150



TWGR130/200-100/150	
100/150	386,00 zł
130/200	528,00 zł

Element
pomiarowy



TWG51Ø	
100/150	456,00 zł
130/200	528,00 zł

Adapter czopucha
kominka FABER



TWG1634Ø	
100/150	219,00 zł
130/200	293,00 zł

Adapter czopucha
kominka KALFIRE



TWG2027Ø	
100/150	234,00 zł
130/200	312,00 zł

Adapter czopucha
kominka
MAX BALNC



TWG2566Ø	
100/150	97,00 zł

Opaska zaciskowa



TW45Ø	
100/150	42,50 zł
130/200	50,50 zł

- Dla wszystkich przedstawionych produktów istnieje możliwość wykonania większych średnic na zapytanie.
- Wszystkie ceny wyrażone są w PLN NETTO.



TWIN-GAS

MAPA REGIONÓW



Region V

Leszek Kalinowski

Szef Regionu Północno-Zachodniego

tel.: +48 **608 004 848**

e-mail: l.kalinowski@jeremias.pl

Region II

Michał Biesalski

Regionalny Kierownik Sprzedaży

tel.: +48 **608 004 818**

e-mail: m.biesalski@jeremias.pl

Region I

Tomasz Nitkowski

Regionalny Kierownik Sprzedaży

tel.: +48 **608 004 836**

e-mail: t.nitkowski@jeremias.pl

Region XI

Robert Lutowski

Regionalny Kierownik Sprzedaży

tel.: +48 **608 004 811**

e-mail: r.lutowski@jeremias.pl

Region VI

Michał Kacerka

Szef Regionu Centralno-Wschodniego

tel.: +48 **608 004 838**

e-mail: m.kacerka@jeremias.pl

Region III

Paweł Świątkowski

Regionalny Kierownik Sprzedaży

kom.: +48 **608 004 839**

e-mail: p.swiatkowski@jeremias.pl

Region VII

Artur Rawiak

Regionalny Kierownik Sprzedaży

tel.: +48 **608 004 801**

e-mail: a.rawiak@jeremias.pl

Region X

Adrian Kikowski

Regionalny Kierownik Sprzedaży

kom.: +48 **608 004 844**

e-mail: a.kikowski@jeremias.pl

Region VIII

Kamil Hałada

Szef Regionu Południowego

tel.: +48 **608 004 828**

e-mail: k.halada@jeremias.pl

Region IV

Robert Marciniak

Regionalny Kierownik Sprzedaży

tel.: +48 **608 004 808**

e-mail: r.marciniak@jeremias.pl

Region IX

Janusz Prendota

Regionalny Kierownik Sprzedaży

tel.: +48 **608 004 834**

e-mail: j.prendota@jeremias.pl

Region XII

Wojciech Koźlik

Regionalny Kierownik Sprzedaży

tel.: +48 **608 004 819**

e-mail: w.kozlik@jeremias.pl

POLSKA

Jeremias Sp. z o.o.
ul. Kokoszeki 6,
62-200 Gniezno,
Tel.: +48 (61) 428-46-20,
E-mail: jeremias@jeremias.pl
www.jeremias.pl

NIEMCY
www.jeremias.de

USA
www.jeremiasinc.com

HISZPANIA
www.jeremias.com.es

SZWAJCARIA
www.jeremias-schweiz.ch

CZECHY
www.jeremias.cz

WŁOCHY
www.jeremias.it

CHORWACJA
www.jeremias.hr

FRANCJA
www.jeremias-france.fr

FINLANDIA
www.jeremias.fi

WIELKA BRYTANIA
www.jeremias.uk

Produkty wysokiej jakości firmy Jeremias są
instalowane tylko przez wybrane specjalistyczne firmy.

Specjalistyczna firma w Twojej okolicy: