

ekkoair
by jeremias

WENTYLACJA MECHANICZNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA

CENNIK 2026

Sprawdzone rozwiązania dla nowoczesnego domu



myjeremias.pl

Co to EKKOAIR?

ekkoair
by jeremias

EKKOAIR by Jeremias. Kompletny i wydajny system.

EKKOAIR by Jeremias to nasze kompleksowe rozwiązanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (WMC) dla budownictwa mieszkaniowego i usługowego, zaprojektowane tak, by zagwarantować jakość powietrza wewnętrznego, efektywność energetyczną i maksymalny komfort.

Nie mówimy o samym odzysku ciepła czy wyciągu powietrza, ale o **kompletnym systemie**: centrala, kanały EPP, rozdzielacze, anemostaty i sterowanie — wszystko od jednego producenta, dobrane do siebie oraz — w zakresie wymaganym przepisami — oznakowane CE i objęte deklaracjami zgodności.

Cały system został zaprojektowany tak, by **skrócić czas montażu**, zminimalizować wymaganą przestrzeń instalacyjną i zapewnić szczelność, wydajność oraz niskie zużycie energii.

EKKOAIR by Jeremias to **rozwiązanie wydajne, kompaktowe i zaawansowane technicznie** — pozwala projektantowi i instalatorowi pracować bez komplikacji, a użytkownikowi cieszyć się komfortem mieszkania.

WYDAJNY
+
OPTYMALNY

Niskie zużycie
energii



**WYSOKA
WYDAJNOŚĆ,
NISKIE ZUŻYCIE**



**WSPARCIE KLASY
ENERGETYCZNEJ
BUDYNKU**



**ŁATWOŚĆ
MONTAŻU**



**NIŻSZE KOSZTY
EKSPLOATACJI**



**SKRÓCONY CZAS
MONTAŻU**



**REDUKCJA
PRZESTRZENI**



**LEPSZA WYDAJNOŚĆ
INSTALACJI**



**NIŻSZE ZUŻYCIE
ENERGII**

Rozwiązania **EKKOAIR by Jeremias** składają się z:



Rekuperatory



**System dystrybucji
powietrza**



**System kanałów
EPP**




**Czerpnie
i wyrzutnie**

WENTYLACJA Z ODZYSKIEM CIEPŁA

Świeże powietrze - bez utraty ciepła.

Rekuperator odzyskuje energię cieplną z powietrza usuwanego z budynku i przekazuje ją powietrzu nawiewanemu z zewnątrz. Strumienie są oddzielone w wymienniku i nie są celowo mieszane. Wymiennik odzyskuje do 92,2% ciepła w punkcie odniesienia Ecodesign.

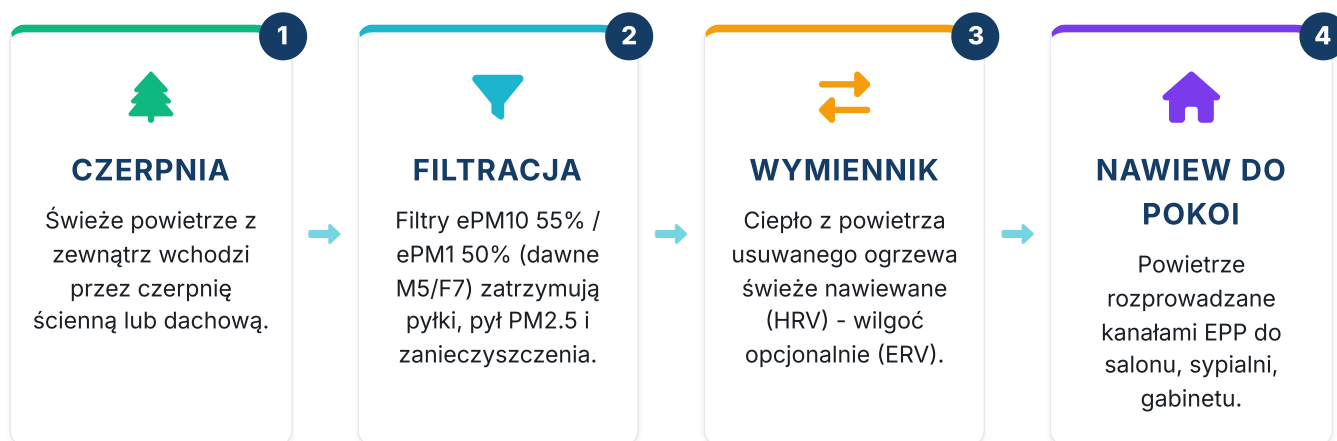

Do 92,2% odzysku ciepła - oszczędność na ogrzewaniu zimą i klimatyzacji latem.

Stała wymiana powietrza - bez wychładzania domu otwartymi oknami.

Filtracja pyłków i PM2.5 - wsparcie dla alergików i rodzin z dziećmi.

Cicha praca systemu - niski poziom hałasu przy prawidłowo zaprojektowanej instalacji.

NOWOCZESNY DOM POTRZEBUJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Szczelna izolacja zmieniła wszystko.

Domy energooszczędne (klasa A, NF15, pasywne) są tak szczelne, że **wentylacja grawitacyjna może nie zapewniać stabilnej i kontrolowanej wymiany powietrza.**

Skutki: wilgoć, rozwój pleśni i pogorszenie jakości powietrza.



BEZ REKUPERACJI

- ✗ Wilgoć osadza się na ścianach i oknach
- ✗ Pleśń i grzyby w narożnikach pokoi
- ✗ CO2 powyżej 1500 ppm - zmęczenie, bóle głowy
- ✗ Pyłki i kurz wnikają przez nieszczelności
- ✗ Wychładzanie domu przy wietrzeniu oknami



Z REKUPERACJĄ EKKOAIR

- ✓ Kontrolowana wymiana powietrza - wg WT i PN-B-03430:1983/Az3:2000
- ✓ Wilgotność 40-60% - wartość docelowa przy prawidłowym doborze
- ✓ CO2 poniżej 800 ppm - wartość docelowa
- ✓ Filtracja ePM1 50% (dawna klasa F7) - czyste powietrze
- ✓ Odzysk do 92,2% ciepła - niższe rachunki

PN-83/B-03430

strumień powietrza wg WT

PN-EN 308

wymienniki ciepła

PN-EN 13141-7

centrale do mieszkań

Ecodesign

ErP / Ecodesign

Spis treści

Katalog wentylacji mechanicznej



Rekuperatory ściennie

6

HOUSE 250	7
HOUSE 300	10
HOUSE 350	15
HOUSE 500	20



Rekuperatory płaskie

26

LBS 200	27
LOGIC 200	30
GENIUS 200	33
GENIUS 350	36
GENIUS 450	41



Filtry / sterowanie

47



System kanałów EPP

52



System dystrybucji powietrza

54



Akcesoria podstawowe

58



Aktualizowany cennik on-line i pełna dokumentacja techniczna: myjeremias.pl · ekkoair.pl



Rekuperatory ściennie

Kompaktowe urządzenia dla wymagających użytkowników.

HOUSE 250

Rekuperator ścienny 250 m³/h

Kompaktowa centrala ścienna dla mieszkań i małych domów do 120 m².



Kompaktowy
rekuperator ścienny



Wymiennik HRV/ERV



Niski poziom hałasu
(maks. 37,5 dB)



Sterowanie
7-biegowe + Wi-Fi
(opcja)

WYDAJNOŚĆ

250 m³/h

SPRAWNOŚĆ

do 90%

POZIOM HAŁASU

37,5 dB

CENA NETTO OD

8 400 zł



WSPÓLNE PARAMETRY

Wydajność	250 m ³ /h	Filtry	M5/F7
LpA	37,5 dB	Montaż	ścienny
Wymiary (S × G × W)	800 × 600 × 300 mm	Średnice połączeń	Ø125 mm
Stopień ochrony	IP20	Zasilanie	1~230 V / 50-60 Hz

HOUSE 250 WARIANTY I DOKUMENTACJA

WARIANTY

Kod	Wersja	Wymiennik	Nagrzewnica	By-pass	CENA NETTO
403-COVE100N0008	prawa	cieplny	—	mech.	9 400 zł
403-COVE270N0005	lewa	cieplny	—	mech.	9 400 zł
403-COVE270N0001	prawa	cieplny	—	elektr.	8 400 zł
403-COVE270N0002	lewa	cieplny	—	elektr.	8 400 zł
403-COVE270N0006	prawa	cieplny	✓	mech.	10 400 zł
403-COVE270N0007	lewa	cieplny	✓	mech.	10 400 zł
403-COVE270N0003	prawa	cieplny	✓	elektr.	9 450 zł
403-COVE270N0004	lewa	cieplny	✓	elektr.	9 450 zł
403-COVE271N0005	prawa	entalpiczny	—	mech.	10 350 zł
403-COVE271N0006	lewa	entalpiczny	—	mech.	10 350 zł
403-COVE271N0001	prawa	entalpiczny	—	elektr.	9 250 zł
403-COVE271N0002	lewa	entalpiczny	—	elektr.	9 250 zł
403-COVE271N0007	prawa	entalpiczny	✓	mech.	11 450 zł
403-COVE271N0008	lewa	entalpiczny	✓	mech.	11 450 zł
403-COVE271N0003	prawa	entalpiczny	✓	elektr.	10 400 zł
403-COVE271N0004	lewa	entalpiczny	✓	elektr.	10 400 zł

JAK ROZRÓŻNIĆ WARIANTY HOUSE 250

Każdy wariant w tabeli powyżej różni się jedną z opcji konfiguracji. Kod 403-COVE... to nr katalogowy producenta - atrybuty zawsze opisane w nazwie produktu.

① TYP WYMIENNIKA

cieplny (HRV) -
odzysk ciepła
entalpiczny (ERV) -
odzysk ciepła + wilgoci

② WERSJA

MONTAŻOWA

prawa / lewa -
kierunek przyłączy
wybór zależy od strony
pomieszczenia

③ NAGRZEWNICA

WSTĘPNA

brak - system anti-frost
z nagrzewnicą -
dodatkowa ochrona
podczas mrozów

④ TYP BY-PASSU

mech. - by-pass
mechaniczny
elektr. - by-pass
elektroniczny

DOKUMENTACJA



Karta techniczna




Ecodesign



Instrukcja

Sterowanie HOUSE 250

Pełna gama elementów sterowania dla central HOUSE 250 obejmuje: sterowniki ściennie, czujniki IAQ (CO₂, wilgotność) oraz integrację z Wi-Fi i Modbus dla systemów inteligentnego domu.

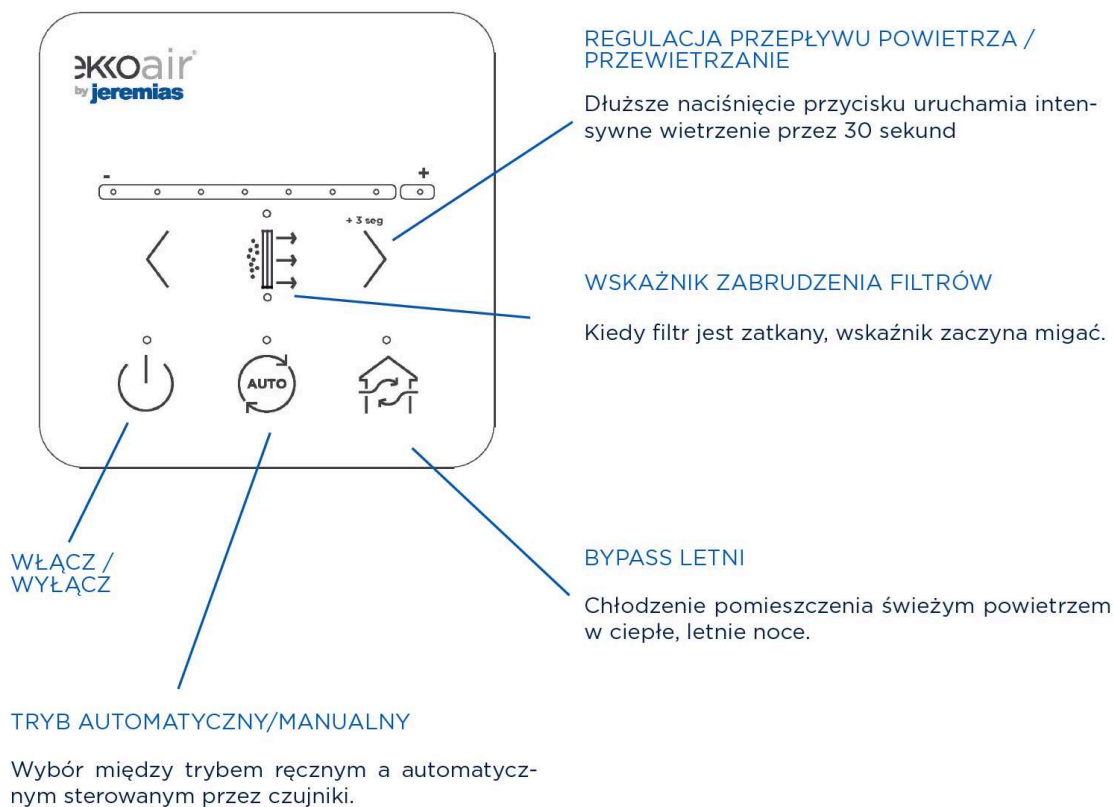

Jednostka sterująca jest standardowo wyposażona w interfejs **ModBus**, umożliwiający integrację z systemem automatyki budynkowej. Opcjonalnie można ją rozszerzyć o moduł **Wi-Fi** (część dodatkowa), aby wygodnie obsługiwać urządzenie za pomocą aplikacji online.

KOMPONENTY STEROWANIA

- WCC** - Sterownik ścienny kablowy (panel dotykowy)
- HUB8** - Moduł Hub (koncentrator do 8 czujników IAQ)

CZUJNIKI IAQ

- SENS-CO2-C** - Czujnik CO₂ przewodowy
- SENS-RH-C** - Czujnik wilgotności przewodowy
- SENS-CO2-RH-C** - Czujnik CO₂ + wilgotności przewodowy

i Pełen cennik akcesoriów sterowania dostępny na platformie online myjeremias.pl

HOUSE 300

Rekuperator ścienny 300 m³/h

Wydajna centrala ścienna dla domów jednorodzinnych do 140 m².

 300 m³/h

 Wymiennik HRV/ERV

 Wi-Fi + Modbus
RTU w wybranych
variantach

 Łatwy montaż,
kompaktowa
konstrukcja

WYDAJNOŚĆ
300 m³/h

SPRAWNOŚĆ
do 89% (HRV)

CENA NETTO OD
8 500 zł



WSPÓLNE PARAMETRY

Wydajność	300 m ³ /h	Filtry	M5 (std.)
Sterowanie	Wi-Fi	Montaż	ścienny
Wymiary (S × G × W)	850 × 550 × 540 mm	Średnice połączeń	Ø160/200 mm
Stopień ochrony	IP20	Zasilanie	1~230 V / 50–60 Hz
Klasa energetyczna	A		

CO WYRÓŻNIA HOUSE 300

Jedno z najlepszych urządzeń w swojej klasie

 5 lat gwarancji

 Wi-Fi + Modbus
RTU (wybrane
varianty)

 Constant Flow

 System anti-frost

SERIA HOUSE 300

Klucz kodowania wariantu

Każda kombinacja sześciu atrybutów daje unikalny kod produktu w cenniku. Przykład poniżej pokazuje jak czytać kod krok po kroku.



1 MODEL SERII

H300 H350 H500 G350
G450

Symbol oznacza model i wydajność nominalną.

2 WYMIENNIK

HR ciepły (HRV) - odzysk ciepła
ER entalpiczny (ERV) - odzysk ciepła + wilgoci

Decyduje czy odzyskiwana jest tylko energia cieplna, czy także wilgoć.

3 WERSJA

U uniwersalna
L lewa
R prawa

Kierunek przyłączy - dopasowanie do strony pomieszczenia.

4 NAGRZEWNICA

OP brak
1P z nagrzewnicą wstępną

System anti-frost w każdej wersji - bez wymogu nagrzewnicy. Nagrzewnica wstępna to dodatkowa ochrona termiczna wymiennika.

5 BY-PASS

B / BM mechaniczny
BE elektroniczny

Wentylacja letnia z ominięciem wymiennika - dla schładzania domu chłodnym powietrzem nocnym.

6 STEROWANIE

WW / WIFI moduł Wi-Fi + panel dotykowy ścienny
ES sterownik Essential, bez modułu Wi-Fi

Wersje z Wi-Fi mają panel dotykowy w cenie; wersje ESSENTIAL sterownik przewodowy.

HOUSE 300 WARIANTY I DOKUMENTACJA

WARIANTY

Kod	Wersja	Wymiennik	Nagrzewnica	By-pass	CENA NETTO
H300-HR-U-0P-BE-WW	uniwersalna	cieplny	—	elektr.	8 500 zł
H300-HR-R-1P-BM-WW	prawa	cieplny	✓	mech.	10 300 zł
H300-HR-L-1P-BM-WW	lewa	cieplny	✓	mech.	10 300 zł
H300-HR-R-1P-BE-WW	prawa	cieplny	✓	elektr.	9 650 zł
H300-HR-L-1P-BE-WW	lewa	cieplny	✓	elektr.	9 650 zł
H300-ER-U-0P-BE-WW	uniwersalna	entalpiczny	—	elektr.	9 350 zł
H300-ER-R-1P-BM-WW	prawa	entalpiczny	✓	mech.	11 250 zł
H300-ER-L-1P-BM-WW	lewa	entalpiczny	✓	mech.	11 250 zł
H300-ER-R-1P-BE-WW	prawa	entalpiczny	✓	elektr.	10 500 zł
H300-ER-L-1P-BE-WW	lewa	entalpiczny	✓	elektr.	10 500 zł


DOKUMENTACJA



Karta techniczna

HOUSE 300 wymiary gabarytowe


Wymiary gabarytowe w milimetrach — do sprawdzenia przed montażem i planowaniem zabudowy.

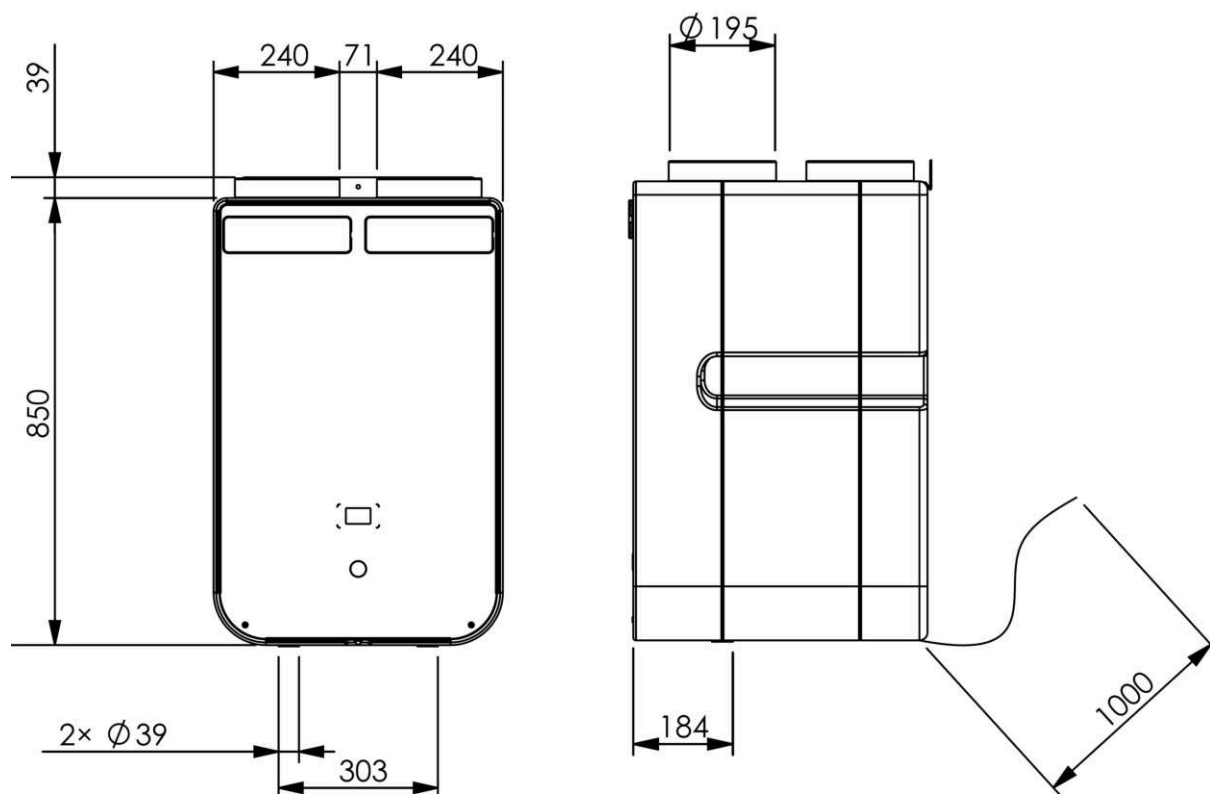

Widok z przodu

Profil

KIERUNKI PRZYŁĄCZY

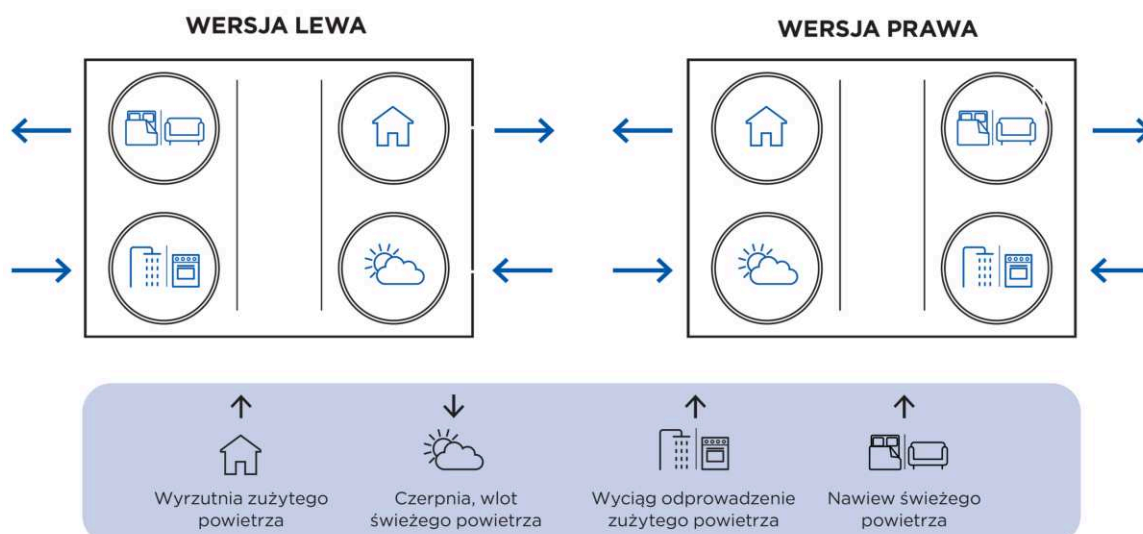

Sterowanie HOUSE 300

Pełna gama elementów sterowania dla central HOUSE 300 obejmuje: sterowniki ściennie, piloty bezprzewodowe, czujniki IAQ (CO₂, wilgotność) oraz integrację z Wi-Fi i Modbus dla systemów inteligentnego domu.

	KONTROLER ŚCIENNY KABLOWY	MODUŁ WI-FI	KONTROLER ŚCIENNY KABLOWY DOTYKOWY	PILOT RF
				
TYP STEROWANIA	ESSENTIAL	WIFI	W ZESTAWIE	OPCJA
POŁĄCZENIE	Kabel LAN (10 m w zestawie)	Przez stronę www (PC/smartfon)	Kabel LAN (10 m w zestawie)	RF bezprzewodowy
USTAWIENIE TRYBU AUTOMATYCZNY / RĘCZNY	✗ tylko manualny	✓	✓	✓
KOMUNIKAT ZABRUDZENIA FILTRÓW	✓	✓	✓	✓
FUNKCJA WETRZENIE	✗	✓	✓	✓
AKTYWACJA BYPASSU (FREECOOLING)	✓ MANUALNY	✓ AUTOMATYCZNA	✓ AUTOMATYCZNA	✗
USTAWIENIE SYSTEMU RÓWNOWAŻENIA PRACY WENTYLATORÓW	✗	✓	✓	✗
HARMONOGRAM PRACY	✗	✓	✗	✗
BMS	✗	MODBUS RTU	MODBUS RTU	-

KOMPONENTY STEROWANIA

WCC - Sterownik ścienny kablowy (panel dotykowy)

RF PILOT - Pilot bezprzewodowy do szybkiej zmiany trybu

HUB8 - Moduł Hub (koncentrator do 8 czujników IAQ)

SENS-BASE-RF - Koncentrator czujników bezprzewodowych RF (do 8 czujników, 230 V, RS-485)

CZUJNIKI IAQ

SENS-CO2-C - Czujnik CO₂ przewodowy

SENS-RH-C - Czujnik wilgotności przewodowy

SENS-CO2-RH-C - Czujnik CO₂ + wilgotności przewodowy

SENS-CO2-RF · SENS-RH-RF · SENS-CO2-RH-RF - wersje bezprzewodowe RF

HOUSE 350

Rekuperator ścienny 350 m³/h

Uniwersalna centrala ścienna dla domów do 160 m² z opcją wymiennika ERV.



Tryb MultiFlow: 300
lub 350 m³/h



Wymiennik HRV/ERV



Wi-Fi + Modbus
RTU w standardzie



Klasa energetyczna
A+ (HRV)

WYDAJNOŚĆ

350 m³/h

SPRAWNOŚĆ

**do 92,2% (HRV) /
do 83,5% (ERV)**

CENA NETTO OD

10 800 zł



WSPÓLNE PARAMETRY

Wydajność	350 m ³ /h	Filtry	M5 (std.)
By-pass	mech.	Sterowanie	Wi-Fi
Montaż	ścienny	Średnice połączeń	Ø200/250 mm
Wymiary (S × G × W)	830 × 760 × 550 mm	Stopień ochrony	IP20
Zasilanie	1~230 V / 50–60 Hz	Klasa energetyczna	A+ (HRV) / A (ERV)

CO WYRÓŻNIA HOUSE 350

Maksymalna elastyczność instalacji



5 lat gwarancji



Wi-Fi +
Modbus RTU



Constant Flow



System anti-frost

SERIA HOUSE 350

Klucz kodowania wariantu

Każda kombinacja sześciu atrybutów daje unikalny kod produktu w cenniku. Przykład poniżej pokazuje jak czytać kod krok po kroku.



1 MODEL SERII

H300 H350 H500 G350
G450

Symbol oznacza model i wydajność nominalną.

2 WYMIENNIK

HR ciepły (HRV) - odzysk ciepła
ER entalpiczny (ERV) - odzysk ciepła + wilgoci

Decyduje czy odzyskiwana jest tylko energia cieplna, czy także wilgoć.

3 WERSJA

U uniwersalna
L lewa
R prawa

Kierunek przyłączy - dopasowanie do strony pomieszczenia.

4 NAGRZEWNICA

OP brak
1P z nagrzewnicą wstępną

System anti-frost w każdej wersji - bez wymogu nagrzewnicy. Nagrzewnica wstępna to dodatkowa ochrona termiczna wymiennika.

5 BY-PASS

B / BM mechaniczny
BE elektroniczny

Wentylacja letnia z ominięciem wymiennika - dla schładzania domu chłodnym powietrzem nocnym.

6 STEROWANIE

WW / WIFI moduł Wi-Fi + panel dotykowy ścienny
ES sterownik Essential, bez modułu Wi-Fi

Wersje z Wi-Fi mają panel dotykowy w cenie; wersje ESSENTIAL sterownik przewodowy.

HOUSE 350

 WARIANTY I DOKUMENTACJA

WARIANTY

Kod	Wersja	Wymiennik	Nagrzewnica	CENA NETTO
H350-HR-U-0P-BM-WW	uniwersalna	cieplny	—	10 800 zł
H350-HR-R-1P-BM-WW	prawa	cieplny	✓	12 000 zł
H350-HR-L-1P-BM-WW	lewa	cieplny	✓	12 000 zł
H350-ER-U-0P-BM-WW	uniwersalna	entalpiczny	—	12 300 zł
H350-ER-R-1P-BM-WW	prawa	entalpiczny	✓	13 500 zł
H350-ER-L-1P-BM-WW	lewa	entalpiczny	✓	13 500 zł

DOKUMENTACJA



Karta techniczna




Ecodesign (config 300 m³/h)




Ecodesign (config 350 m³/h)

HOUSE 350 wymiary gabarytowe

Wymiary gabarytowe w milimetrach — do sprawdzenia przed montażem i planowaniem zabudowy.

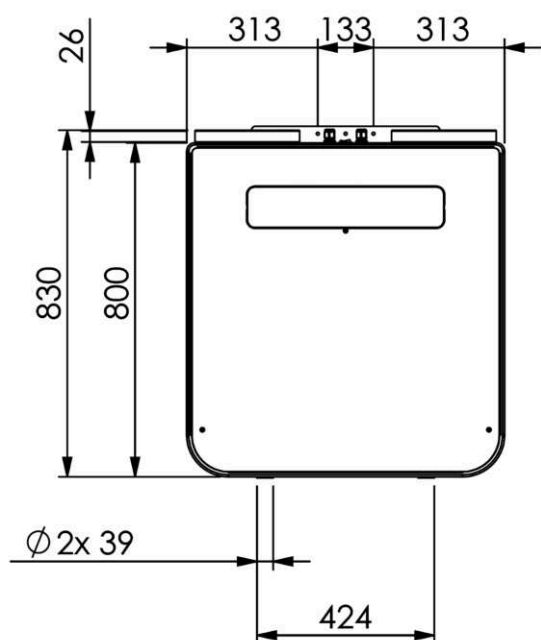


Widok z przodu

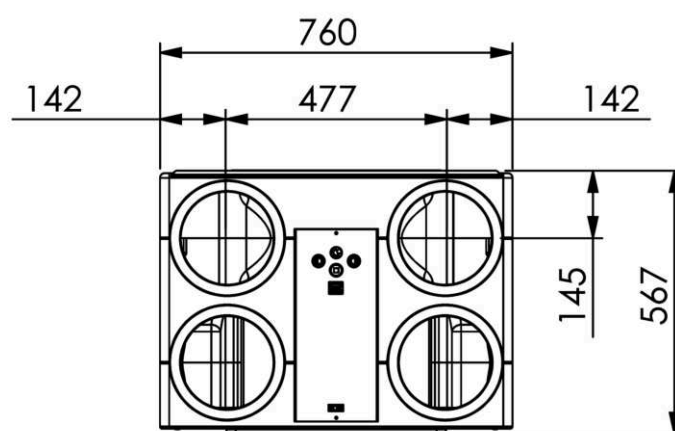

Widok z góry

KIERUNKI PRZYŁĄCZY

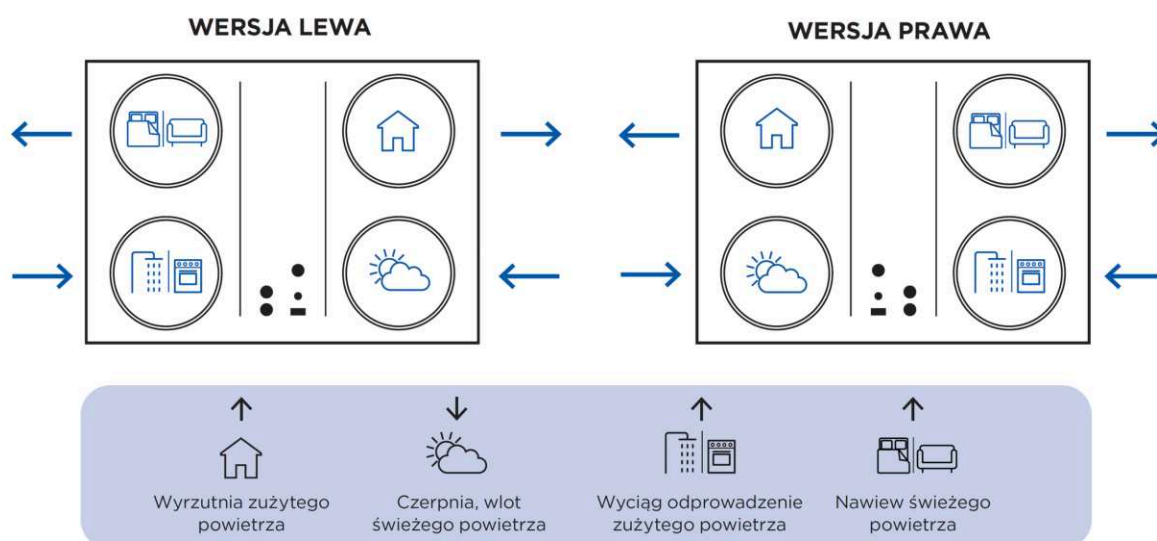

Sterowanie HOUSE 350

Pełna gama elementów sterowania dla central HOUSE 350 obejmuje: sterowniki ściennie, piloty bezprzewodowe, czujniki IAQ (CO₂, wilgotność) oraz integrację z Wi-Fi i Modbus dla systemów inteligentnego domu.

	MODUŁ WI-FI	STEROWNIK ŚCIENNY WCC	PILOT RF
			
TYP STEROWANIA	WIFI	W ZESTAWIE	OPCJA
POŁĄCZENIE	Przez stronę www (PC/smartfon)	Kabel LAN (10 m w zestawie)	RF bezprzewodowy
USTAWIENIE TRYBU AUTOMATYCZNY / RĘCZNY	✓	✓	✓
KOMUNIKAT ZABRUDZENIA FILTRÓW	✓	✓	✓
FUNKCJA WIETRZENIE	✓	✓	✓
AKTYWACJA BYPASSU (FREECOOLING)	✓ AUTOMATYCZNA	✓ AUTOMATYCZNA	✗
USTAWIENIE SYSTEMU RÓWNOWAŻENIA PRACY WENTYLATORÓW	✓	✓	✗
HARMONOGRAM PRACY	✓	✓	✗
BMS	MODBUS RTU	MODBUS RTU	-

KOMPONENTY STEROWANIA

WCC - Sterownik ścienny kablowy (panel dotykowy)

RF PILOT - Pilot bezprzewodowy do szybkiej zmiany trybu

HUB8 - Moduł Hub (koncentrator do 8 czujników IAQ)

SENS-BASE-RF - Koncentrator czujników bezprzewodowych RF (do 8 czujników, 230 V, RS-485)

CZUJNIKI IAQ

SENS-CO2-C - Czujnik CO₂ przewodowy

SENS-RH-C - Czujnik wilgotności przewodowy

SENS-CO2-RH-C - Czujnik CO₂ + wilgotności przewodowy

SENS-CO2-RF · SENS-RH-RF · SENS-CO2-RH-RF - wersje bezprzewodowe RF



Pełen cennik akcesoriów sterowania dostępny na platformie online myjeremias.pl

HOUSE 500

Rekuperator ścienny 500 m³/h

Najwyższa wydajność – dla większych domów do 220 m².



Tryb MultiFlow: 400
lub 500 m³/h



Wymiennik HRV/ERV



Wi-Fi + Modbus
RTU w standardzie



Klasa energetyczna
A

WYDAJNOŚĆ

500 m³/h

SPRAWNOŚĆ

**do 90,5% (HRV) /
do 80% (ERV)**

CENA NETTO OD

10 800 zł



WSPÓLNE PARAMETRY

Wydajność	500 m ³ /h	Filtry	M5 (std.)
By-pass	mech.	Sterowanie	Wi-Fi
Montaż	ścienny	Wymiary (S × G × W)	830 × 760 × 550 mm
Średnice połączeń	Ø200/250 mm	Stopień ochrony	IP20
Zasilanie	1~230 V / 50–60 Hz	Klasa energetyczna	A

CO WYRÓŻNIA HOUSE 500 Maksymalna elastyczność instalacji



5 lat gwarancji



Wi-Fi +
Modbus RTU



Constant Flow



System anti-frost

SERIA HOUSE 500

Klucz kodowania wariantu

Każda kombinacja sześciu atrybutów daje unikalny kod produktu w cenniku. Przykład poniżej pokazuje jak czytać kod krok po kroku.



1 MODEL SERII

H300 H350 H500 G350
G450

Symbol oznacza model i wydajność nominalną.

2 WYMIENNIK

HR ciepły (HRV) - odzysk ciepła
ER entalpiczny (ERV) - odzysk ciepła + wilgoci

Decyduje czy odzyskiwana jest tylko energia cieplna, czy także wilgoć.

3 WERSJA

U uniwersalna
L lewa
R prawa

Kierunek przyłączy - dopasowanie do strony pomieszczenia.

4 NAGRZEWNICA

OP brak
1P z nagrzewnicą wstępną

System anti-frost w każdej wersji - bez wymogu nagrzewnicy. Nagrzewnica wstępna to dodatkowa ochrona termiczna wymiennika.

5 BY-PASS

B / BM mechaniczny
BE elektroniczny

Wentylacja letnia z ominięciem wymiennika - dla schładzania domu chłodnym powietrzem nocnym.

6 STEROWANIE

WW / WIFI moduł Wi-Fi + panel dotykowy ścienny
ES sterownik Essential, bez modułu Wi-Fi

Wersje z Wi-Fi mają panel dotykowy w cenie; wersje ESSENTIAL sterownik przewodowy.

HOUSE 500 WARIANTY I DOKUMENTACJA

WARIANTY

Kod	Wersja	Wymiennik	Nagrzewnica	CENA NETTO
H500-HR-U-0P-BM-WW	uniwersalna	cieplny	—	10 800 zł
H500-HR-R-1P-BM-WW	prawa	cieplny	✓	12 000 zł
H500-HR-L-1P-BM-WW	lewa	cieplny	✓	12 000 zł
H500-ER-U-0P-BM-WW	uniwersalna	entalpiczny	—	12 300 zł
H500-ER-R-1P-BM-WW	prawa	entalpiczny	✓	13 500 zł
H500-ER-L-1P-BM-WW	lewa	entalpiczny	✓	13 500 zł

DOKUMENTACJA



Karta techniczna




Ecodesign (config 400 m³/h)




Ecodesign (config 500 m³/h)

HOUSE 500 wymiary gabarytowe

Wymiary gabarytowe w milimetrach — do sprawdzenia przed montażem i planowaniem zabudowy.

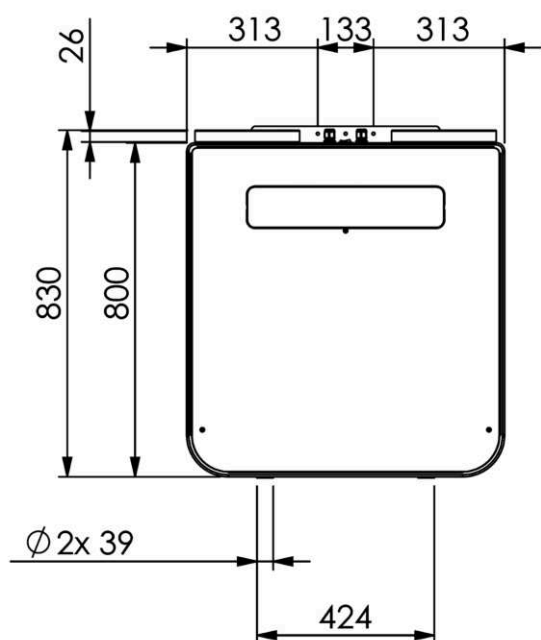


Widok z przodu

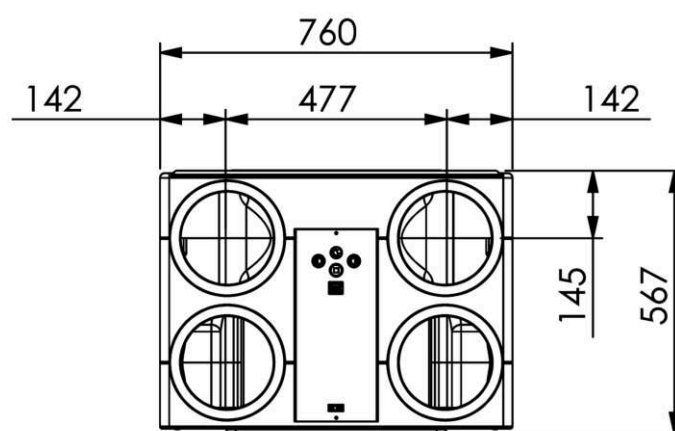

Widok z góry

KIERUNKI PRZYŁĄCZY

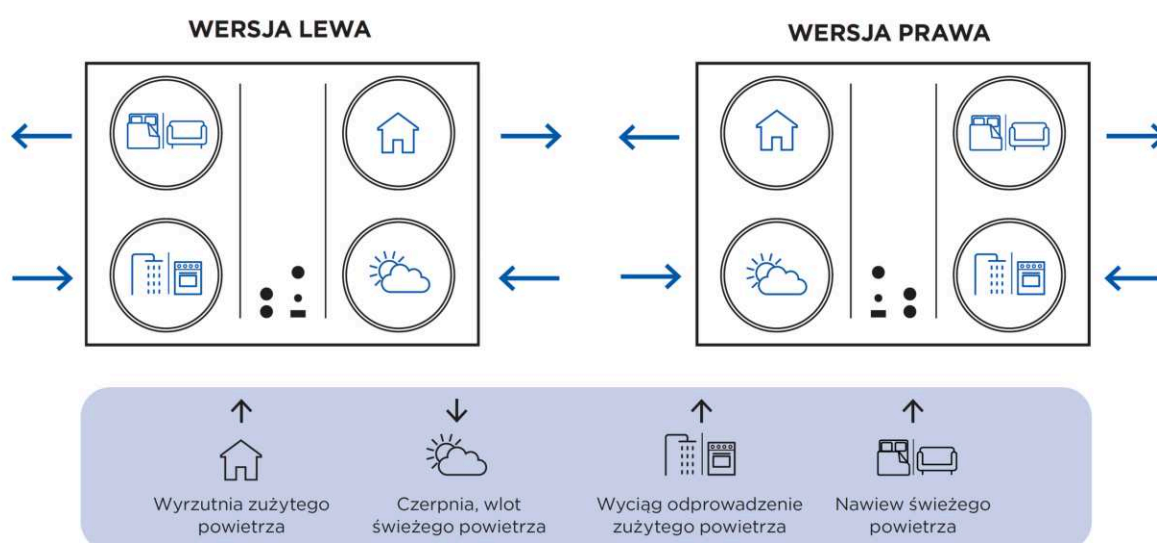

Sterowanie HOUSE 500

Pełna gama elementów sterowania dla central HOUSE 500 obejmuje: sterowniki ściennie, piloty bezprzewodowe, czujniki IAQ (CO₂, wilgotność) oraz integrację z Wi-Fi i Modbus dla systemów inteligentnego domu.

	MODUŁ WI-FI	STEROWNIK ŚCIENNY WCC	PILOT RF
			
TYP STEROWANIA	WIFI	W ZESTAWIE	OPCJA
POŁĄCZENIE	Przez stronę www (PC/smartfon)	Kabel LAN (10 m w zestawie)	RF bezprzewodowy
USTAWIENIE TRYBU AUTOMATYCZNY / RĘCZNY	✓	✓	✓
KOMUNIKAT ZABRUDZENIA FILTRÓW	✓	✓	✓
FUNKCJA WIETRZENIE	✓	✓	✓
AKTYWACJA BYPASSU (FREECOOLING)	✓ AUTOMATYCZNA	✓ AUTOMATYCZNA	✗
USTAWIENIE SYSTEMU RÓWNOWAŻENIA PRACY WENTYLATORÓW	✓	✓	✗
HARMONOGRAM PRACY	✓	✓	✗
BMS	MODBUS RTU	MODBUS RTU	-

KOMPONENTY STEROWANIA

WCC - Sterownik ścienny kablowy (panel dotykowy)
RF PILOT - Pilot bezprzewodowy do szybkiej zmiany trybu
HUB8 - Moduł Hub (koncentrator do 8 czujników IAQ)
SENS-BASE-RF - Koncentrator czujników bezprzewodowych RF (do 8 czujników, 230 V, RS-485)

CZUJNIKI IAQ

SENS-CO2-C - Czujnik CO₂ przewodowy
SENS-RH-C - Czujnik wilgotności przewodowy
SENS-CO2-RH-C - Czujnik CO₂ + wilgotności przewodowy
SENS-CO2-RF · SENS-RH-RF · SENS-CO2-RH-RF - wersje bezprzewodowe RF



Pełen cennik akcesoriów sterowania dostępny na platformie online myjeremias.pl

PORÓWNANIE SERII

HOUSE czy GENIUS?

Dwie linie centrali - dwa różne scenariusze instalacji. Wybór zależy od miejsca montażu, oczekiwanego poziomu hałasu i sposobu rozprowadzania powietrza w domu.



SERIA HOUSE

Uniwersalna i wydajna

Montaż ścienny - dla całego domu jednorodzinnego.

- **HOUSE 250-500** - wydajność 250-500 m³/h
- **Montaż na ścianie** w pomieszczeniu technicznym
- **Sprawność do 92,2%** (HRV) · wymiennik HRV/ERV
- **Klasa energetyczna A/A+** zależnie od modelu i wariantu, IP20, Ecodesign
- **Wi-Fi + Modbus** zależnie od wariantu

NAJLEPSZY DO:

domów jednorodzinnych do 220 m², z wydzielonym pomieszczeniem technicznym



SERIA GENIUS

Płaska i kompaktowa

Montaż sufitowy lub w zabudowie - dla nowoczesnych mieszkań.

- **GENIUS 200-450** - wydajność 200-450 m³/h
- **Konstrukcja płaska** - 21-27 cm wysokości
- **Nagrzewnica wstępna** 1,2 kW (350/450)
- **Klasa energetyczna A/A+** zależnie od modelu, cicha praca
- **Idealna do zabudowy** sufitowej i meblowej

NAJLEPSZY DO:

mieszkań i apartamentów, domów bez pomieszczenia technicznego, montażu w suficie podwieszanym



Rekuperatory płaskie

Wielofunkcyjne, elastyczne jednostki do montażu podsufitowego.

LBS 200

Rekuperator płaski 200 m³/h

Rekuperator do mieszkań i małych domów.

WYDAJNOŚĆ

200 m³/h

SPRAWNOŚĆ

89,3%

POZIOM HAŁASU

24,4 dB

CENA NETTO OD

7 000 zł



WSPÓLNE PARAMETRY

Wydajność	200 m ³ /h	Sprawność	89,3%
Filtry	M5/F7	Pobór mocy	120 W
LpA	24,4 dB	Spręż wentylatora	200 Pa
By-pass	elektroniczny	Sterowanie	Podstawowe + Wi-Fi opcja
Wymiary (S × G × W)	970 × 600 × 210 mm		

LBS 200 WARIANTY I DOKUMENTACJA

WARIANTY

Kod	Wymiennik	CENA NETTO
403-COVE185N0001	cieplny	7 000 zł
403-COVE00171	entalpiczny	8 300 zł

KONFIGURACJA I CECHY LBS 200

Każdy wariant w tabeli powyżej różni się jedną z opcji konfiguracji. Kod 403-COVE... to nr katalogowy producenta - atrybuty zawsze opisane w nazwie produktu.

① TYP WYMIENNIKA

cieplny (HRV) -
odzysk ciepła
entalpiczny (ERV) -
odzysk ciepła + wilgoci

② TYP BY-PASSU

elektr. - by-pass
elektroniczny

DOKUMENTACJA



Karta techniczna




Karta Ecodesign



Instrukcja

Sterowanie LBS 200

Pełna gama elementów sterowania dla central LBS 200 obejmuje: sterowniki ściennie, czujniki IAQ (CO₂, wilgotność) oraz integrację z Wi-Fi i Modbus dla systemów inteligentnego domu.

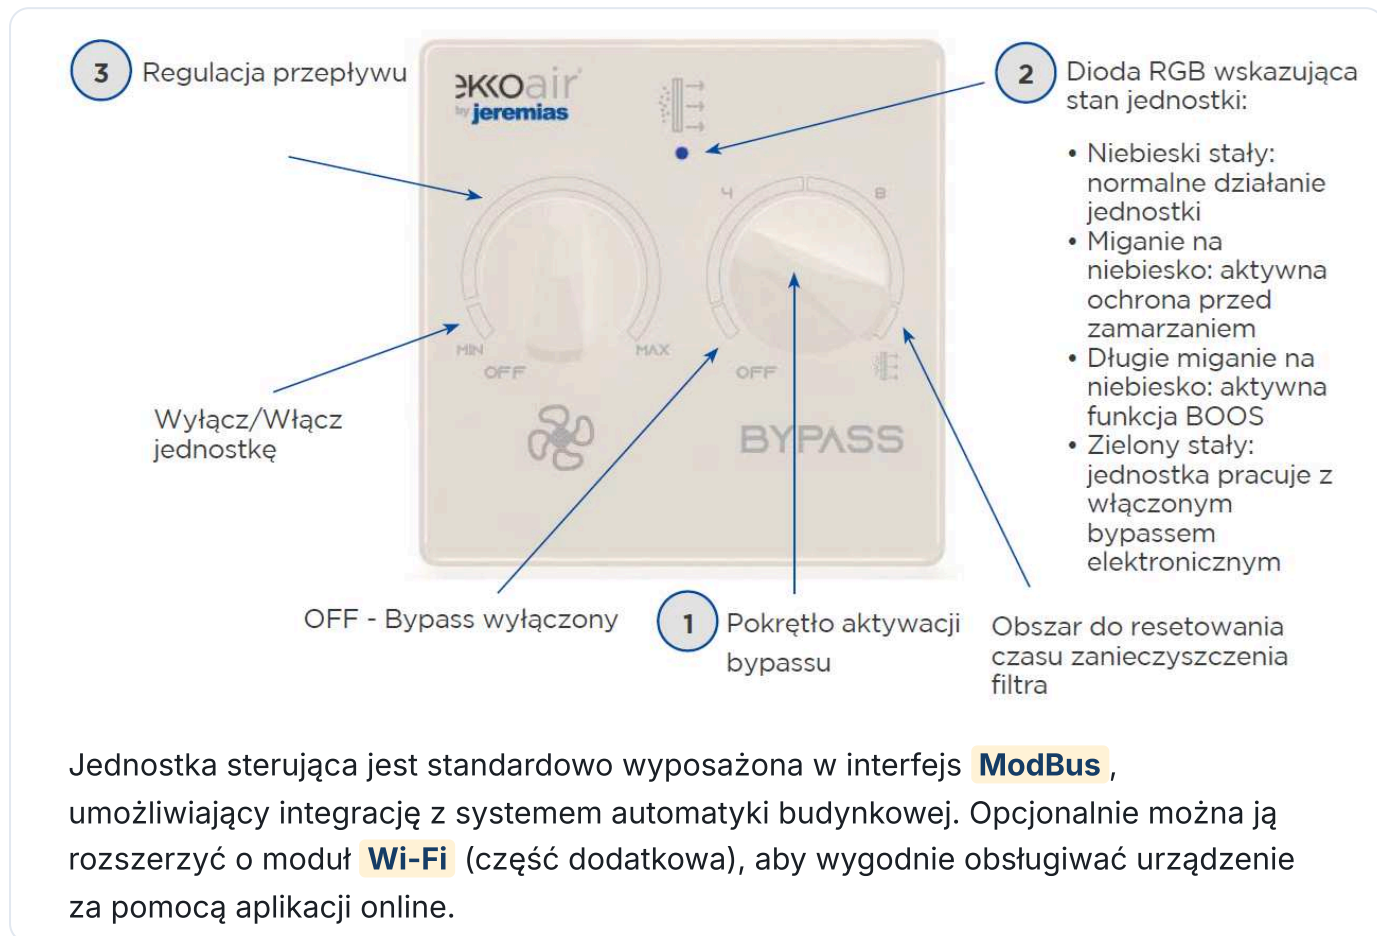

KOMPONENTY STEROWANIA

WCC - Sterownik ścienny kablowy (panel dotykowy)

HUB8 - Moduł Hub (koncentrator do 8 czujników IAQ)

CZUJNIKI IAQ

SENS-CO2-C - Czujnik CO₂ przewodowy

SENS-RH-C - Czujnik wilgotności przewodowy

SENS-CO2-RH-C - Czujnik CO₂ + wilgotności przewodowy



Pełen cennik akcesoriów sterowania dostępny na platformie online myjeremias.pl

LOGIC 200

Rekuperator płaski 200 m³/h

Zaawansowany rekuperator w bardzo korzystnej cenie.



200 m³/h dla
mieszkań i domów



Wymiennik HRV/ERV



Panel sterowania
w zestawie (kabel
10 m)



Wi-Fi (część
dodatkowa)

WYDAJNOŚĆ

200 m³/h

SPRAWNOŚĆ

89,3%

POZIOM HAŁASU

24,4 dB

CENA NETTO OD

8 300 zł



WSPÓLNE PARAMETRY

Wydajność	200 m ³ /h	Sprawność	89,3%
Filtry	M5/F7	Pobór mocy	120 W
LpA	24,4 dB	Spręż wentylatora	200 Pa
By-pass	elektroniczny	Wymiary (S × G × W)	970 × 600 × 210 mm
Stopień ochrony	IP20	Zasilanie	1~230 V / 50-60 Hz

LOGIC 200

 WARIANTY I DOKUMENTACJA

WARIANTY

Kod	Wymiennik	CENA NETTO
403-COVE80N0001	cieplny	8 300 zł
403-COVE00172	entalpiczny	9 600 zł

KONFIGURACJA I CECHY LOGIC 200

Każdy wariant w tabeli powyżej różni się jedną z opcji konfiguracji. Kod 403-COVE... to nr katalogowy producenta - atrybuty zawsze opisane w nazwie produktu.

① TYP WYMIENNIKA

cieplny (HRV) -
odzysk ciepła
entalpiczny (ERV) -
odzysk ciepła + wilgoci

② TYP BY-PASSU

elektr. - by-pass
elektroniczny

DOKUMENTACJA



Karta techniczna




Karta Ecodesign



Instrukcja

Sterowanie LOGIC 200

Pełna gama elementów sterowania dla central LOGIC 200 obejmuje: sterowniki ściennie, czujniki IAQ (CO₂, wilgotność) oraz integrację z Wi-Fi i Modbus dla systemów inteligentnego domu.

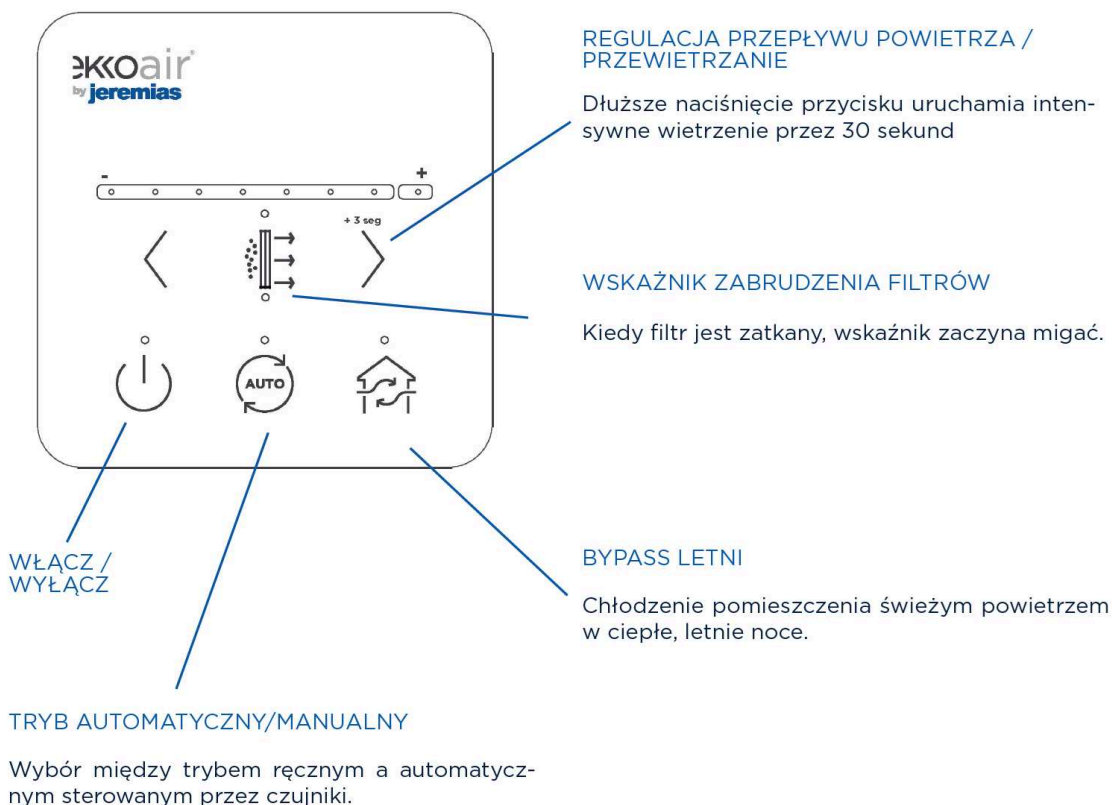

Jednostka sterująca jest standardowo wyposażona w interfejs **ModBus**, umożliwiający integrację z systemem automatyki budynkowej. Opcjonalnie można ją rozszerzyć o moduł **Wi-Fi** (część dodatkowa), aby wygodnie obsługiwać urządzenie za pomocą aplikacji online.

KOMPONENTY STEROWANIA

- WCC** - Sterownik ścienny kablowy (panel dotykowy)
- HUB8** - Moduł Hub (koncentrator do 8 czujników IAQ)

CZUJNIKI IAQ

- SENS-CO2-C** - Czujnik CO₂ przewodowy
- SENS-RH-C** - Czujnik wilgotności przewodowy
- SENS-CO2-RH-C** - Czujnik CO₂ + wilgotności przewodowy

i Pełen cennik akcesoriów sterowania dostępny na platformie online myjeremias.pl

GENIUS 200

Rekuperator płaski 200 m³/h

Płaska centrala dla mieszkań do 80 m² – montaż w suficie podwieszanym.



200 m³/h dla
mieszkań i domów



Wymiennik HRV/ERV



Sterowanie
7-biegowe
wielofunkcyjne



Wi-Fi (część
dodatkowa)

WYDAJNOŚĆ

200 m³/h

SPRAWNOŚĆ

89,3%

POZIOM HAŁASU

24,4 dB

CENA NETTO OD

9 050 zł



WSPÓLNE PARAMETRY

Wydajność	200 m ³ /h	Sprawność	89,3%
Filtry	M5/F7	Pobór mocy	120 W
LpA	24,4 dB	Spręż wentylatora	200 Pa
By-pass	mechaniczny	Sterowanie	Podstawowe + Wi-Fi opcja
Wymiary (S × G × W)	970 × 600 × 210 mm	Stopień ochrony	IP20
Zasilanie	1~230 V / 50-60 Hz		

GENIUS 200 WARIANTY I DOKUMENTACJA

WARIANTY

Kod	Wymiennik	CENA NETTO
403-COVE79N0001	cieplny	9 050 zł
403-COVE187N0001	entalpiczny	10 350 zł

KONFIGURACJA I CECHY GENIUS 200

Każdy wariant w tabeli powyżej różni się jedną z opcji konfiguracji. Kod 403-COVE... to nr katalogowy producenta - atrybuty zawsze opisane w nazwie produktu.

① TYP WYMIENNIKA

cieplny (HRV) -
odzysk ciepła
entalpiczny (ERV) -
odzysk ciepła + wilgoci

② TYP BY-PASSU

mech. - by-pass
mechaniczny

DOKUMENTACJA



Karta techniczna




Karta Ecodesign



Instrukcja

Sterowanie GENIUS 200

Pełna gama elementów sterowania dla central GENIUS 200 obejmuje: sterowniki ściennie, czujniki IAQ (CO₂, wilgotność) oraz integrację z Wi-Fi i Modbus dla systemów inteligentnego domu.

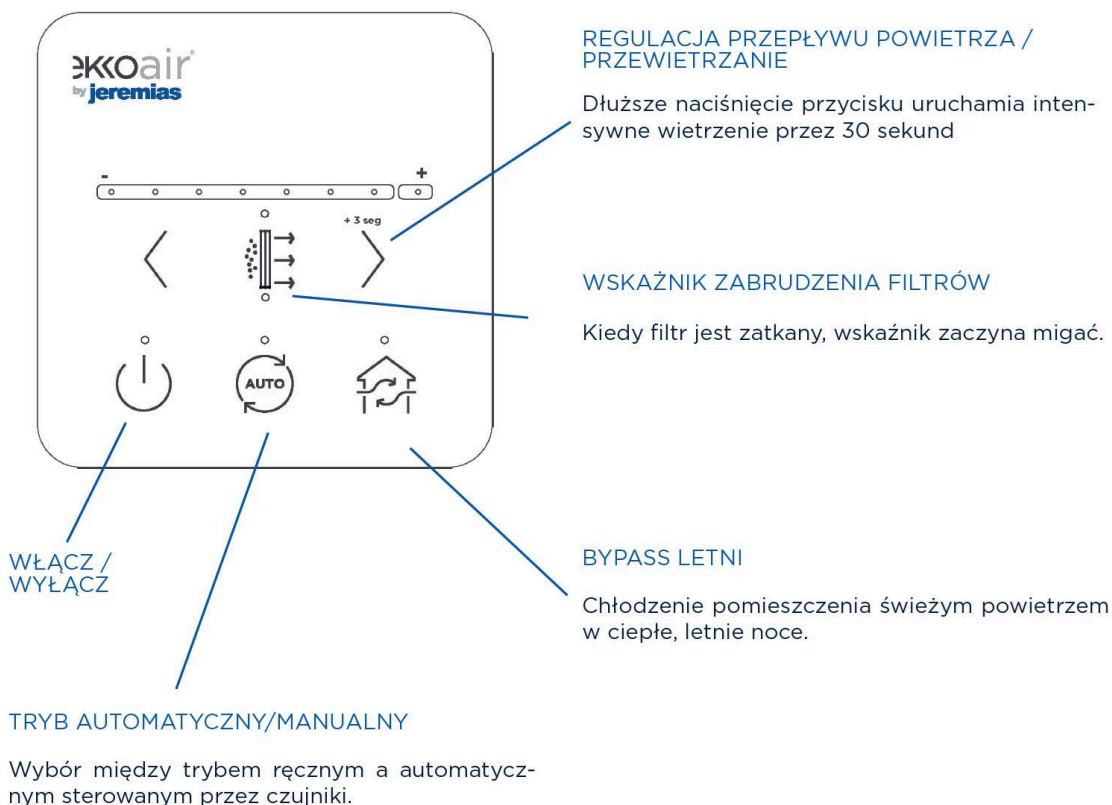

Jednostka sterująca jest standardowo wyposażona w interfejs **ModBus**, umożliwiający integrację z systemem automatyki budynkowej. Opcjonalnie można ją rozszerzyć o moduł **Wi-Fi** (część dodatkowa), aby wygodnie obsługiwać urządzenie za pomocą aplikacji online.

KOMPONENTY STEROWANIA

- WCC** - Sterownik ścienny kablowy (panel dotykowy)
- HUB8** - Moduł Hub (koncentrator do 8 czujników IAQ)

CZUJNIKI IAQ

- SENS-CO2-C** - Czujnik CO₂ przewodowy
- SENS-RH-C** - Czujnik wilgotności przewodowy
- SENS-CO2-RH-C** - Czujnik CO₂ + wilgotności przewodowy

i Pełen cennik akcesoriów sterowania dostępny na platformie online myjeremias.pl

GENIUS 350

Rekuperator płaski 350 m³/h

Płaska centrala z wbudowaną nagrzewnicą – dla domów do 160 m² bez pomieszczenia technicznego.



Tryb MultiFlow: 300
lub 350 m³/h



Wymiennik HRV/ERV



Nagrzewnica
wstępna 1,2 kW



Klasa energetyczna
A+ (HRV)

WYDAJNOŚĆ

350 m³/h

SPRAWNOŚĆ

**do 89,5% (HRV) /
do 73% (ERV)**

CENA NETTO OD

9 750 zł



WSPÓLNE PARAMETRY

Wydajność	350 m ³ /h	Filtry	M5/F7/F9/G4
Pobór mocy	209 W	Spręż wentylatora	200 Pa
By-pass	mechaniczny	Sterowanie	Wi-Fi
Średnice połączeń	Ø160 mm	Wymiary (S × G × W)	1190 × 650 × 270 mm
Stopień ochrony	IP20	Zasilanie	1~230 V / 50-60 Hz
Klasa energetyczna	A+ (HRV) / A (ERV)		

CO WYRÓŻNIA GENIUS 350 Profesjonalna jednostka MultiFlow



5 lat gwarancji



Wi-Fi +
Modbus RTU



Constant Flow



System anti-frost

SERIA GENIUS 350

Klucz kodowania wariantu

Każda kombinacja sześciu atrybutów daje unikalny kod produktu w cenniku. Przykład poniżej pokazuje jak czytać kod krok po kroku.



1 MODEL SERII

H300 H350 H500 G350
G450

Symbol oznacza model i wydajność nominalną.

2 WYMIENNIK

HR ciepły (HRV) - odzysk ciepła
ER entalpiczny (ERV) - odzysk ciepła + wilgoci

Decyduje czy odzyskiwana jest tylko energia cieplna, czy także wilgoć.

3 WERSJA

U uniwersalna
L lewa
R prawa

Kierunek przyłączy - dopasowanie do strony pomieszczenia.

4 NAGRZEWNICA

OP brak
1P z nagrzewnicą wstępną

System anti-frost w każdej wersji - bez wymogu nagrzewnicy. Nagrzewnica wstępna to dodatkowa ochrona termiczna wymiennika.

5 BY-PASS

B / BM mechaniczny
BE elektroniczny

Wentylacja letnia z ominięciem wymiennika - dla schładzania domu chłodnym powietrzem nocnym.

6 STEROWANIE

WW / WIFI moduł Wi-Fi + panel dotykowy ścienny
ES sterownik Essential, bez modułu Wi-Fi

Wersje z Wi-Fi mają panel dotykowy w cenie; wersje ESSENTIAL sterownik przewodowy.

GENIUS 350 WARIANTY I DOKUMENTACJA

WARIANTY

Kod	Wersja	Wymiennik	Nagrzewnica	CENA NETTO
G350-HR-U-0P-BM-WW	uniwersalna	ciepły	—	9 750 zł
G350-HR-R-1P-BM-WW	prawa	ciepły	✓	11 000 zł
G350-HR-L-1P-BM-WW	lewa	ciepły	✓	11 000 zł
G350-ER-U-0P-BM-WW	uniwersalna	entalpiczny	—	11 000 zł
G350-ER-R-1P-BM-WW	prawa	entalpiczny	✓	12 250 zł
G350-ER-L-1P-BM-WW	lewa	entalpiczny	✓	12 250 zł

DOKUMENTACJA




Karta techniczna




Ecodesign GENIUS 300-450

GENIUS 350 wymiary gabarytowe


Wymiary gabarytowe w milimetrach — do sprawdzenia przed montażem i planowaniem zabudowy.

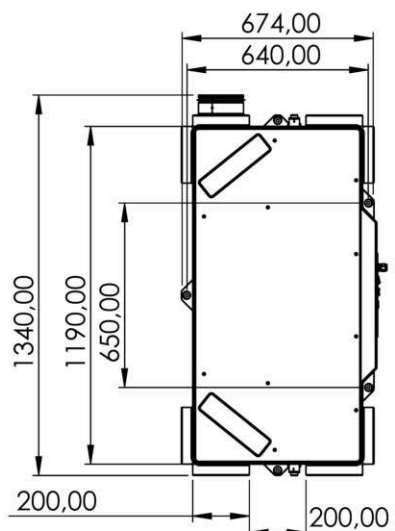

Widok z przodu

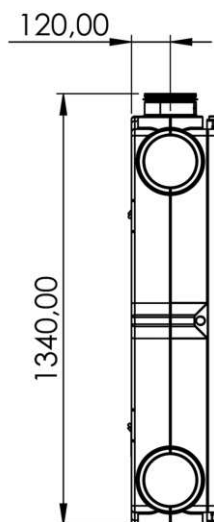


Bok dłuższy

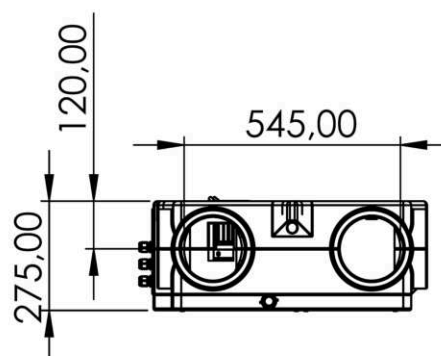

Bok krótszy

KIERUNKI PRZYŁĄCZY (WIDOK OD STRONY FILTRÓW)

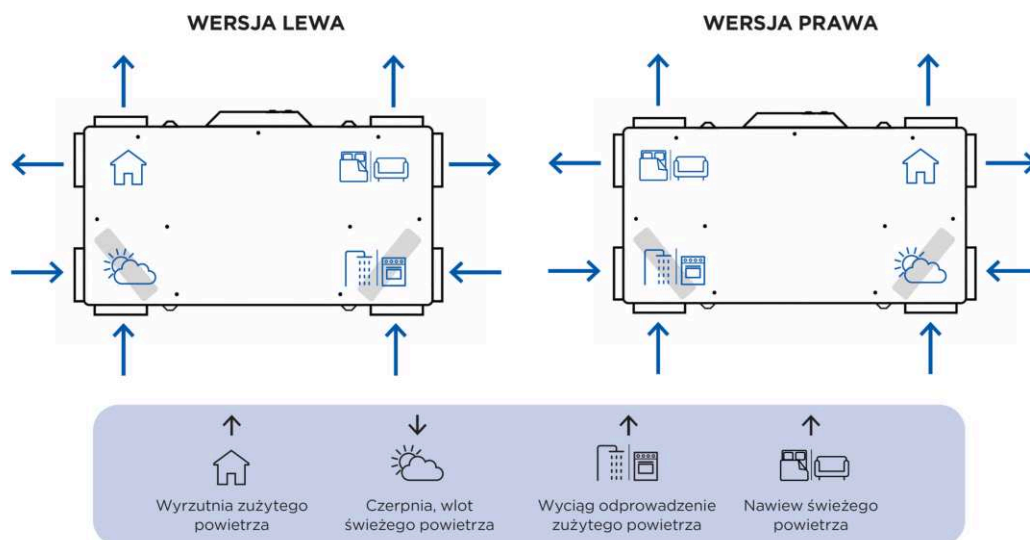

Sterowanie GENIUS 350

Pełna gama elementów sterowania dla central GENIUS 350 obejmuje: sterowniki ściennie, piloty bezprzewodowe, czujniki IAQ (CO₂, wilgotność) oraz integrację z Wi-Fi i Modbus dla systemów inteligentnego domu.

	MODUŁ WI-FI	STEROWNIK ŚCIENNY WCC	PILOT RF
			
TYP STEROWANIA	Moduł Wi-Fi wbudowany	W ZESTAWIE	OPCJA
POŁĄCZENIE	Przez stronę www (PC/smartfon)	Kabel LAN (10 m w zestawie)	RF bezprzewodowy
USTAWIENIE TRYBU AUTOMATYCZNY / RĘCZNY	✓	✓	✓
KOMUNIKAT ZABRUDZENIA FILTRÓW	✓	✓	✓
FUNKCJA WIETRZENIE	✓	✓	✓
AKTYWACJA BYPASSU (FREECOOLING)	✓ AUTOMATYCZNA	✓ AUTOMATYCZNA	✗
USTAWIENIE SYSTEMU RÓWNOWAŻENIA PRACY WENTYLATORÓW	✓	✓	✗
HARMONOGRAM PRACY	✓	✓	✗
BMS	MODBUS RTU	MODBUS RTU	-

KOMPONENTY STEROWANIA

WCC - Sterownik ścienny kablowy (panel dotykowy)

RF PILOT - Pilot bezprzewodowy do szybkiej zmiany trybu

HUB8 - Moduł Hub (koncentrator do 8 czujników IAQ)

SENS-BASE-RF - Koncentrator czujników bezprzewodowych RF (do 8 czujników, 230 V, RS-485)

CZUJNIKI IAQ

SENS-CO2-C - Czujnik CO₂ przewodowy

SENS-RH-C - Czujnik wilgotności przewodowy

SENS-CO2-RH-C - Czujnik CO₂ + wilgotności przewodowy

SENS-CO2-RF · SENS-RH-RF · SENS-CO2-RH-RF - wersje bezprzewodowe RF

GENIUS 450

Rekuperator płaski 450 m³/h

Najwydajniejsza płaska centrala – dla domów do 200 m², montaż sufitowy lub w zabudowie.



Tryb MultiFlow: 400
lub 450 m³/h



Wymiennik HRV/ERV



Nagrzewnica
wstępna 1,2 kW



Klasa energetyczna
A

WYDAJNOŚĆ

450 m³/h

SPRAWNOŚĆ

**do 88,6% (HRV) /
do 70,5% (ERV)**

CENA NETTO OD

10 000 zł



WSPÓLNE PARAMETRY

Wydajność	450 m ³ /h	Filtry	M5/F7/F9/G4
Pobór mocy	318 W	Spręż wentylatora	200 Pa
By-pass	mechaniczny	Sterowanie	Wi-Fi
Wymiary (S × G × W)	1190 × 650 × 270 mm	Średnice połączeń	Ø160/200 mm
Stopień ochrony	IP20	Zasilanie	1~230 V / 50-60 Hz
Klasa energetyczna	A		

CO WYRÓŻNIA GENIUS 450

Profesjonalna jednostka MultiFlow



5 lat gwarancji



Wi-Fi +
Modbus RTU



Constant Flow



System anti-frost

SERIA GENIUS 450

Klucz kodowania wariantu

Każda kombinacja sześciu atrybutów daje unikalny kod produktu w cenniku. Przykład poniżej pokazuje jak czytać kod krok po kroku.



1 MODEL SERII

H300 H350 H500 G350
G450

Symbol oznacza model i wydajność nominalną.

2 WYMIENNIK

HR ciepły (HRV) - odzysk ciepła
ER entalpiczny (ERV) - odzysk ciepła + wilgoci

Decyduje czy odzyskiwana jest tylko energia cieplna, czy także wilgoć.

3 WERSJA

U uniwersalna
L lewa
R prawa

Kierunek przyłączy - dopasowanie do strony pomieszczenia.

4 NAGRZEWNICA

OP brak
1P z nagrzewnicą wstępną

System anti-frost w każdej wersji - bez wymogu nagrzewnicy. Nagrzewnica wstępna to dodatkowa ochrona termiczna wymiennika.

5 BY-PASS

B / BM mechaniczny
BE elektroniczny

Wentylacja letnia z ominięciem wymiennika - dla schładzania domu chłodnym powietrzem nocnym.

6 STEROWANIE

WW / WIFI moduł Wi-Fi + panel dotykowy ścienny
ES sterownik Essential, bez modułu Wi-Fi

Wersje z Wi-Fi mają panel dotykowy w cenie; wersje ESSENTIAL sterownik przewodowy.

GENIUS 450

 WARIANTY I DOKUMENTACJA

WARIANTY

Kod	Wersja	Wymiennik	Nagrzewnica	CENA NETTO
G450-HR-U-0P-BM-WW	uniwersalna	cieplny	—	10 000 zł
G450-HR-R-1P-BM-WW	prawa	cieplny	✓	11 250 zł
G450-HR-L-1P-BM-WW	lewa	cieplny	✓	11 250 zł
G450-ER-U-0P-BM-WW	uniwersalna	entalpiczny	—	11 000 zł
G450-ER-R-1P-BM-WW	prawa	entalpiczny	✓	12 250 zł
G450-ER-L-1P-BM-WW	lewa	entalpiczny	✓	12 250 zł

DOKUMENTACJA




Karta techniczna




Ecodesign GENIUS 300-450

GENIUS 450 wymiary gabarytowe


Wymiary gabarytowe w milimetrach — do sprawdzenia przed montażem i planowaniem zabudowy.

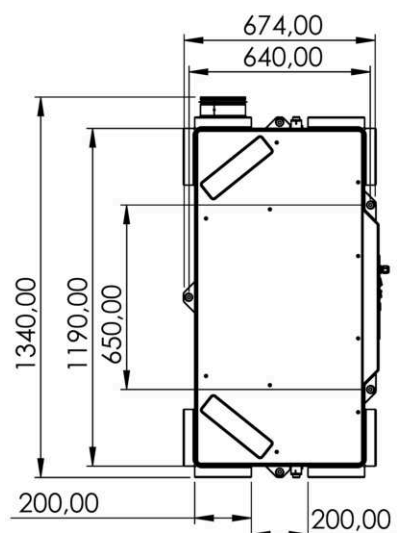

Widok z przodu

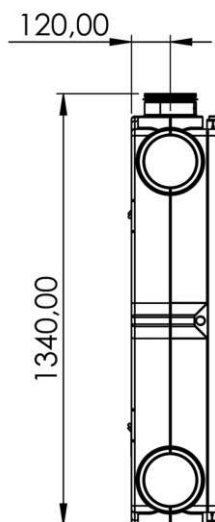


Bok dłuższy

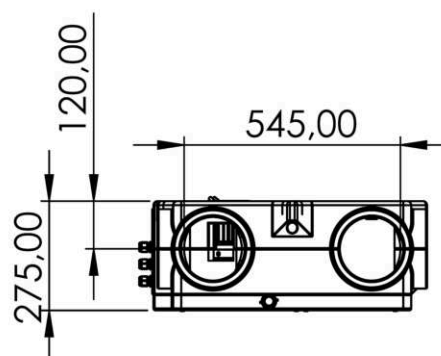

Bok krótszy

KIERUNKI PRZYŁĄCZY (WIDOK OD STRONY FILTRÓW)

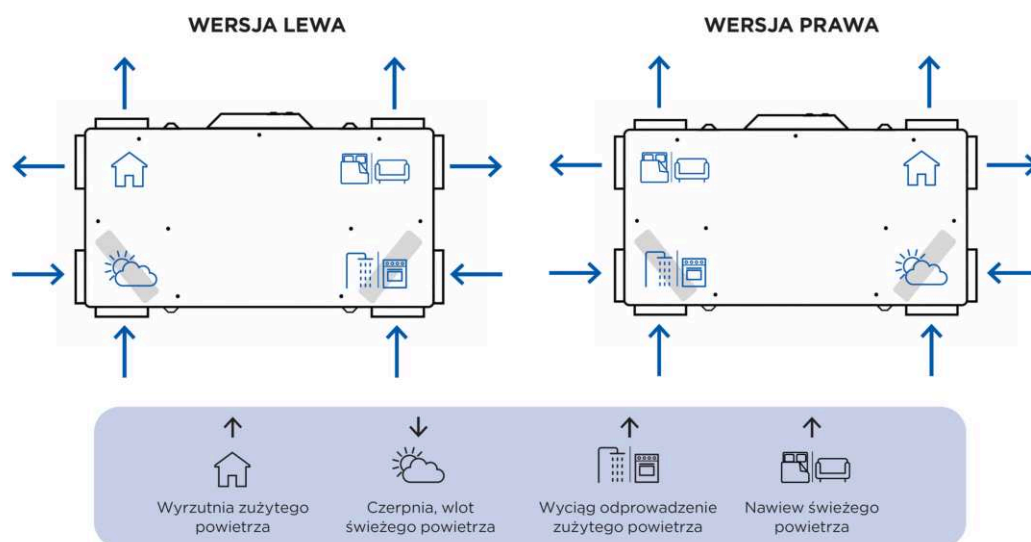

Sterowanie GENIUS 450

Pełna gama elementów sterowania dla central GENIUS 450 obejmuje: sterowniki ściennie, piloty bezprzewodowe, czujniki IAQ (CO₂, wilgotność) oraz integrację z Wi-Fi i Modbus dla systemów inteligentnego domu.

	MODUŁ WI-FI	STEROWNIK ŚCIENNY WCC	PILOT RF
			
TYP STEROWANIA	Moduł Wi-Fi wbudowany	W ZESTAWIE	OPCJA
POŁĄCZENIE	Przez stronę www (PC/smartfon)	Kabel LAN (10 m w zestawie)	RF bezprzewodowy
USTAWIENIE TRYBU AUTOMATYCZNY / RĘCZNY	✓	✓	✓
KOMUNIKAT ZABRUDZENIA FILTRÓW	✓	✓	✓
FUNKCJA WIETRZENIE	✓	✓	✓
AKTYWACJA BYPASSU (FREECOOLING)	✓ AUTOMATYCZNA	✓ AUTOMATYCZNA	✗
USTAWIENIE SYSTEMU RÓWNOWAŻENIA PRACY WENTYLATORÓW	✓	✓	✗
HARMONOGRAM PRACY	✓	✓	✗
BMS	MODBUS RTU	MODBUS RTU	-

KOMPONENTY STEROWANIA

WCC - Sterownik ścienny kablowy (panel dotykowy)

RF PILOT - Pilot bezprzewodowy do szybkiej zmiany trybu

HUB8 - Moduł Hub (koncentrator do 8 czujników IAQ)

SENS-BASE-RF - Koncentrator czujników bezprzewodowych RF (do 8 czujników, 230 V, RS-485)


CZUJNIKI IAQ

SENS-CO2-C - Czujnik CO₂ przewodowy

SENS-RH-C - Czujnik wilgotności przewodowy

SENS-CO2-RH-C - Czujnik CO₂ + wilgotności przewodowy

SENS-CO2-RF · SENS-RH-RF · SENS-CO2-RH-RF - wersje bezprzewodowe RF

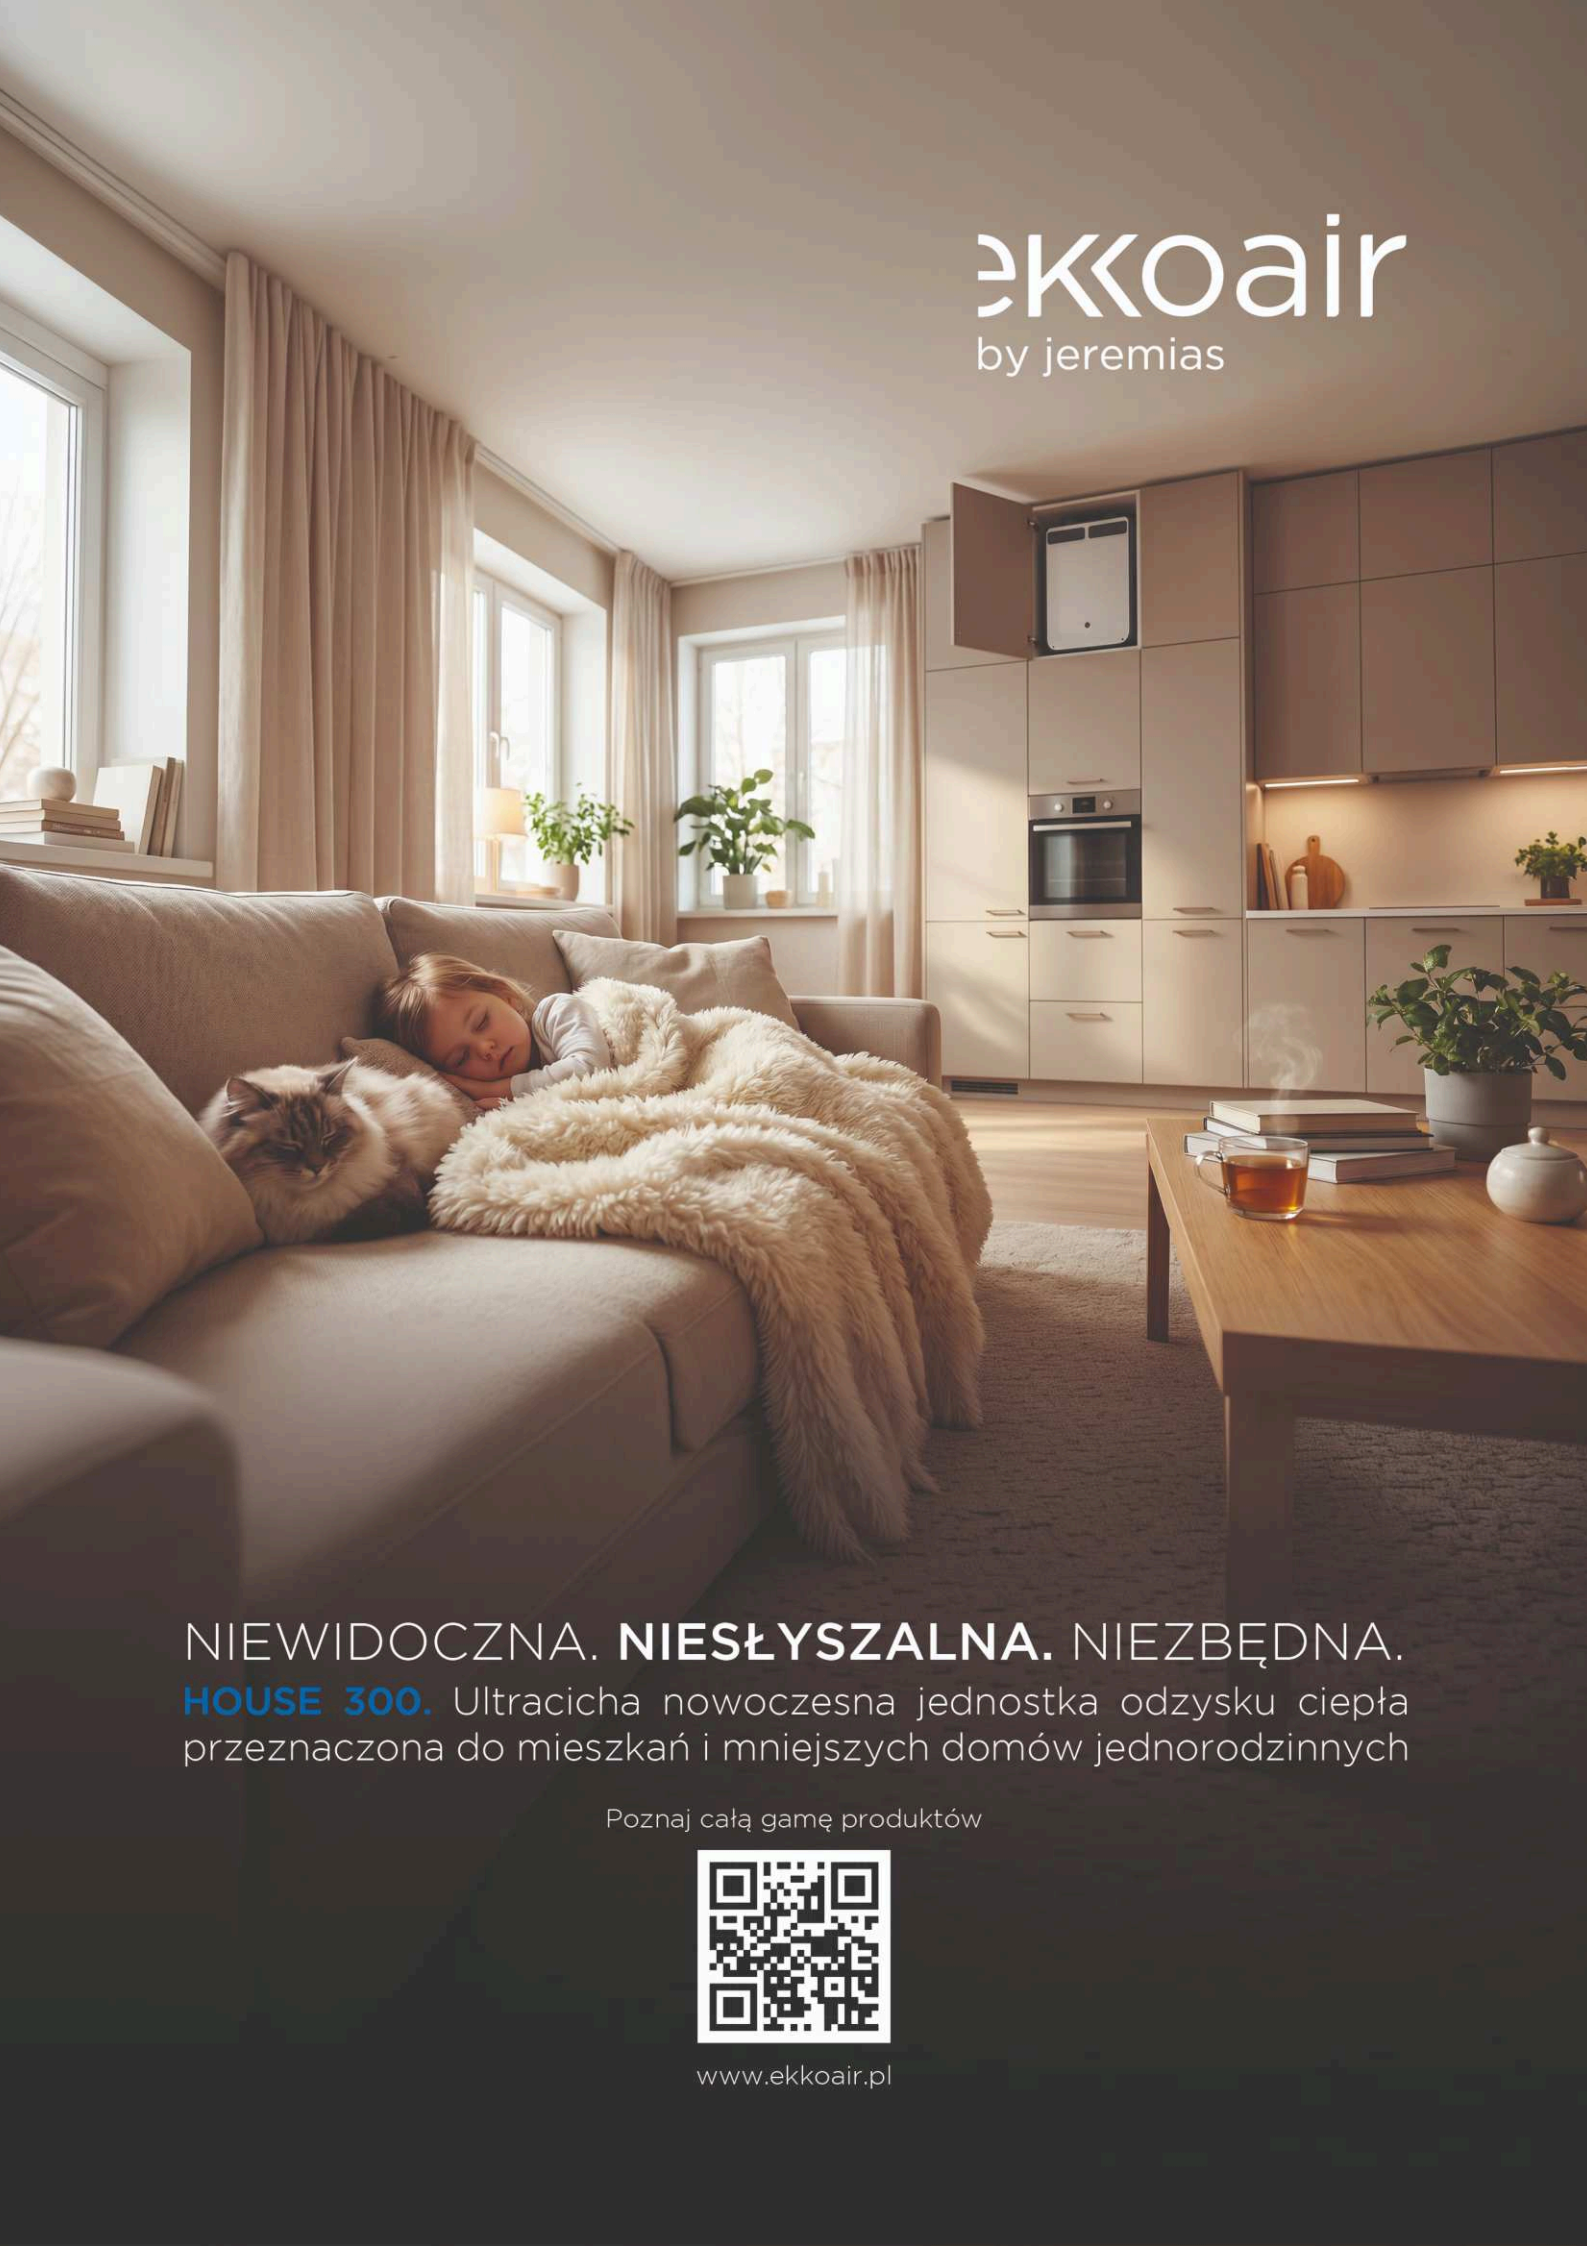

ekkoair
by jeremias

NIEWIDOCZNA. **NIESŁYSZALNA.** NIEZBĘDNA.
HOUSE 300. Ultracicha nowoczesna jednostka odzysku ciepła przeznaczona do mieszkań i mniejszych domów jednorodzinnych

Poznaj całą gamę produktów



www.ekkoair.pl



▼ Filtry / sterowanie

Filtry zamienne, czujniki, sterowniki i moduły rozszerzeń.

Filtry / sterowanie

Filtry zamienne, czujniki, sterowniki i moduły rozszerzeń.

Foto	Kod	Nazwa	Cena netto
HOUSE 300			
	F5-2-H300	Komplet filtrów M5 do HOUSE 300 (ePM10 55%)	334 zł
	F7-2-H300	Komplet filtrów F7 do HOUSE 300 (ePM1 70%)	367 zł
	F9-2-H300	Komplet filtrów F9 do HOUSE 300 (ePM1 85%)	474 zł
	G4-2-H300	Komplet filtrów G4 z węglem do HOUSE 300 (ePM2 60%)	382 zł
	EE-H300-BE	Wymiennik entalpiczny do HOUSE 300 (by-pass elektr.)	2 242 zł
	EE-H300-BM	Wymiennik entalpiczny do HOUSE 300 (by-pass mech.)	1 935 zł
HOUSE 350 / 500			
	EE-H350-500	Wymiennik entalpiczny do HOUSE 350-500	3 070 zł
	F7-2-H350-500	Komplet filtrów F7 do HOUSE 350-500 (ePM1 70%)	450 zł
	F9-2-H350-500	Komplet filtrów F9 do HOUSE 350-500 (ePM1 85%)	601 zł
	G4-2-H350-500	Komplet filtrów G4 z węglem do HOUSE 350-500 (ePM2 60%)	454 zł

Filtry / sterowanie


Foto	Kod	Nazwa	Cena netto
	M5-2-H350-500	Komplet filtrów M5 do HOUSE 350-500 (ePM10 55%)	405 zł
GENIUS 350 / 450			
	EE-G350-450	Wymiennik entalpiczny do GENIUS 350-450	2 625 zł
	F7-2-G350-450	Komplet filtrów F7 do GENIUS 350-450 (ePM1 70%)	335 zł
	F9-2-G350-450	Komplet filtrów F9 do GENIUS 350-450 (ePM1 85%)	423 zł
	G4-2-G350-450	Komplet filtrów G4 z węglem do GENIUS 350-450 (ePM2 60%)	348 zł
	M5-2-G350-450	Komplet filtrów M5 do GENIUS 350-450 (ePM10 55%)	309 zł
HOUSE 250			
	403-COVE100N0009	FILTR M5 do centrali HOUSE 250 ISO Coarse 90%	156,50 zł
	403-COVE100N0010	Filtr F7 REKUPERATOR HOUSE 250 ePM1 50% ISO 16890	206 zł
	403-COVE100N0017	Wymiennik ciepły 200 mm (dla central z mechanicznym by-pass) dla HOUSE 250	813 zł
	403-COVE100N0018	Wymiennik entalpiczny 200 mm (dla central z mechanicznym by-pass) dla HOUSE 250	1 626 zł

Filtry / sterowanie

Foto	Kod	Nazwa	Cena netto
	403-COVE100N0019	Nagrzewnica wtórna – 125 mm 0,9 kW dla HOUSE 250	2 287 zł
LBS 200 / LOGIC 200 / GENIUS 200			
	403-COVE100N0003	FILTR M5 do central LBS 200 / LOGIC 200 / GENIUS 200	166 zł
	403-COVE100N0004	FILTR F7 do central LBS 200 / LOGIC 200 / GENIUS 200	166 zł
	403-COVE100N0005	Nagrzewnica wstępna EKA 160-0.6-1f dla EKKOAIR 200	885 zł
	403-COVE100N0006	Nagrzewnica wtórna EKA NV 160-0.6-1f dla EKKOAIR 200	2 212 zł
	403-COVE100N0007	Wymiennik entalpiczny (z odzyskiem wilgoci) dla EKKOAIR 200	1 541 zł
	403-COVE193N0001	Nagrzewnica/chłodnica zewnętrzna 125 mm, 3 rzędowa, WCH-125 dla EKKOAIR 200	3 451 zł
	403-COVE194N0001	Nagrzewnica/chłodnica zewnętrzna 160 mm, 3 rzędowa, WCH-125 dla EKKOAIR 200	3 559 zł
UNIWERSALNE			
	WCC	Sterownik ścienny, kablowy	947 zł
	RF PILOT	Pilot sterujący RF	278 zł

Filtry / sterowanie

Foto	Kod	Nazwa	Cena netto
	SENS-RH-RF	Czujnik wilgotności i temp., naścienny, baterijny RF	1 689 zł
	SENS-CO2-RF	Czujnik CO2 naścienny, baterijny, RF	2 346 zł
	SENS-BASE-RF	Koncentrator czujników bezprzewod. RF (do 8, 230 V, RS485)	1 607 zł
	SENS-CO2-RH-RF	Czujnik CO2, wilgotności i temp., naścienny, baterijny RF	2 478 zł
	403-COVE100N0011	Moduł Wi-Fi v01	1 526 zł
	403-COVE100N0013	Czujnik CO2 naścienny przewodowy	870 zł
	403-COVE100N0014	Naścienny czujnik wilgotności przewodowy	470 zł
	403-COVE100N0015	Naścienny czujnik CO2 i wilgotności przewodowy	1 115 zł
	403-COVE100N0016	Moduł Hub (koncentrator) do 8 czujników IAQ	104 zł

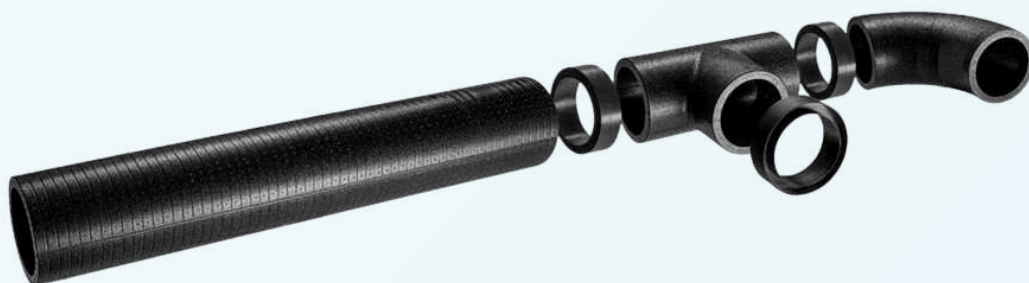

System kanałów EPP

Kanały z EPP (ø160 / ø200), kolanka, trójniki, mufy i opaski montażowe.

System kanałów EPP

Kanały z EPP (Ø160 / Ø200), kolanka, trójniki, mufy i opaski montażowe.

Foto	Kod	Nazwa	Cena netto
DN 160			
	403-COVEVDS0020	Kanał wentylacyjny Ø160 mm z EPP grubość ścianki 25 mm, długość 1500 mm	404 zł
	403-COVEVDS0021	Kolano 45°/90°, Ø160 mm z EPP grubość ścianki 25 mm	184 zł
	403-COVEVDS0022	Trójnik Ø160 mm z EPP grubość ścianki 25 mm	280 zł
	403-COVEVDS0023	Mufa Ø160 mm do systemu EPP	64,50 zł
	403-COVEVDS0024	Opaska zaciskowa ślimakowa Ø160 mm	9,10 zł
DN 200			
	403-COVEVDS0025	Kanał wentylacyjny Ø200 mm z EPP grubość ścianki 25 mm, długość 1500 mm	441 zł
	403-COVEVDS0026	Kolano 45°/90° Ø200 mm z EPP grubość ścianki 25 mm	221 zł
	403-COVEVDS0027	Trójnik Ø200 mm z EPP grubość ścianki 25 mm	316 zł
	403-COVEVDS0028	Mufa Ø200 mm do systemu EPP	79 zł
	403-COVEVDS0029	Opaska zaciskowa ślimakowa Ø200 mm	9,10 zł



System dystrybucji powietrza

Skrzynki rozprężne, rozdzielacze, akcesoria wentylacyjne.

System dystrybucji powietrza

Skrzynki rozprężne, rozdzielacze, akcesoria wentylacyjne.

Foto	Kod	Nazwa	Cena netto
	403-COVEVDS0057	Rozdzielacz 6×DN75	390 zł
	403-COVEVDS0058	Rozdzielacz 9×DN75	437 zł
	403-COVEVDS0059	Rozdzielacz 12×DN75	485 zł
	403-COVEVDS0060	Rozdzielacz 15×DN75	786 zł
	403-COVEVDS0061	Rozdzielacz 18×DN75	787 zł
	403-COVEVDS0001	Skrzynka rozprężna 2×DN75+DN125	92 zł
	403-COVEVDS0002	Skrzynka rozprężna 3×DN75+DN125	129 zł
	403-COVEVDS0003	Zaślepka DN75 mm	7,40 zł
	403-COVEVDS0004	Zaślepka DN125 mm zabezpieczająca	9,10 zł
	403-COVEVDS0006	Moduł 3×75 rozdzielacza EKKOFLEX PLUS	64,50 zł
	403-COVEVDS0007	Moduł 220 mm x 80 mm EKKOFLEX PLUS	64,50 zł
	403-COVEVDS0008	Moduł pełny rozdzielacza EKKOFLEX PLUS	16,50 zł

System dystrybucji powietrza

Foto	Kod	Nazwa	Cena netto
	403-COVEVDS0009	Płyta pełna rozdzielacza EKKOFLEX PLUS	110,50 zł
	403-COVEVDS0010	Płyta rozdzielacza Ø160 mm EKKOFLEX PLUS	110,50 zł
	403-COVEVDS0011	Płyta rozdzielacza Ø200 mm EKKOFLEX PLUS	110,50 zł
	403-COVEVDS0012	Śruby montażowe (1 komplet = 12 szt.)	7 zł
	403-COVEVDS0015	Zaślepka Ø160 mm do płyty rozdzielacza 160 EKKOFLEX PLUS	24 zł
	403-COVEVDS0016	Zaślepka Ø200 mm do płyty rozdzielacza 200 EKKOFLEX PLUS	35 zł
	403-COVEVDS0017	Kryza Ø75 mm (1 komplet – 10 szt.) EKKOFLEX PLUS	79 zł
	403-COVEVDS0018	Przepustnica Ø125 mm EKKOFLEX PLUS	79 zł
	403-COVEVDS0019	Uszczelka DN75 mm (1 komplet – 10 szt.)	64,50 zł
	403-COVEVDS0030	Złączka kanału Ø75 mm EKKOFLEX PLUS	13 zł
	403-COVEVDS0031	Złączka kanału Ø75 mm i kanału 50 mm x 100 mm EKKOFLEX PLUS	55 zł
	403-COVEVDS0032	Nożyk do rur 75 mm EKKOFLEX PLUS	129 zł

System dystrybucji powietrza

Foto	Kod	Nazwa	Cena netto
	403-COVEVDS0062	Kanał wentylacyjny Ø75 mm (150 ppm srebra) krążek 50 mb	727 zł
	403-COVEVDS0063	Hak mocujący do rur 75 mm podwójny (opakowanie 25 szt.)	6 zł
	403-COVEVDS0064	Hak mocujący do rur 75 mm pojedynczy (opakowanie 25 szt.)	4,50 zł



Akcesoria podstawowe

Uszczelki, złączki, zaślepki i pozostałe akcesoria montażowe.

Akcesoria podstawowe

Uszczelki, złączki, zaślepki i pozostałe akcesoria montażowe.

Foto	Kod	Nazwa	Cena netto
	403-COVEVDS0065	Taśma perforowana montażowa 25 mb	52 zł
	403-COVEVDS0066	Dysza dalekiego zasięgu 125	248,50 zł
	403-COVEVDS0067	Anemostat nawiewny z ramką montażową 100	20 zł
	403-COVEVDS0068	Anemostat nawiewny z ramką montażową 125	24 zł
	403-COVEVDS0069	Anemostat nawiewny z ramką montażową 160	37 zł
	403-COVEVDS0070	Anemostat nawiewny z ramką montażową 200	50 zł
	403-COVEVDS0071	Anemostat wywiewny z ramką montażową 100	20 zł
	403-COVEVDS0072	Anemostat wywiewny z ramką montażową 125	24 zł
	403-COVEVDS0073	Anemostat wywiewny z ramką montażową 160	37 zł
	403-COVEVDS0074	Anemostat wywiewny z ramką montażową 200	50 zł
	403-COVEVDS0075	Czerpnia/Wyrzutnia ścienna 160 stal nierdzewna	137 zł

Akcesoria podstawowe

Foto	Kod	Nazwa	Cena netto
	403-COVEVDS0076	Czerpnia/Wyrzutnia ścienna 200 stal nierdzewna	212 zł
	403-COVEVDS0077	Czerpnia/Wyrzutnia ścienna 250 stal nierdzewna	441 zł
	403-COVEVDS0078	Przejście przez ścianę zewn.izolowane 200x160	369 zł
	403-COVEVDS0079	Przejście przez ścianę zewn.izolowane 250x200	410 zł
	403-COVEVDS0080	Tłumik elastyczny 125 mm L = 1,2 m	340 zł
	403-COVEVDS0081	Tłumik elastyczny 160 mm L = 1,2 m	390 zł
	403-COVEVDS0082	Tłumik elastyczny 200 mm L = 1,2 m	515 zł
	403-COVEVDS0083	Tłumik elastyczny 125 mm L = 0,6 m	315 zł
	403-COVEVDS0084	Tłumik elastyczny 160 mm L = 0,6 m	372 zł
	403-COVEVDS0085	Tłumik elastyczny 200 mm L = 0,6 m	429 zł
	403-COVEVDS0160	Czerpnia/Wyrzutnia 160	47,50 zł

Akcesoria podstawowe

Foto	Kod	Nazwa	Cena netto
	403-COVEVDS0161	Czerpnia/Wyrzutnia 200	60,50 zł
	403-COVEVDS0162	Czerpnia/Wyrzutnia 250	100 zł
	403-COVEVDS0163	Anemostat nawiew. skandyn. 125	61 zł
	403-COVEVDS0164	Anemostat wywiew. skandyn. 125	56 zł
	403-COVEVDS0165	Czerpnia Wyrzutnia 160	539 zł
	403-COVEVDS0166	Czerpnia Wyrzutnia 200	539 zł
	403-COVEVDS0282	Nawiewnik szczelinowy dł. 500 mm	1 015 zł
	403-COVEVDS0283	Nawiewnik szczelinowy dł. 1000 mm	1 090 zł
	403-COVEVDS0284	Łącznik nawiewnika szczelinowego	155 zł
	403-COVEVDS0285	Narożnik nawiewnika szczelinowego	585 zł

ekkoair
by jeremias



NIEWIDOCZNA.
NIESŁYSZALNA.
NIEZBĘDNA.




EKKOAIR **HOUSE 300**

Ultracicha nowoczesna jednostka
odzysku ciepła przeznaczona do
mieszkań i mniejszych domów
jednorodzinnych.



www.ekkoair.pl

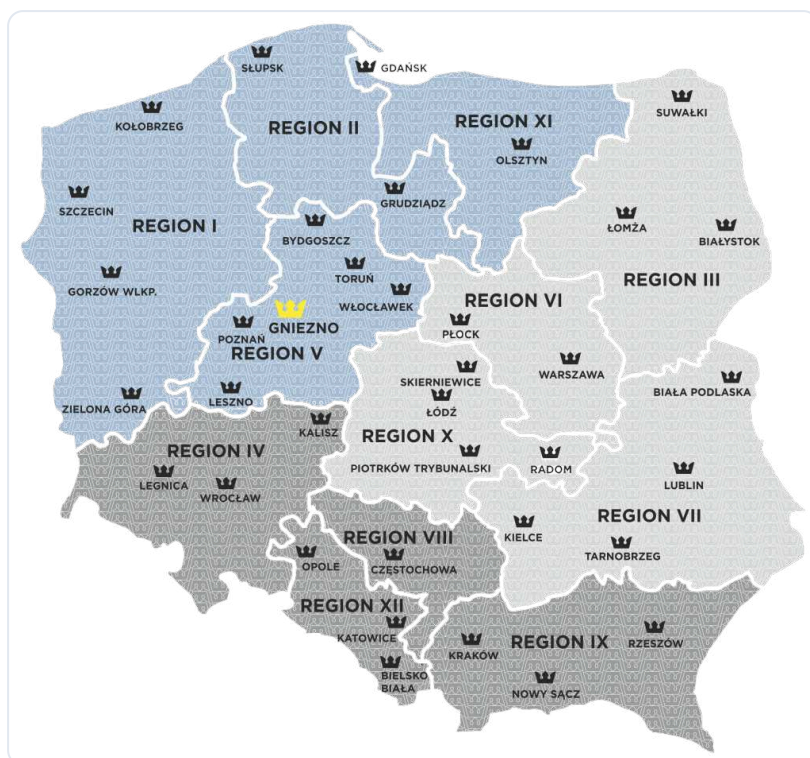

KONTAKT TECHNICZNY

Marcin Mańkowski

Product Manager ds. Wentylacji

+48 608 004 806

m.mankowski@jeremias.pl

Dawid Zym

Specjalista ds. wycen

+48 608 004 813

d.zym@jeremias.pl



ekkoair.pl/contact

Aktualna mapa kontaktów
online

REGIONALNI DORADCY

I

Tomasz Nitkowski

REGION I · PÓŁNOC

+48 608 004 836

t.nitkowski@jeremias.pl

III

Paweł Świątkowski

REGION III · WSCHÓD

+48 608 004 839

p.swiatkowski@jeremias.pl

V

Leszek Kalinowski

REGION V · PÓŁNOC

+48 608 004 848

l.kalinowski@jeremias.pl

VII

Paweł Kras

REGION VII · WSCHÓD

+48 608 004 801

p.kras@jeremias.pl

IX

Janusz Prendota

REGION IX · POŁUDNIE

+48 608 004 834

j.prendota@jeremias.pl

XI

Robert Lutowski

REGION XI · PÓŁNOC

+48 608 004 811

r.lutowski@jeremias.pl

II

Michał Biesalski

REGION II · PÓŁNOC

+48 608 004 818

m.biesalski@jeremias.pl

IV

Robert Marciniak

REGION IV · POŁUDNIE

+48 608 004 808

r.marciniak@jeremias.pl

VI

Michał Kacerka

REGION VI · WSCHÓD

+48 608 004 838

m.kacerka@jeremias.pl

VIII

Kamil Hałada

REGION VIII · POŁUDNIE

+48 608 004 828

k.halada@jeremias.pl

X

Adrian Kikowski

REGION X · WSCHÓD

+48 608 004 844

a.kikowski@jeremias.pl

XII

Wojciech Koźlik

REGION XII · POŁUDNIE

+48 608 004 819

w.kozlik@jeremias.pl



KONTAKT

Jeremias Sp. z o.o.

ul. Kokoszki 6, 62-200 Gniezno

e-mail: ekkoair@jeremias.pl



www.jeremias.pl



www.myjeremias.pl



www.ekkoair.pl

Cennik: 2026-09

Specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie. Niniejszy dokument nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 KC.

© Jeremias Sp. z o.o. 2026